




2018
2019

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE



L'azienda è situata a Castelnuovo Fogliani, immersa nelle colline piacentine.

The company is located in Castelnuovo Fogliani, in the middle of the hilly countryside of Piacenza.

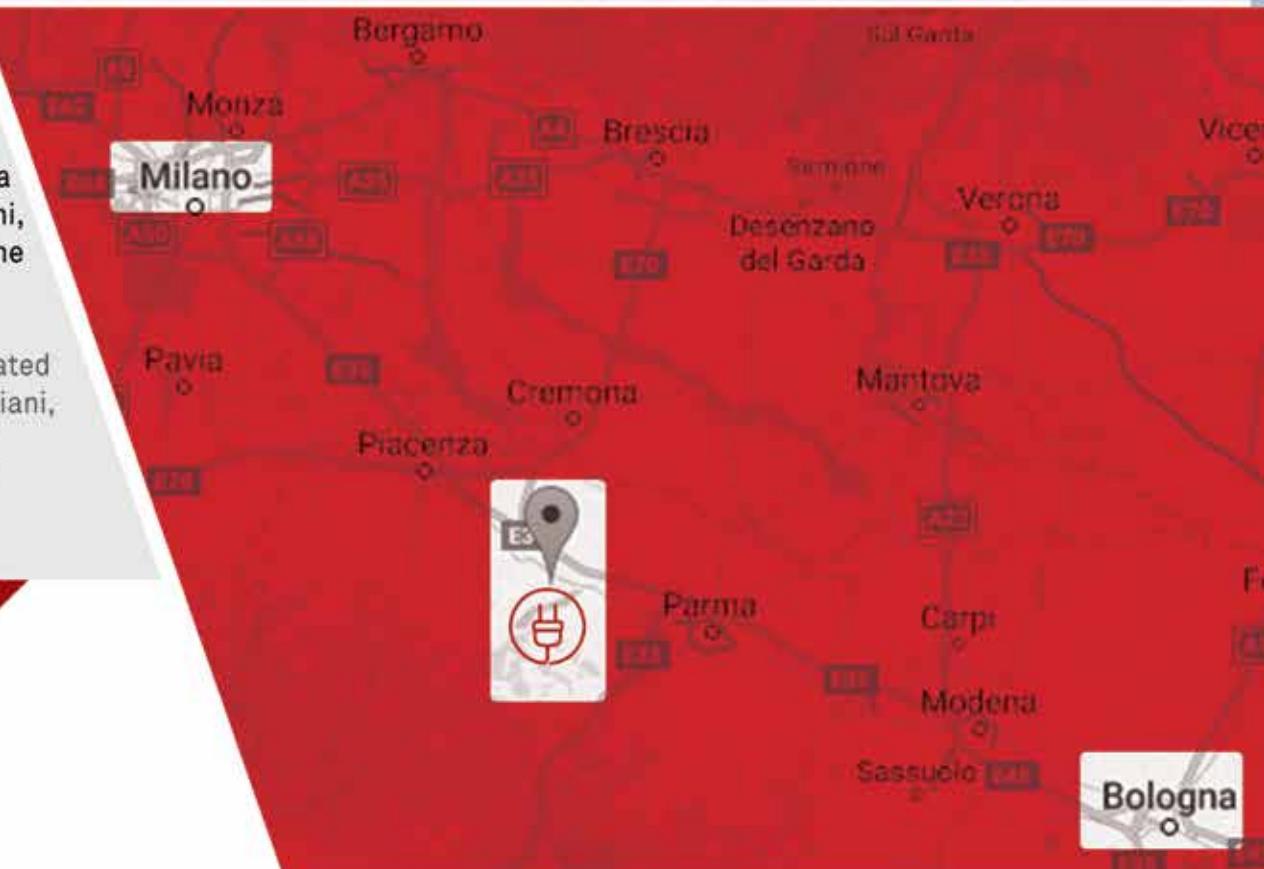

WWW

www.rosi.it



@

info@rosi.it



+39 0523 947166



Via Marabotto , n° 180
29010 - Castelnuovo Fogliani
(PC) - ITALY



Il nostro obiettivo principale
in tutti questi anni è stato
quello di creare un catalogo
di prodotti che ci differenzia.

During the last years
we have been reaching
the goal to create a range
of products that makes us
different.



Per questo motivo pensiamo
che in un mercato in rapida
trasformazione, la capacità
di innovazione sia sempre
più importante.

*For this reason
we think that in an
ever-changing market
the most important thing
is to be innovative.*



**INNOVARE PER CRESCERE
INNOVARE PER MIGLIORARE**

**INNOVATION MEANS GROWTH
INNOVATION MEANS IMPROVEMENT**



CERTIFICATO N° 9105.ROS3
UNI EN ISO 9001:2015



p.21 **SPINE E PRESE INDUSTRIALI**
INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

p.57 **MOLTIPLICATORI E ADATTATORI**
MULTIPLIERS AND ADAPTORS

p.73 **PRESE INTERBLOCCATE**
INTERLOCKED SOCKETS

p.91 **INTERRUTTORI**
SWITCHES

p.97 **AVVOLGICAVI E PROLUNGHE INDUSTRIALI**
INDUSTRIAL CABLE REELS AND EXTENSION CABLES

p.105 **ILLUMINAZIONE PER L'INDUSTRIA**
LIGHTING FOR INDUSTRY

p.109 **QUADRI PER L'INDUSTRIA E IL CANTIERE**
PANELS FOR INDUSTRY AND BUILDING SITE

p.135 **CENTRALINI**
ENCLOSURES

p.141 **SPINE PRESE E ADATTATORI DOMESTICI**
DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS

p.157 **MULTIPRESE**
MULTIPLE SOCKETS

p.166 **EMILIA SMART**
EMILIA SMART

p.169 **AVVOLGICAVI E PROLUNGHE DOMESTICHE**
DOMESTIC CABLE REELS AND EXTENSION CABLES

p.183 **ILLUMINAZIONE**
LIGHTING

p.187 **ACCESSORI**
ACCESSORIES

p.193 **MINICANALE**
MINITRUNKING

p.197 **SERIE DOMESTICA DA INCASSO**
INLET DOMESTIC SERIES

p.205 **SCATOLE DI DERIVAZIONE**
JUNCTION BOXES

p.213 **CAVI**
CABLES

Siamo orgogliosi di presentare una LINEA di PRODOTTI BREVETTATI e UNICI SUL MERCATO, che migliorano la sicurezza dei nostri clienti, aumentando la praticità nel momento dell'uso senza trascurarne il design.

We are glad to introduce a range of PATENTED PRODUCTS AND UNIQUE IN THE MARKET that are able to improve our customers safety and help them in their everyday-activities, always keeping an eye on design.

BREVETTATO
PATENTED

Emilia

SMART



Moltiplicatore Wall
da parete multisocket

Pag. 166

NUOVO DESIGN
NEW DESIGN

Multiprese

Emilia



Le più compatte The most compact

Pag. 158

Emilia
prime

BREVETTATO
PATENTED

Adattatore con
limitatore
autoripristinabile

Adaptor with
autoresettable
surge diverter



Pag.150

EXTRAPIATTA
EXTRA-FLAT

Adattatore triplo
Extrapiatto

Extra-flat
multiplier



Pag.145

UNIKA

BREVETTATO
PATENTED

Adattatore Schuko a 90°
10A e 16A - Salvaspazio

Space-saving Schuko
adaptor. 10A and 16A



Pag. 152

ela
PLUG

Spine e prese in gomma
antischiacciamento

Anti-crushing rubber
plugs and sockets



Pag.154

**plug
Shell**

BREVETTATO
PATENTED

Adattatore industriale
per spine Schuko
pressofuse

Industrial adaptor
for molded Schuko
plug



Pag.70

**power
Shell**

BREVETTATO
PATENTED

Un nuovo concetto
di presa Schuko

A new concept
of Schuko socket



Pag.44

**TRI
X pro**

BREVETTATO
PATENTED

Adattatore con
3 prese Schuko
bivalenti

Adaptor with
3 Italian Schuko
sockets



Pag.67

NUOVO
DESIGN
NEW DESIGN

Spine e prese
industriali
16A e 32A

Industrial
plugs and sockets
16A and 32A



Pag.18



INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION





In questa sezione l'utente troverà informazioni di carattere generale e tecnico che lo indirizzeranno nella scelta dell'articolo di sua necessità e che approfondiranno tematiche normative circoscritte all'ambito delle spine e prese industriali a bassa e bassissima tensione.

In these pages the user will find both general and technical information that will help in the choice of the needed item. Some technical Norms concerning the low voltage CEE plugs and sockets will be also deepened

A | AMPERE - AMPERES

Gli Amperes (A) determinano l'**intensità della corrente elettrica**.

Amperes (A) are used to express flow rate of electric charge.

BASSA tensione
LOW voltage

▶ 16A , 32A, 63A, 125A

BASSISSIMA tensione
EXTRA-LOW voltage

▶ 16A , 32A

P | POLI - POLES

	MONOFASE MONOPHASE	TRIFASE TRIPHASE
BASSA tensione LOW voltage	3 poli (2P+ $\frac{1}{0}$) 3 poles (2P+ $\frac{1}{0}$)	4 poli (3P+ $\frac{1}{0}$) 4 poles (3P+ $\frac{1}{0}$) 5 poli (3P+N+ $\frac{1}{0}$) 5 poles (3P+N+ $\frac{1}{0}$)
BASSISSIMA tensione EXTRA-LOW voltage	2 poli SENZA terra 2 poles NO Earth Contact	3 poli SENZA terra 3 poles NO Earth Contact



V | TENSIONE - VOLTAGE

BASSA tensione LOW voltage	BASSISSIMA tensione EXTRA-LOW voltage
100 V - 130 V 200 V - 250 V	20 V - 25 V 40 V - 50 V
200 V - 346 V 240 V - 415 V 400 V - 500 V	20 V - 25 V 40 V - 50 V

Secondo la normativa,
a varie tensioni
corrispondono
vari colori.

*According to the Norm,
different voltages
correspond with
different colors.*

20-25 V : viola - purple

40-50 V: bianco - white

100-130 V : giallo - yellow

200-250 V: blu - blue

380-415 V : rosso - red

480÷500 V : nero - black


>60-500 Hz : verde - green

no colour code : grigio - grey

H POSIZIONE ORARIA - CLOCK FACE EARTH POSITION

La normativa prevede due impedimenti di sicurezza che rendono impossibile una errata combinazione tra due spine/prese di diverso tipo:

- Un incavo di guida sulla presa e un corrispondente nasello sulla spina
- Un contatto di terra maggiorato rispetto agli altri contatti e collocato in diverse posizioni orarie a seconda delle tensioni di impiego.*

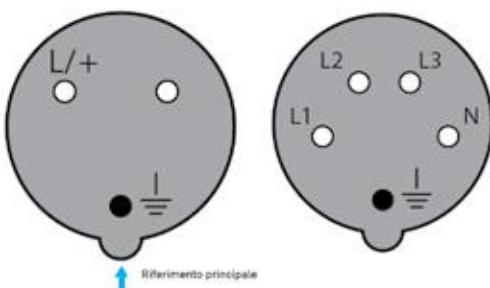


The Norms states that two safety solutions must be implemented in order to not match two different plugs/sockets:

- A major keyway on the socket and its corresponding minor one on the plug
- An earth pin located in different positions depending on the operating voltage and bigger than the other pins.*

Per identificare il contatto di terra , è necessario osservare la presa frontalmente, ponendo l'incavo di guida sempre in ore 6. Così facendo è facile rilevare la posizione oraria del **contatto di terra**, il cui foro risulta sempre più grande rispetto ai contatti.

In order to recognize the earth pin , you just have to look frontally at the socket and put the major keyway at 6 o'clock. In this way it is easy to identify the earth pin, which is always bigger than the others.

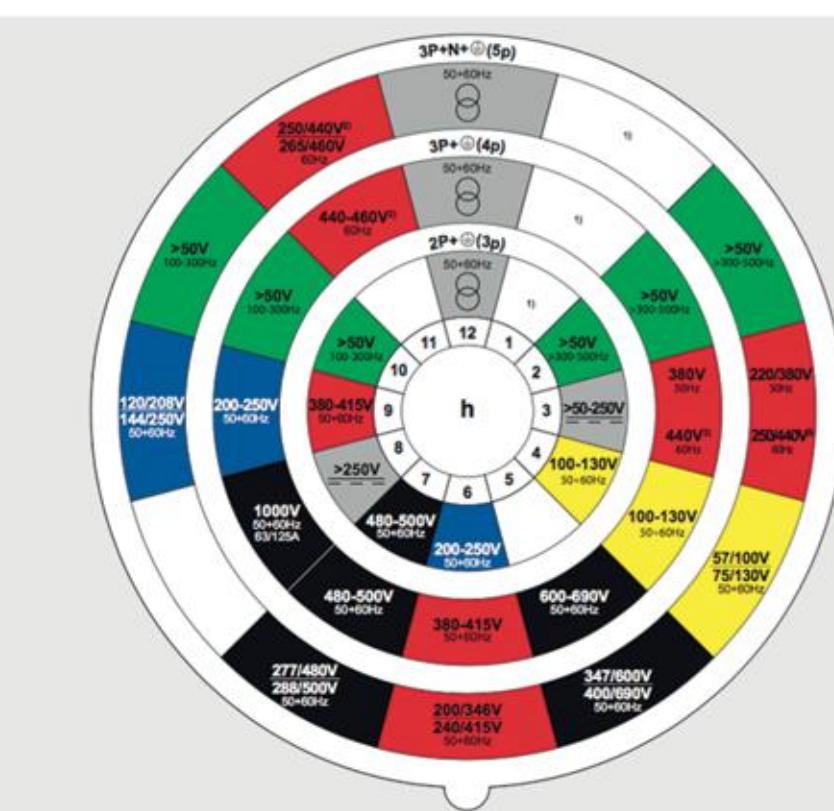

*Alcuni esempi:

Some examples:

Uso standard _____ 6h

Standard use

Container refrigeranti _____ 3h

Refrigerated container

Installazioni a bordo di navi _____ 11h

Marine installation

Tensioni specifiche _____ (100-130V) 4h

Specific voltages _____ (480 -500V) 7h

A
P
V
H

L'insieme e la combinazione di queste variabili configura la spina/presa.

The combination of these variables determines the plug/socket



Risulterà quindi impossibile l'inserimento di una spina qualsiasi in una presa che non sia la propria corrispondente per portata, tensione, frequenza, numero di poli.

It is impossible to connect plugs and sockets that are not matching each other in terms of current ratings, voltage, frequency and poles.

BASSISSIMA TENSIONE - EXTRA-LOW VOLTAGE

Nelle spine e prese a bassissima tensione non è presente il contatto di terra, ma l'impedimento di sicurezza viene comunque realizzato mediante due riferimenti:

- Un incavo guida sulla spina e un corrispondente nasello sulla presa, sempre fisso a ore 6
- Un incavo ausiliario sulla spina e un corrispondente nasello sulla presa, che si posiziona nelle diverse ore a seconda delle caratteristiche di impiego.

In the extra-low voltage plugs and sockets there is no earth pin, but the safety solutions are implemented anyway. They are:


- A major keyway on the socket and its corresponding minor one on the plug, always on 6 o'clock
- An auxiliary keyway on the socket and its corresponding one on the plug, which is located in different position depending on the operating voltage

Per identificare la posizione oraria nelle spine/prese a bassissima tensione è dunque necessario osservare la spina/ presa frontalmente mantenendo il riferimento guida a ore 6.

La posizione oraria sarà data dalla posizione del riferimento ausiliario

In order to recognize the earth pin position in extra-low voltage plugs and sockets you need to look at the plug/socket frontally and keep the keyway at 6 o'clock. The earth position is given by the auxiliary keyway.

Riferimento ausiliario (P.R.A)
Auxiliary Reference (P.R.A.)



* Riferimento principale
Principal reference

Hz	V	16A e 32A	Colore
50 e 60	20+25		
50 e 60	40+50	12	
100+200	20+25 e 40+50	4	
300	20+25 e 40+50	2	
400	20+25 e 40+50	3	
400+500	20+25 e 40+50	11	
c.c.	20+25 e 40+50	10	
50 e 60	20+25	-	
50 e 60	40+50	12	
>100+200	20+25 e 40+50	4	
300	20+25 e 40+50	2	
400	20+25 e 40+50	3	
>400+500	20+25 e 40+50	11	

CONTATTO PILOTA - PILOT PIN



Le spine e prese 63A e 125A possono essere dotate di un contatto pilota per l'eventuale azionamento di un blocco elettrico. Trattandosi di utilizzhi speciali ed essendo questo previsto solo in determinati mercati, la versione standard delle spine/ prese non prevede il contatto pilota. È tuttavia possibile richiederlo semplicemente aggiungendo una "P" al codice standard. In caso si sia già in possesso di spine/prese dotate di pilota, è bene precisare che le versioni ROSI standard senza pilota sono ugualmente e totalmente compatibili.

If required, the 63 A and 125 A plugs/sockets can be fitted with a pilot contact to activate an electrical interlock. However, being these for special applications and being requested only in certain markets, the standard version of 63A and 125A Rosi plugs and socket is not provided with pilot. If needed, it is possible to ask for it by simply adding a "P" at the end of the standard code. In case you already have some plugs or sockets with pilot pins, it is to consider that ROSI standard plugs/sockets without pilot perfectly match with them.

NORMATIVE PER SPINE/PRESE - NORM FOR LOW VOLTAGE PLUGS AND SOCKETS



International Electrotechnical Commission. Organismo che raggruppa paesi di tutto il mondo e predispone raccomandazioni che esprimono nei limiti più ampi e possibili un accordo internazionale sugli argomenti trattati.

The International Electrotechnical Commission is an international standards organization which all the countries of the world belong to. It prepares and publishes International Standards for all electrical, technologies and finds international agreements about these topics.



CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization. Organismo internazionale che raggruppa i paesi della comunità europea e dell'EFTA e che ha il compito di preparare norme comuni o con differenze minime (norme armonizzate) accettate da tutti i paesi membri. Le stesse vengono utilizzate per i marchi di qualità e le certificazioni necessarie a soddisfare gli adempimenti delle leggi sulla sicurezza vigenti nei differenti stati membri.

The European Committee for Electrotechnical Standardization is responsible for European standardization in the area of electrical engineering. It is the European system for technical standardization which all the European countries and the EFTA ones belong to. Standards harmonized by this agency are regularly adopted by its member states and are used for quality marks and certifications according to every different applicable law.



CEI

In Italia, l'organismo preposto alla normalizzazione ed alla unificazione nel settore elettrotecnico è il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

In Italy, the agency dealing with Standardization and Harmonization in the electro technical field is CEI (Italian Electrotechnical Committee)

Le norme di riferimento delle spine e delle prese industriali a bassa tensione riconosciute a livello internazionale e obbligatoriamente accettate da tutti gli stati membri del CENELEC sono: IEC 309-1, IEC 309-2 e IEC309-4 equivalenti alle norme EN 60309-1, EN60309-2 e EN 60309-4.

Le spine e le prese industriali ROSI rispettano queste normative, che hanno scopo di definire i limiti di utilizzo e di impedire accoppiamenti erronei o intenzionali. In Italia, l'armonizzazione è stata regolamentata dalle norme CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-2 e CEI EN 60309-4.

The standards that internationally normalize the industrial plugs and sockets are IEC 309-1, IEC 309-2 and IEC 309-4 , equivalent to the European norms EN 60309-1, EN 60309-2 and EN 60309-4.

ROSI plugs and sockets complies with these rules. In Italy, the standardization has been ruled by the Italian Electrotechnical Committee (CEI), so the norm will appear as CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-2 and CEI EN 60309-4.

GRADO DI PROTEZIONE IP - IP DEGREE OF PROTECTION

Il grado di protezione IP classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide e l'accesso di liquidi.

La norma che definisce il grado IP è la CEI EN 60529 e si applica agli involucri per materiale elettrico la cui tensione nominale non supera i 72,5 Kv.

Tutte le apparecchiature devono essere installate a regola d'arte e devono rispettare le eventuali istruzioni di montaggio del costruttore.

In caso di assemblaggio di componenti con gradi di protezione diversi, il quadro o sistema di distribuzione risultante assume il più basso tra i gradi di Protezione degli apparecchi montati.

The IP provides the user more details about the degree of protection of a device against solid bodies or liquid ones. The relevant Standard is CEI EN 60529 and it applies to the classification of degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment with a rated voltage not exceeding 72,5 kV.

All the appliances must be well installed and must comply with the manufacturer's instruction possibly provided. In case components with different degree of protections are assembled, the obtained system will assume the lowest degree of protection among its components.



Il grado IP è verificato e si ottiene:

- Per le **prese**: quando una spina di pari grado di protezione è inserita o quando il coperchietto è chiuso. In caso di IP67 in entrambi i casi la protezione è garantita sempre e quando la ghiera sia serrata.
- Per le **spine**: quando una presa di pari grado di protezione è inserita. In caso di IP67 la protezione è garantita sempre e quando la ghiera sia serrata.
- Per gli **involucri**: quando tutti i coperchi sono adeguatamente chiusi.



IP Degree of protection is granted in these cases:

- *As for the sockets: when a plug of the same degree of protection is fully inserted or when the lid is closed. In case both the plug and the socket are IP67, the protection is granted only if the locking ring is fully clamped.*
- *As for the plugs: when it is fully inserted into a socket of the same degree. In the case of IP67, the protection is granted only if the locking ring is fully clamped.*
- *As for the enclosures: when all the lids are properly closed.*



GRADO DI PROTEZIONE IP - IP DEGREE OF PROTECTION

Il grado IP è indicato con 2 cifre caratteristiche:

- La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei.
- La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi.

The IP code is indicated with two digits:

- The first digit indicates the level of protection against access to hazardous solid parts.
- The second digit indicates the level of protection against harmful ingress of water.

IP67

1° Cifra:
corpi solidi
estranei
(polvere)

1° Digit:
hazardous
solid parts
(dust)

IP67

2° Cifra:
liquidi

2° Digit:
liquids

POLVERE DUST

0	Nessuna protezione	No protection
1	Contro i corpi solidi con Ø superiore a 50 mm	Against solid bodies with Ø or superior to 50 mm
2	Contro i corpi solidi con Ø superiore a 25 mm	Against solid bodies with Ø or superior to 25 mm
3	Contro i corpi solidi con Ø superiore a 12 mm	Against solid bodies with Ø or superior to 12 mm
4	Contro i corpi solidi con Ø superiore a 1 mm	Against solid bodies with Ø or superior to 1 mm
5	Contro le polveri (nessun deposito nocivo)	Dust protected (no noxious deposit)
6	Totale contro le polveri	Totally dust protected

LIQUIDI LIQUIDS

0	Nessuna protezione	No protection
1	Contro la caduta verticale di gocce d'acqua	Against the vertical falling of drops of water
2	Contro la caduta di gocce d'acqua con una inclinazione di 15° rispetto la verticale	Against the vertical falling of drops of water from an inclination of 15°
3	Contro la caduta di gocce d'acqua con una inclinazione di 60° rispetto la verticale	Against the vertical falling of drops of water from an inclination of 60°
4	Contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni	Against the water splashing against the enclosure from any direction
5	Contro getti d'acqua con lancia da tutte le direzioni	Against the jets projected against the enclosure from any direction
6	Contro getti d'acqua potenti simili a onde marine	Against powerful water jets similar to sea waves
7	Contro gli effetti dell'immersione temporanea alla profondità massima di 1 metro	Against the effects of a temporary submersion up to 1 m
8	Contro gli effetti della sommersione in acqua	Against the effects of an immersion into water

GRADO IK - IK DEGREE

Il codice IK è il grado di protezione contro gli impatti e determina la resistenza meccanica agli urti degli involucri.

Si misura in joule.

La norma di riferimento che introduce i gradi di protezione contro gli impatti meccanici è la CEI EN 50102 (CEI 70-3) e si applica quando la potenza nominale dell'apparecchiatura non supera i 72,5 kV.

Il grado IK delle spine e prese ROSI è IK08.



The IK Degree is a numeric classification for the degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts. The unit of measure is Joule (J). The relevant Norm is CEI EN 50102 and it is applied to those appliances with a rated voltage not exceeding 72,5 Kv.

ROSI plugs and sockets IK degree of protection is IK08

IK-CODE	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
J	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

TEMPERATURA - TEMPERATURE



Le spine e prese conformi alle norme CEI EN 60309-1 e CEI EN 60309-2 sono da utilizzarsi in ambienti ove la temperatura massima non superi i +40°C .In caso di temperature specifiche si prega di contattare il produttore.

Plugs and sockets complying with Standard CEI EN 60309-1 and CEI EN 60309-2 bear an environment temperature not exceeding +40° C .
In case of specific temperatures, please contact the manufacturer.

LEGENDA - LEGEND

| CODICI - REF.

230 V
50-60 Hz
9213
9105
9111
9413®
9106

I codici evidenziati in **grassetto e sottolineati** si riferiscono ad articoli ad alta rotazione.

→ *Items in **bold and highlighted** are the fast-moving ones.*

I codici con il simbolo  sulla destra si riferiscono ad articoli gestiti a stock.

→ *Items marked with  are available on stock.*

| POLI - POLES

BASSA TENSIONE - LOW VOLTAGE			
	3P	4P	5P
2P+ 	✓		
3P+ 		✓	
3P+N+ 			✓

BASSISSIMA TENSIONE - EXTRALOW VOLTAGE		
	2P	3P
2P	✓	
3P		✓

| TENSIONE - VOLTAGE

	110V	230V	400V	500V
100-130V	✓			
200-240V		✓		
380-415V			✓	
200-346 240-415			✓	
480-500				✓


| PACKAGING

Se indicato un doppio numero, è presente sia la confezione interna che quella esterna
When there are two numbers, this means that there are inner box and outer box



Imballo esterno (tot. 150 pz) Outer box (tot. 150pcs)
 Confezione interna (tot. 10 pz) Inner box (tot. 10 pcs)

Quando viene indicato un solo numero, è presente un unico imballo:
When there is only one number, this means that there is only one box



Confezione unica (tot. 10 pz) One box (tot. 10pcs)

| DESIGN

Le spine e le prese mobili presenti in questo catalogo rientrano nella tipologia di design "D" *Movable plugs and sockets in this catalogue have a design type "D"*

NUOVO DESIGN

NEW DESIGN

SPINE E
PRESE
INDUSTRIALI
16A - 32A

INDUSTRIAL
PLUGS AND
SOCKETS
16A - 32A



Più compatta - More compact



Leva
Lever

Foro per appendere la presa e facilitare
i collegamenti in sospensione

Hole to easily
hang the
plug/socket up



Manico ergonomico
che facilita e rafforza
l'impugnatura

Ergonomic shape
to reinforce the handheld



Nuovi colori
New colors

Nuovo coperchio
con leva
per facilitare
l'apertura della presa

New lid
with lever
to ease the
opening
and closing



Manico ergonomico
ergonomic handle

Nuovo sistema
di apertura e chiusura
meccanica con
inserto in plastica.
Ancora più semplice
e più veloce.

New opening
and closing
mechanic system
with plastic insert.
Easier and faster





Viti dei contatti allineati
nella stessa direzione
Contact screws aligned
in the same direction



Increased threaded
part for a stronger
closing

Maggiore filettatura
per una chiusura
migliore

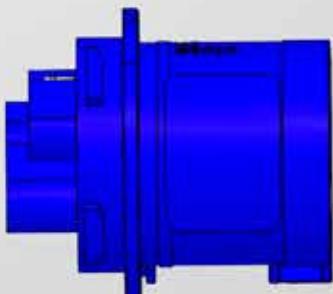



SPINE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL PLUGS

Spine mobili <i>Movable plugs</i>	pag. 22 <i>pag. 22</i>
Spine da incasso <i>Panel plugs</i>	pag. 25 <i>pag. 25</i>
Spine da parete <i>Wall plugs</i>	pag. 27 <i>pag. 27</i>

PRESE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL SOCKETS

Prese mobili <i>Movable sockets</i>	pag. 29 <i>pag. 29</i>
Prese da incasso <i>Panel sockets</i>	pag. 32 <i>pag. 32</i>
Prese da parete <i>Wall sockets</i>	pag. 35 <i>pag. 35</i>

SERIE SCHUKO
SHUKO SERIES

Prese da incasso <i>Panels sockets</i>	pag. 40 <i>pag. 40</i>
Spine e prese in gomma <i>Rubber plugs and sockets</i>	pag. 42 <i>pag. 42</i>
Powershell <i>Powershell</i> 	pag. 44 <i>pag. 44</i>

APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

Spine e prese a bassissima tensione <i>Extra-low voltage plugs and sockets</i>	pag. 46 <i>pag. 46</i>
Eventi e spettacolo <i>Stages and events</i>	pag. 48 <i>pag. 48</i>
Camping e caravan <i>Camping and caravan</i>	pag. 50 <i>pag. 50</i>
Spine e prese per container <i>Plugs and sockets for containers</i>	pag. 52 <i>pag. 52</i>
Spine e prese a 1h <i>Plugs and sockets - 1h</i>	pag. 55 <i>pag. 55</i>

SPINA MOBILE

PLUG


- Serie 10
Series 10

Nuovo Design
New Design

IP44



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	9101	<u>9213</u> ⊕			10/150
16	4	9102	9105	<u>9214</u> ⊕	9107	10/150
16	5		9111	<u>9215</u> ⊕	9108	8/120
32	3	9103	<u>9413</u> ⊕			5/75
32	4	9104	9106	<u>9414</u> ⊕	9109	5/75
32	5			<u>9415</u> ⊕	9110	4/60

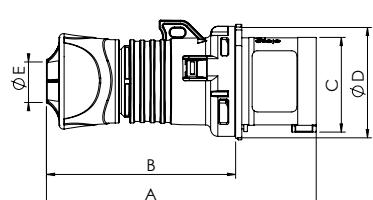

Amp Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	140	140	140	161	161	161
B	106	106	106	122.5	122.5	122.5
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
D	56	60.5	68	72	72	69
E	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22

SPINA MOBILE

PLUG


- Serie 10
Series 10

Nuovo Design
New Design

IP67



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	9151	<u>8213</u> ⊕			10/150
16	4	9152	9157	<u>8214</u> ⊕	9163	8/120
16	5		9169	<u>8215</u> ⊕	9164	6/90
32	3	9153	<u>8413</u> ⊕			4/60
32	4	9154	9158	<u>8414</u> ⊕	9165	4/60
32	5			<u>8415</u> ⊕	9166	3/45

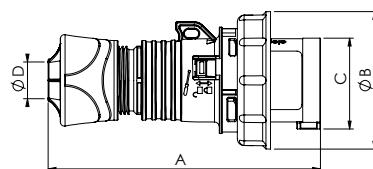

Amp Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	140	140	140	161	161	161
B	71	77	87	92	92	98
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
D	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22



INVERTITORE DI FASE

PHASE INVERTER

IP44

- Serie 10
Series 10

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	5			9227		10/150
32	5			9229		5/75

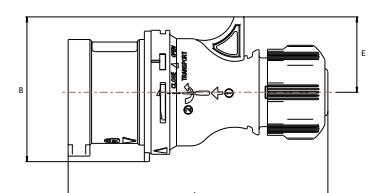

Amp Poles	16A		32A	
	5	5	5	5
A	132		160	
B	73		86.4	
D	64		64	
E	38		45	

SPINA MOBILE


PLUG

• Serie 10
Series 10

IP67



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3	9155	9159®			10
63	4	9156	9160	9161®	9167	10
63	5			9162®	9168	10

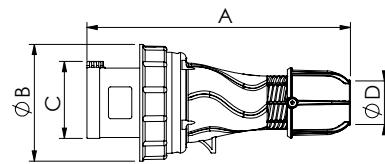

Amp	63A		
	3	4	5
A	256	256	256
B	114	114	114
C	75	75	75
D	14.5-36	14.5-36	14.5-36

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

SPINA MOBILE


PLUG

• Serie 10
Series 10

IP67



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
125	3	9189	9170			2
125	4	9190	9191	9188®	9192	2
125	5			9187®	9193	2

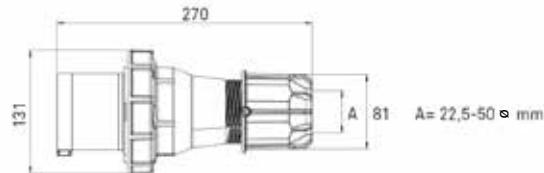

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

CABLAGGIO RAPIDO

a perforazione di isolante

FAST WIRING
with insulation perforating technology



EASY ONE


NON È PIÙ NECESSARIO SPELARE IL CAVO
NO NEED FOR CABLE STRIPPING

LA PIÙ VELOCE DA CABLARE
THE FASTEST TO WIRE

SPINA MOBILE IP44

- Serie 10
- Series 10
- Cablaggio rapido senza viti
- Screwless fast wiring

Nuovo Design
New Design

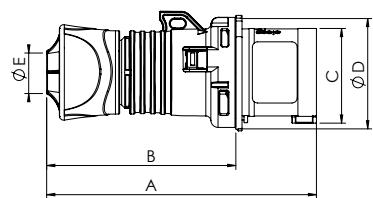


A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	9101R	9213R®			10/150
16	4	9102R	9105R	9214R®	9107R	10/150
16	5			9215R®	9108R	8/120

Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	140	140	140	161	161	161
B	106	106	106	122.5	122.5	122.5
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
D	56	60.5	68	72	72	69
E	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22

SPINA MOBILE IP67

- Serie 10
- Series 10
- Cablaggio rapido senza viti
- Screwless fast wiring

Nuovo Design
New Design

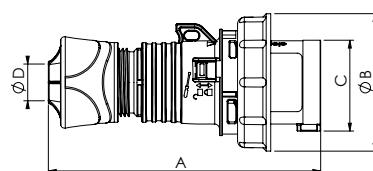


A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	9151R	8213R®			10/150
16	4	9152R	9157R	8214R®	9163R	8/120
16	5			8215R®	9164R	6/90

Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	140	140	140	161	161	161
B	71	77	87	92	92	98
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
D	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22

SPINA DA INCASSO

IP44

- Serie 10
Series 10

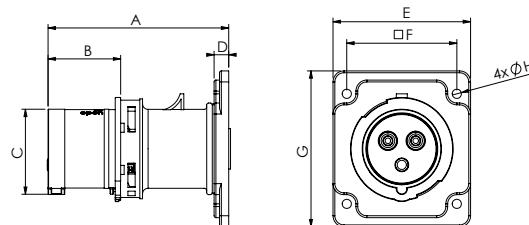


Amp	16A		
	3	4	5
A	99	99	99
B	40	40	40
C	46.5	53.5	60.5
D	8	8	8
E	75	75	75
F	60	60	60
G	85	85	85
H	5	5	5

SPINA DA INCASSO

IP67

- Serie 10
Series 10

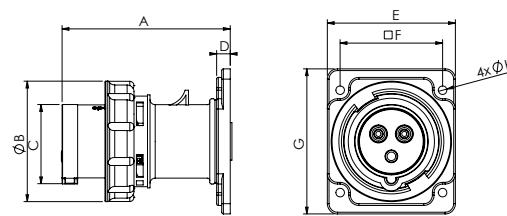


Amp	16A		
	3	4	5
A	99	99	99
B	71	77	87
C	46.5	53.5	60.5
D	8	8	8
E	75	75	75
F	60	60	60
G	85	85	85
H	5	5	5

SPINA DA INCASSO


IP44

PANEL PLUG

- Serie 10
Series 10
- Flangia 75x75 mm
Flange 75x75 mm



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1110	1107			10/150
16	4	1111	1114	1116	1119	10/150
16	5			1117	1120	8/120
32	3	1112	1108			5/75
32	4	1113	1115	1118	1121	5/75
32	5			1109	1122	5/75




Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	62	62	62	75	75	75
B	39.6	39.6	39.6	48.6	48.6	48.6
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
G	43.2	49.4	56	56.7	56.7	63.4

SPINA DA INCASSO


IP44

PANEL PLUG

- Serie 10
Series 10
- Flangia 55x55 mm
Flange 55x55 mm



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1110S	1107S			10/150
16	4	1111S	1114S	1116S	1119S	10/150






Amp	16A	
Poles	3	4
A	62	62
B	39.6	39.6
C	46.5	53.5
G	43.2	49.4

SPINA DA INCASSO

IP44

PANEL PLUG

- Serie 10
Series 10



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3		1140			5/5
63	4			1141		5/5
63	5			1142		5/5

SPINA DA PARETE


WALL PLUG

- Serie 10
Series 10




IP44

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1173	1177			10/10
16	4	1174	1178	1181	1185	10/10
16	5			1182	1186	10/10
32	3	1175	1179			6/6
32	4	1176	1180	1183	1187	6/6
32	5			1184	1188	6/6

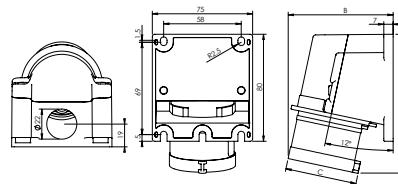

Amp	16A		
Poles	3	4	5
A	108	109	117
B	110	112	116
C	60	68	76

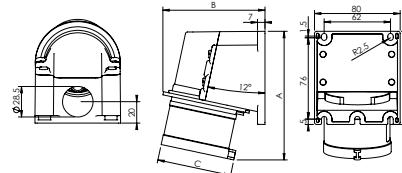

Amp	32A		
Poles	3	4	5
A	127	127	130
B	118	118	121
C	81	81	89

Per maggiori informazioni vedi pag. 33

For further information go to page 33

SPINA DA PARETE




WALL PLUG

- Serie 10
Series 10



IP44

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1123	1127			3/45
16	4	1124	1128	1131	1135	3/45
16	5			1132	1136	3/45
32	3	1125	1129			2/30
32	4	1126	1130	1133	1137	2/30
32	5			1134	1138	2/30

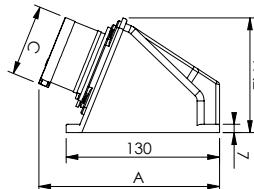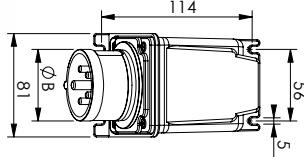

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	153	153	153	162	162	162
B	43.2	49.4	56	56.7	56.7	63.4
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5

SPINA DA PARETE A 90°



WALL 90° ANGLED PLUG

IP44

- Serie 10
Series 10



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1011	1012			4/60
16	4	1013	1014	1015	1016	4/60
16	5			1021	1024	2/30
32	3	1017	1019			2/30
32	4	1018	1020	1022	1025	2/30
32	5			1023	1026	2/30

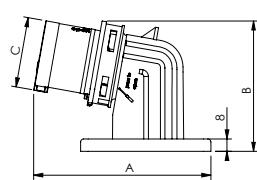

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	118	118	118	160	160	160
B	87	87	93	107	107	110
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
D	86	86	86	101	101	101
E	60.5	60.5	60.5	85	85	85
F	52	52	52	78	78	78
G	65.5	65.5	65.5	91	91	91

SPINA DA PARETE A 90°



WALL 90° ANGLED PLUG

IP67

- Serie 10
Series 10



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1051	1052			4/60
16	4	1053	1054	1055	1056	4/60
16	5		1075	1065	1070	2/30
32	3	1057	1061			2/30
32	4	1058	1062	1066	1071	2/30
32	5			1067	1072	2/30



Amp Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	118	118	118	160	160	160
B	97	99	104	108	108	110
C	71	77	87	92	92	98
D	86	86	86	101	101	101
E	60,5	60,5	60,5	85	85	85
F	52	52	52	78	78	78
G	65,5	65,5	65,5	91	91	91

SPINA DA PARETE A 90°



WALL 90° ANGLED PLUG

IP67

- Serie 10
Series 10



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3	1060	1063			3
63	4	1059	1064	1068	1073	3
63	5			1069	1074	3

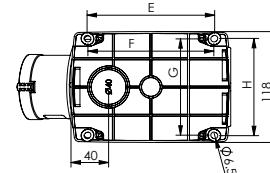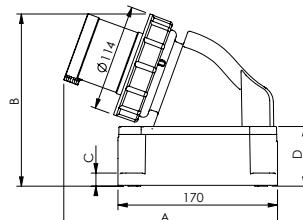

Amp Poles	16A		
	3	4	5
A	227,5	227,5	227,5
B	184	184	184
C	14	14	14
D	63,5	63,5	63,5
E	136	136	136
F	134	134	134
G	102,5	102,5	102,5
H	103,5	103,5	103,5

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.



SPINA DA PARETE A 90°

WALL 90° ANGLED PLUG

IP67

- Serie 10
Series 10

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
125	3	1084	1081			1
125	4	1085	1086	1082	1087	1
125	5			1083	1088	1

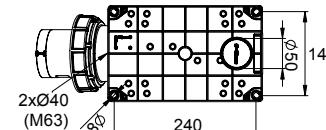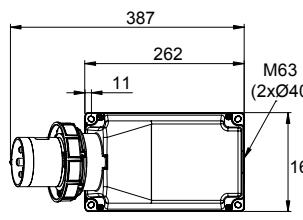

height (h) = 209
L=15°

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

PRESA MOBILE

SOCKET

- Serie 11
- Series 11

Nuovo Design
New Design

PRESA MOBILE

SOCKET


- Serie 11
- Series 11

Nuovo Design
New Design

IP44

IP67

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	9001	9223⊕			10/150
16	4	9002	9005	9224⊕	9007	10/150
16	5		9526	9225⊕	9008	5/75
32	3	9003	9523⊕			4/60
32	4	9004	9006	9524⊕	9009	4/60
32	5			9525⊕	9010	3/45

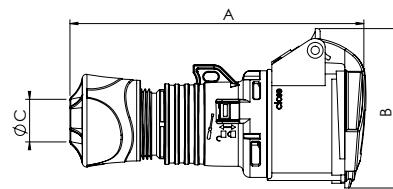

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	152	163	163	166
B	81	87	96	99	99	106
C	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22


PRESA MOBILE

SOCKET

- Serie 11
- Series 11

Nuovo Design
New Design

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	9051	8223⊕			10/150
16	4	9052	9057	8224⊕	9063	8/120
16	5		9069	8225⊕	9064	4/60
32	3	9053	8523⊕			3/45
32	4	9054	9058	8524⊕	9065	3/45
32	5			8525⊕	9066	3/45

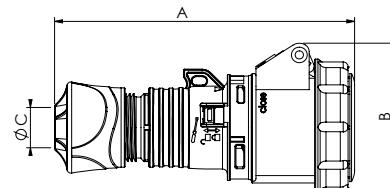

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	153	152	154	168	168	168
B	79	85	95	97	99	106
C	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22

PRESA MOBILE

SOCKET

- Serie 11
Series 11



Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

PRESA MOBILE


SOCKET

- Serie 11
Series 11




Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3	9055	9059			10
63	4	9056	9060	9061	9067	10
63	5			9062	9068	10

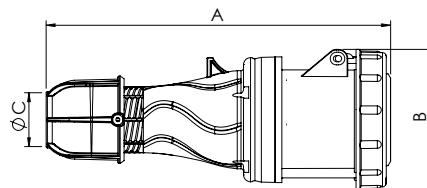

Amp	32A		
	3	4	5
A	275	275	275
B	111	111	111
C	14.5-36	14.5-36	14.5-36

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
125	3	9089	9070			2
125	4	9090	9091	9088	9092	2
125	5			9087	9093	2

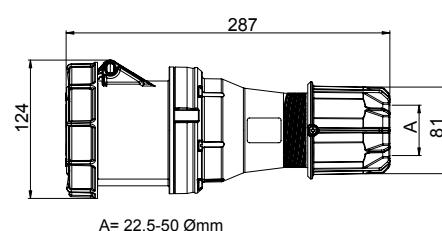

EASY
ONE

CABLAGGIO RAPIDO

a perforazione
di isolante

Senza viti
Screwless

FAST WIRING
with insulation perforating terminals

NON È PIÙ NECESSARIO SPELARE IL CAVO
NO NEED FOR CABLE STRIPPING

LA PIÙ VELOCE DA CABLARE
THE FASTEST TO WIRE


**PRESA MOBILE**

IP44

SOCKET

- Serie 11
- Series 11
- Cablaggio rapido senza viti
- Screwless fast wiring

Nuovo Design
New Design

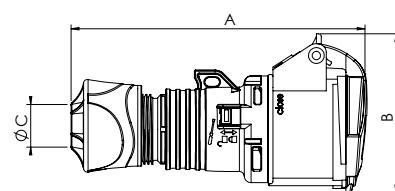

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	152	163	163	166
B	81	87	96	99	99	106
C	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22


PRESA MOBILE

IP67

SOCKET

- Serie 11
- Series 11
- Cablaggio rapido senza viti
- Screwless fast wiring

Nuovo Design
New Design

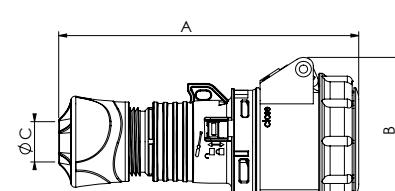



Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	153	152	154	168	168	168
B	79	85	95	97	99	106
C	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22

PRESA DA INCASSO INCLINATA



SLOPING PANEL SOCKET

- Serie 11
Series 11

IP44



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	6007Q	6001Q⊕			10/150
16	4	6008Q	6013Q	6002Q⊕	6020Q	10/150
16	5		6014Q	6003Q⊕	6021Q	8/120
32	3	6009Q	6004Q⊕			5/75
32	4	6010Q	6015Q	6005Q⊕	6022Q	5/75
32	5			6006Q⊕	6023Q	5/75





Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	85	85	85	95	95	98
B	75	75	75	80	80	80
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	5.2	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5
F	47	47	47	54	54	56
G	60	68	76	81	81	88

PRESA DA INCASSO INCLINATA



SLOPING PANEL SOCKET

- Serie 11
Series 11

IP67



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	7007Q	7001Q⊕			10/150
16	4	7008Q	7013Q	7002Q⊕	7020Q	8/120
16	5		7014Q	7003Q⊕	7021Q	8/120
32	3	7009Q	7004Q⊕			5/75
32	4	7010Q	7015Q	7005Q⊕	7022Q	5/75
32	5			7006Q⊕	7023Q	5/75



Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	85	85	85	95	95	98
B	75	75	75	80	80	80
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	5.2	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5
F	47	47	47	54	54	56
G	71	77	87	92	92	98

PRESA DA INCASSO INCLINATA

SLOPING PANEL SOCKET




- Serie 11
Series 11

IP67



63A

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3	7011Q	7016Q⊕			10
63	4	7012Q	7017Q	7018Q⊕	7024Q	10
63	5			7019Q⊕	7025Q	10







Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

PRESA DA INCASSO Dritta

STRAIGHT PANEL SOCKET

IP44

- Serie 11
Series 11
- Flangia 75x75 mm
Flange 75x75 mm







Amp	3	16A	5	3	4	5
Poles	A	81	87	96	99	99
	B	19	19	19	26	26
	C	77	68	76	94	94
	D	60	68	76	81	81
	-					89

PRESA DA INCASSO Dritta

STRAIGHT PANEL SOCKET

IP67

- Serie 11
Series 11
- Flangia 75x75 mm
Flange 75x75 mm



Amp	3	16A	5	3	4	5
Poles	A	79	85	95	97	99
	B	19	19	19	26	26
	C	80	68	76	94	94
	D	71	77	87	92	92
	-					98

PRESA DA INCASSO Dritta



STRAIGHT PANEL SOCKET

IP67

- Serie 11
Series 11
- Flangia 100x100 mm
Flange 100x100 mm



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
		1359	1363			5
63	3	1359	1363			
63	4	1360	1364	1368	1373	5
63	5			1369	1374	5

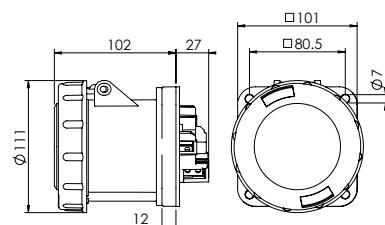

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

PRESA DA INCASSO DRISSA


STRAIGHT PANEL SOCKET

IP67

- Serie 11
Series 11
- Flangia 75x75 mm
Flange 75x75 mm



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
125	3	1379	1377			2
125	4	1378	1380	1375	1381	2
125	5			1376	1382	2

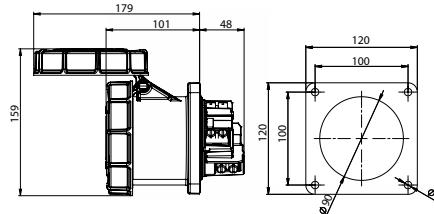

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.




Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

PRESA DA INCASSO DRISSA

STRAIGHT PANEL SOCKET

IP44

- Serie 11
Series 11
- Flangia 55x55 mm
Flange 55x55 mm

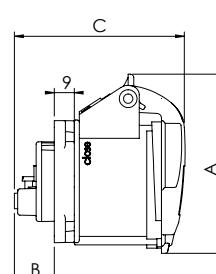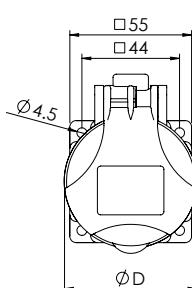




Amp	16A
Poles	3 4
A	81 87
B	18 18
C	76 78
D	60 68

PRESA DA INCASSO DRISSA

STRAIGHT PANEL SOCKET

IP67

- Serie 11
Series 11
- Flangia 55x55 mm
Flange 55x55 mm


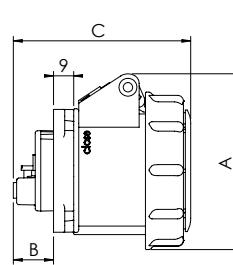




Amp	16A
Poles	3 4
A	79 86
B	18 18
C	80 79
D	60 68

PRESA DA PARETE COMPACT

WALL SOCKET COMPACT VERSION

IP44

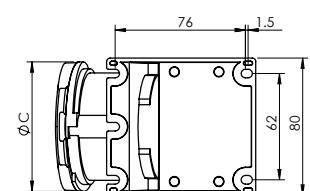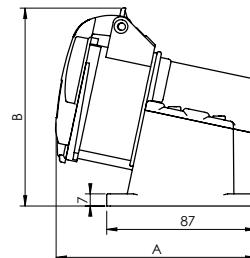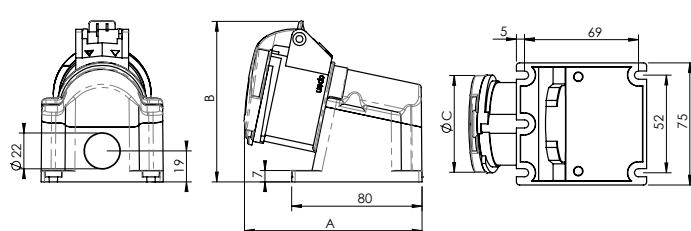

Amp	16A	
Poles	3	4
A	108	109
B	110	112

Amp	16A	32A		
Poles	5	3	4	5
A	117	127	127	130
B	116	118	118	121
C	76	81	81	89



Facili da aprire e chiudere
Easy opening and closure



Facili da cablare e montare
Easy wiring and mounting



Più compatte
More compact



Nuovo design
New design

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	2531	2532			10
16	4	2533	2534	2535	2536	10
16	5			2545	2550	6
32	3	2537	2541			6
32	4	2538	2542	2546		6
32	5			2547		6

Due dimensioni:
 1) 16A (3 e 4 poli)
 2) 16A (5 poli) / 32A (3,4,5 poli)

Two sizes:
 1) 16A (3 e 4 poles)
 2) 16A (5 poles) / 32A (3,4,5 poles)


PRESA DA PARETE

IP44




WALL SOCKET

- Serie 11
Series 11

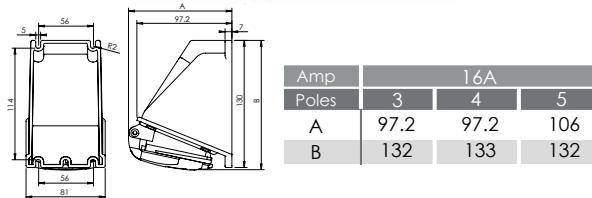

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	2501	2502			3/45
16	4	2503	2504	2505	2506	3/45
16	5			2515	2520	3/45
32	3	2507	2511			2/30
32	4	2508	2512	2516	2521	2/30
32	5			2517	2522	2/30

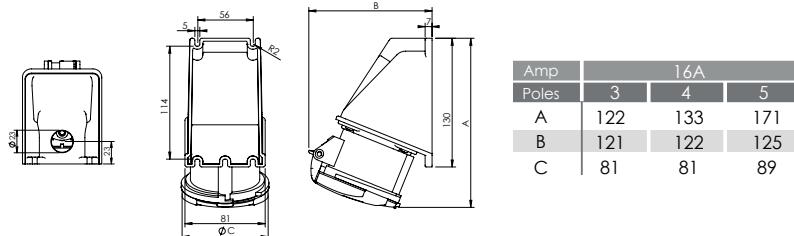

PRESA DA PARETE


IP67

WALL SOCKET

- Serie 11
Series 11



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	2551	2552			3/45
16	4	2553	2554	2555	2556	3/45
16	5			2565	2570	3/45
32	3	2557	2561			2/30
32	4	2558	2562	2566	2571	2/30
32	5			2567	2572	2/30

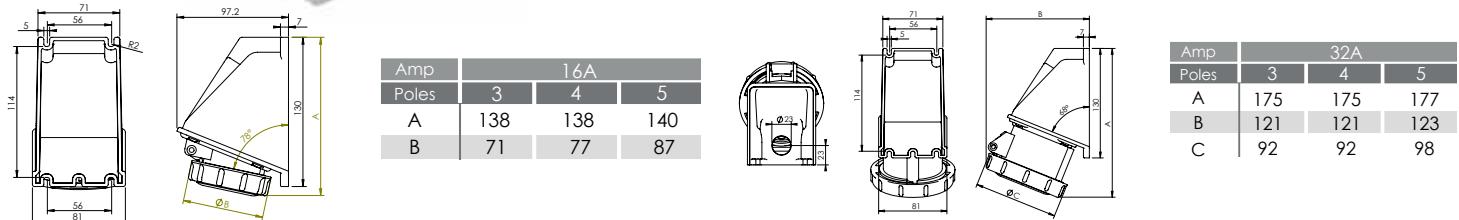

PRESA DA PARETE


IP67

WALL SOCKET

- Serie 11
Series 11



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3	1259	1263			3
63	4	1260	1264	1268	1273	3
63	5			1269	1274	3

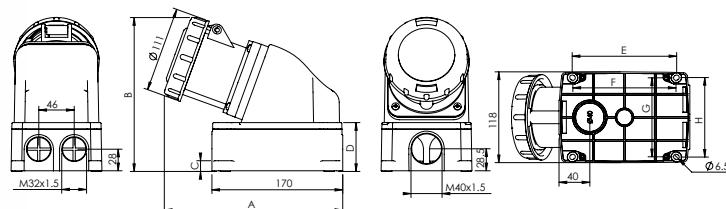

Amp	63A		
Poles	3	4	5
A	232	232	232
B	200	200	200
C	14	14	14
D	63.5	63.5	63.5
E	136	136	136
F	134	134	134
G	102.5	102.5	102.5
H	103.5	103.5	103.5

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.



PRESA DA PARETE**WALL SOCKET**

- Serie 11
Series 11

IP67



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
125	3	1279	1278			1
125	4	1280	1281	1277	1282	1
125	5			1276	1283	1

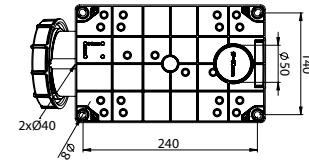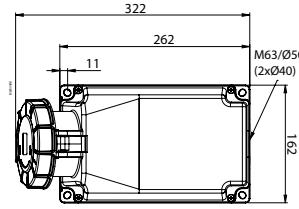

Questo articolo è fornito standard senza il contatto pilota. Per richiederlo è necessario aggiungere una "P" finale al codice.
Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.

PRESA DA PARETE INCLINATA


SLOPING WALL SOCKET

IP44

- Serie 11
Series 11



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	11.1401	11.1402			3/45
16	4	11.1403	11.1404	11.1405	11.1406	3/45
16	5			11.1415	11.1420	3/45
32	3	11.1407	11.1411			3/45
32	4	11.1408	11.1412	11.1416	11.1421	3/45
32	5			11.1417	11.1422	3/45

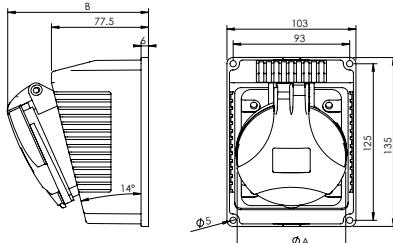

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	60	68	76	81	81	89
B	103	104	105	113	113	115

PRESA DA PARETE INCLINATA


SLOPING WALL SOCKET

IP67

- Serie 11
Series 11



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	11.1451	11.1452			3/45
16	4	11.1453	11.1454	11.1455	11.1456	3/45
16	5			11.1465	11.1470	3/45
32	3	11.1457	11.1461			3/45
32	4	11.1458	11.1462	11.1466	11.1471	3/45
32	5			11.1467	11.1472	3/45

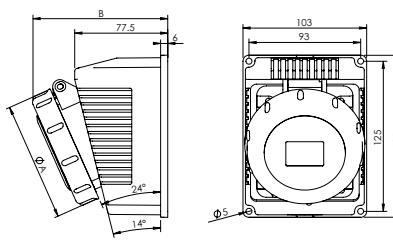

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	100	100	106	112	112	112

PRESA DA PARETE "DUO"


"DUO" WALL SOCKET

IP44

- Serie 11
Series 11
- Presa Schuko completa di cavi interni
Schuko socket complete with internal cables



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3		2502-SCH			3/45
16	4			2505-SCH		3/45
16	5			2515-SCH		3/45
32	3		2511-SCH			2/30
32	4			2516-SCH		2/30
32	5			2517-SCH		2/30

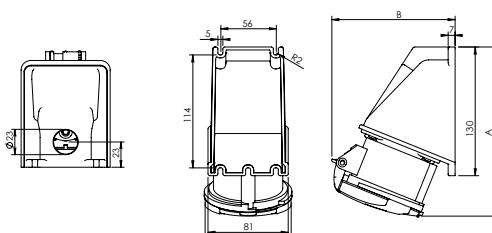

Amp	16A		
Poles	3	4	5
A	122	133	171
B	121	122	125
C	81	81	89

Per altre configurazioni, contattare il produttore.

Should you need different configurations, please ask the manufacturer.

PRESE INDUSTRIALI - PRESE DA PARETE

INDUSTRIAL SOCKETS - WALL SOCKETS

PRESA DA PARETE "DUO +"

"DUO +" WALL SOCKET

IP44



REF.	PRESA SOCKET 230 V	PRESA SOCKET 400 V	SCHUKO	
2515-SCH2		16A 5P (1x)	2x	2/30

- 2515-SCH2
Prese:
Sockets:
Ind. 16A 5P 230-400V IP44 (1x)
Schuko 16A 2P+T 250V IP54 (2x)

Per altre configurazioni, contattare il produttore.

Should you need different configurations, please ask the manufacturer.

SCATOLA CON PRESE E INTERRUTTORE 4P

BOX WITH SOCKETS AND 4P SWITCH

IP44



REF.	PRESA SOCKET 230 V	PRESA SOCKET 400 V	SCHUKO	
19.3414R6-SCH		16A 5P (1x)	2x	1/10

- 19.3414R6-SCH
Prese:
Sockets:
Ind. 16A 5P 230-400V IP54 (1x)
Schuko 16A 2P+T 250V IP54 (2x)

Per altre configurazioni, contattare il produttore.

Should you need different configurations, please ask the manufacturer.

SCATOLA CON PRESE

BOX WITH SOCKETS

IP44

• Prese:

Sockets:

Ind. Schuko 16A 2P+T 250V IP54 (2x)
Ind. 16A 3P+N+T 380V IP44 (1x)



REF.	P	PRESA SOCKET 230 V	PRESA SOCKET 400 V	SCHUKO	
RS6418	3	16A (1x)		2	1/10
RS6417	5		16A (1x)	2	1/10
RS6419	5		32A (1x)	2	1/10

• Prese:

Sockets:


Ind. Schuko 16A 2P+T 250V IP54 (4x)
Ind. 16A 3P+N+T 380V IP44 (1x)
Ind. 32A 3P+N+T 380V IP44 (1x)



REF.	P	PRESA SOCKET 230 V	PRESA SOCKET 400 V	SCHUKO	
RS6420	5		16A (2x)	4	1/10
RS6421	5		16A (1x) 32A (1x)	4	1/10

Per altre configurazioni, contattare il produttore.

Should you need different configurations, please ask the manufacturer.

PRESA SCHUKO DA INCASSO PANEL SHUKO SOCKET	IP54		REF.	CONNESIONE CONNECTION	PROTEZIONE BAMBINI CHILDREN PROTECTION	
<ul style="list-style-type: none"> • 16A 2P+TTL 250V • Colore standard: Blu Standard Colour: Blue • Standard: connessione laterale Standard: side connection   			83111 ● 83112 ● 83113 ● 83114 ○	 Laterale Side		25/200
			83121 ● 83122 ● 83123 ● 83124 ○	 Frontale Rear		25/200

Colori disponibili (per ordini superiori ai 1000 pz):

Also available in (minimum order quantity 1000 pz):






PRESA FRANCESE DA INCASSO PANEL FRENCH SOCKET	IP54		REF.	CONNESIONE CONNECTION	PROTEZIONE BAMBINI CHILDREN PROTECTION	
<ul style="list-style-type: none"> • 16A 2P+TTL 250V • Colore standard: Blu Standard Colour: Blue • Standard: connessione laterale Standard: side connection   			82111 ● 82112 ● 82113 ● 82114 ○	 Laterale Side		25/200
			82121 ● 82122 ● 82123 ● 82124 ○	 Frontale Rear		25/200

Colori disponibili (per ordini superiori ai 1000 pz):

Also available in (minimum order quantity 1000 pz):





PRESA SCHUKO DA INCASSO PANEL SHUKO SOCKET	IP54		REF.	CONNESIONE CONNECTION	PROTEZIONE BAMBINI CHILDREN PROTECTION	
<ul style="list-style-type: none"> • 16A 2P+TTL 250V • Doppia connessione Double connection • Colore standard: Blu Standard Colour: Blue • Standard: connessione laterale Standard: side connection   <p>Doppia connessione Double connection</p>  		83141 ● 83142 ● 83143 ● 83144 ○	 Doppia Laterale Double Side		25/200	
			83131 ● 83132 ● 83133 ● 83134 ○	 Doppia Frontale Double Rear		25/200

Colori disponibili (per ordini superiori ai 1000 pz):

Also available in (minimum order quantity 1000 pz):



PRESA FRANCESE DA INCASSO PANEL FRENCH SOCKET	IP54		REF.	CONNESIONE CONNECTION	PROTEZIONE BAMBINI CHILDREN PROTECTION	
<ul style="list-style-type: none"> • 16A 2P+TTL 250V • Doppia connessione Double connection • Colore standard: Blu Standard Colour: Blue • Standard: connessione laterale Standard: side connection   <p>Doppia connessione Double connection</p>  		82141 ● 82142 ● 82143 ● 82144 ○	 Doppia Laterale Double Side		25/200	
			82131 ● 82132 ● 82133 ● 82134 ○	 Doppia Frontale Double Rear		25/200

Colori disponibili (ordini superiori ai 1000 pz):

Also Available in (minimum order quantity 1000 pz):



SPINA IN GOMMA
RUBBER PLUG

IP44



REF.	P	A	V		
RS1144	2P+TTL	16	250	●	30

SPINA IN GOMMA
RUBBER PLUG

IP44



REF.	P	A	V		
RS1107	2P+TTL	16	250	●	1/10

PRESA IN GOMMA
RUBBER SOCKET

IP44



REF.	P	A	V		
RS257	2P+TTL	16	250	●	20

PRESA IN GOMMA
RUBBER SOCKET

IP44



PRESA IN GOMMA
RUBBER SOCKET

IP44




REF.	P	A	V		
RS2108	2P+TTL	16	250	●	10/60

PRESA IN GOMMA
RUBBER SOCKET

IP20



REF.	P	A	V		
RS2107	2P+TTL	16	250	●	20




PRESA A INCASSO
PANEL SOCKET

IP54



REF.	P	A	V		
RSZ134E	3	13	250	●	1/10

SCATOLA PER PRESA SCHUKO
BOX FOR SCHUKO SOCKET

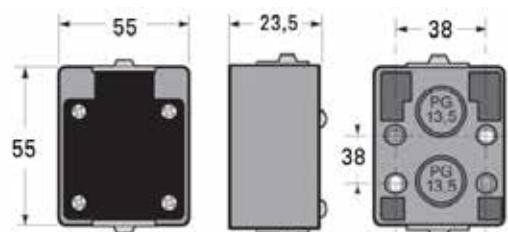

REF. RS13955

MOLTIPLICATORE IN GOMMA

RUBBER MULTIPLIER

IP44



REF.	PRESE SOCKETS	
1430	Schuko 16A 2P+T 250V (3x)	4
1429	Presa francese 16A 2P+T 250V (3x) French socket 16A 2P+T 250V (3x)	4

PRESA DA INCASSO

PANEL SOCKET

IP67

- Flangia 55x55
Flange 55x55



REF.	P	A		
RS13960	2P+TTL	16	30/180	

PRESA MOBILE

MOBILE SOCKET

IP67



REF.	P	A		
RS24960	3	16	12/72	

SPINA MOBILE

MOBILE PLUG

IP67

- Spina mobile Schuko con doppio contatto di terra
Mobile plug with double earth contact



REF.	P	A		
RS23960	2P+TTL	16	12/72	

PRESA DA INCASSO

PANEL SOCKET

IP67

- Flangia 55x55
Flange 55x55



REF.	P	A		
RS13960-F	2P+TTL	16	30/180	

PRESA MOBILE

MOBILE SOCKET

IP67



REF.	P	A		
RS24961	2P+TTL	16	12/72	

**power
Shell**

IP67

**PRODOTTO
BREVETTATO
PATENTED**

PRESA SCHUKO
SCHUKO SOCKET



PROTEZIONE MECCANICA
con fermacavo antistrappo

MECHANICAL PROTECTION
to prevent accidental
unplugging

Design and Quality



**UN NUOVO CONCETTO
DI PRESA SCHUKO**
A NEW CONCEPT OF SCHUKO SOCKET

Per un uso a lunga durata, si raccomanda
di utilizzare le due viti in dotazione.

For long duration usages, it is recommended
that the two internal screws are used.

	IT	FR	D
REF.	1823	1825	1824
PRESA SOCKET			
	10	10	10





UTILIZZO APPLICATION



Piscina
Swimming pool



Illuminarie
Outdoor lighting



Campeggio
Camping



Building site



Elettrotensili
Powertools



Bricolage
Do-it-yourself



Giardino
Garden



Zone di attracco
Docking areas



Eventi e palcoscenico
Stages and events



Pompe sommerse
Submersible pumps



ADATTATORE E PROLUNGA ADAPTOR AND EXTENSION CABLE



REF.	Presa Socket	Cavo Cable	M	Spina Plug	
1826	ITALY Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V	3G2,5 - H07RN-F	0,3	IND 3P 16A IP67	1/10
1828	FRANCE Presa francese French Socket 2P+T 250V	3G2,5 - H07RN-F	0,3	IND 3P 16A IP67	1/10
1829	GERMANY Schuko 16A 2P+T 250V	3G2,5 - H07RN-F	0,3	IND 3P 16A IP67	1/10



REF.	Presa Socket	Cavo Cable	M	Spina Plug	
ER52154R	ITALY Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V	3G1.5 - H05VV-F	15	Schuko 16A 2P+T 250V	1
ER52254R	ITALY Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V	3G1.5 - H05VV-F	25	Schuko 16A 2P+T 250V	1
ER53154R	FRANCE Presa francese French Socket 2P+T 250V	3G1.5 - H05VV-F	15	Schuko 16A 2P+T 250V	1
ER53254R	FRANCE Presa francese French Socket 2P+T 250V	3G1.5 - H05VV-F	25	Schuko 16A 2P+T 250V	1
ER54154R	GERMANY Schuko 16A 2P+T 250V	3G1.5 - H05VV-F	15	Schuko 16A 2P+T 250V	1
ER54254R	GERMANY Schuko 16A 2P+T 250V	3G1.5 - H05VV-F	25	Schuko 16A 2P+T 250V	1

• Per lunghezze o configurazioni personalizzate chiedere informazioni al produttore.
For specific lengths or configurations, please ask the manufacturer.

SPINA MOBILE


IP44

PLUG

- Serie 10
Series 10



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	
16	2	9211®	9115	9117	9113	
16	3	9112	9116	9118	9114	10/150
32	2	9119	9123	9125	9121	10/150
32	3	9120	9124	9126	9122	10/150

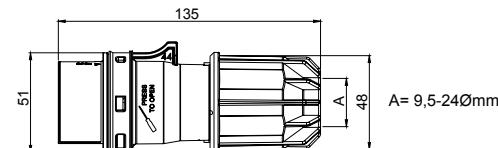

SPINA MOBILE


IP67

PLUG

- Serie 10
Series 10



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	
16	2	9171	9175	9177	9173	
16	3	9172	9176	9178	9174	10/150
32	2	9179	9183	9185	9181	10/150
32	3	9180	9184	9186	9182	10/150

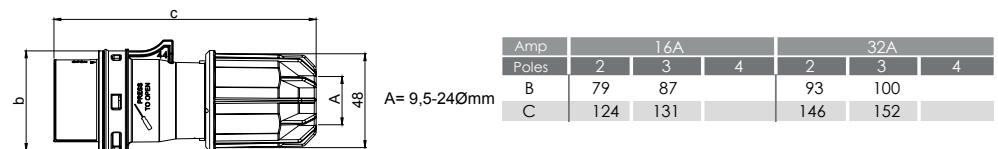

PRESA MOBILE


IP44

SOCKET

- Serie 11
Series 11



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	
16	2	9011®	9015	9017	9013	
16	3	9012	9016	9018	9014	10/150
32	2	9019	9023	9025	9021	10/150
32	3	9020	9024	9026	9022	10/150

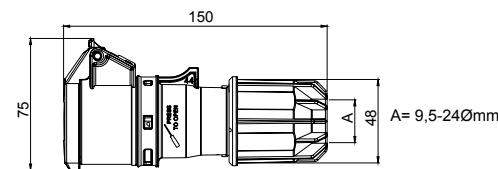

PRESA MOBILE


IP67

SOCKET

- Serie 11
Series 11



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	
16	2	9071	9075	9077	9073	
16	3	9072	9076	9078	9074	10/150
32	2	9079	9083	9085	9081	10/150
32	3	9080	9084	9086	9082	10/150

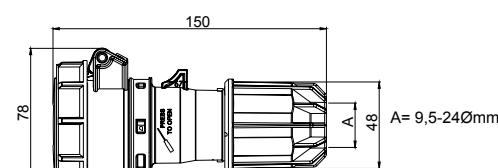


PRESA DA INCASSO IP44
PANEL SOCKET

- Serie 11
Series 11



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	
16	2	6026Q	6030Q	6032Q	6028Q	10/150
16	3	6027Q	6031Q	6033Q	6029Q	10/150
32	2	6034Q	6038Q	6040Q	6036Q	10/150
32	3	6035Q	6039Q	6041Q	6037Q	10/150

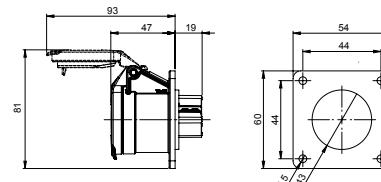


PRESA DA INCASSO IP67
PANEL SOCKET

- Serie 11
Series 11



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	
16	2	7026Q	7030Q	7032Q	7028Q	10/150
16	3	7027Q	7031Q	7033Q	7029Q	10/150
32	2	7034Q	7038Q	7040Q	7036Q	10/150
32	3	7035Q	7039Q	7041Q	7037Q	10/150

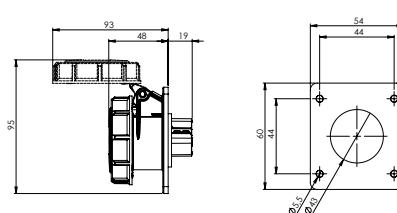

TRASFORMATORE PORTATILE 220/24V

PORTABLE TRANSFORMER 220/24V

• Transformatore di isolamento e sicurezza.
Cassetta in materiale termoplastico di colore grigio resistente agli urti ed atmosfere altamente inquinante. Protezioni a fusibile sia in ingresso che in uscita.

Isolation and safety transformer. Box in thermoplastic, colour grey, collision and pollution resistant. Fuse protection both in entrance and in exit.



REF.	POTENZA POWER	TRASFORMATORE TRANSFORMER	PRESE SOCKETS	
M24V	150VA	220/24V	2	1

CATENARIO DI LAMPADE PER PONTEGGI

LAMPS SET FOR SCAFFOLDING

- Calotta rossa in policarbonato
Red polycarbonate housing
- Cavo H07RN-F
H07RN-F cable
- Aggancio in nylon per tubi "innocenti"
Nylon joint for scaffolding pipes
- Potenza per ogni lampada 2,30W
Each lamp is 2,30W

REF.	LAMPADA LAMP	SPINA / PRESA PLUG / SOCKET	
RSMPL08T	8 lampade LED distanti 2,5m per 14,5m di ponteggio	trasformatore incorporato e spina 24V	1
RSMPL006	6 lampade LED distanti 4 m per 21m di ponteggio	spina 2P 16A 24V e presa passante	1




SPINA MOBILE

PLUG

IP44



REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
9213N	230 V 50-60 Hz	Spina mobile industriale 16A 3P IP44 Industrial plug 16A 3P IP44	●	10/150
9413N	230 V 50-60 Hz	Spina mobile industriale 32A 3P IP44 Industrial plug 32A 3P IP44	●	10/150

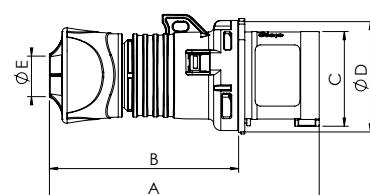

Amp Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	140	140	140	161	161	161
B	106	106	106	122.5	122.5	122.5
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
D	56	60.5	68	72	72	69
E	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22


PRESA MOBILE

SOCKET

IP44



REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
9223N	230 V 50-60 Hz	Presa mobile industriale 16A 3P IP44 Industrial socket 16A 3P IP44	●	10/150
9523N	230 V 50-60 Hz	Presa mobile industriale 32A 3P IP44 Industrial socket 32A 3P IP44	●	10/150

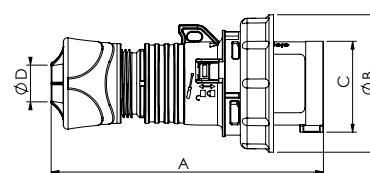

Amp Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	140	140	140	161	161	161
B	71	77	87	92	92	98
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5
D	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22




PRESA DA INCASSO

PANEL SOCKET

IP44

- Flangia 55x55
Flange 55x55

REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
1302SN	230 V 50-60 Hz	Presa industriale da incasso dritta 16A 3P Straight panel socket 16A 3P	●	10/150

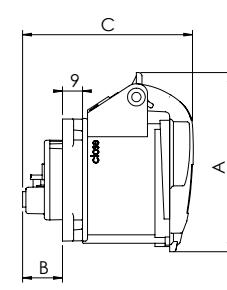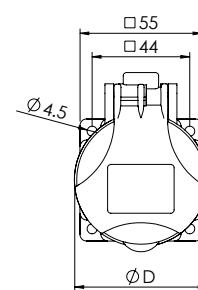


Amp Poles	16A		
	3	4	5
A	81	87	
B	18	18	
C	76	78	
D	60	68	

PRESA SCHUKO DA INCASSO**PANEL SCHUKO SOCKET**

IP54

REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
83112	250 V 50-60 Hz	Presa schuko da incasso 16A 3P Panel schuko socket 16A 3P	●	10/150

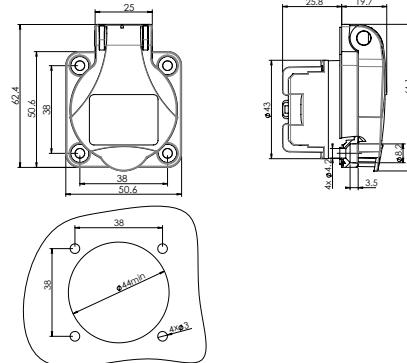**MOLTIPLICATORE****MULTIPLIER**

IP44

- Moltiplicatore a 2 prese
Multiplier with 2 sockets

REF.	V	SPINA SPLUG	PRESA SOCKET	CAVO CABLE		
BIPLA16	230 V 50-60 Hz	IND 16A 3P IP44	IND 16A 3P IP44 (2x)	0,33m per parte 0,33 for each socket	●	1/10
BIPLA32	230 V 50-60 Hz	IND 32A 3P IP44	IND 32A 3P IP44 (2x)	0,33m per parte 0,33 for each socket	●	1/10

**MULTIPRESA****MULTI-SOCKET**

IP44

- Materiale: alluminio
Material: aluminium




REF.	V	SPINA SPLUG	PRESA A INCASSO PANEL SOCKET	CAVO CABLE		
M52	230 V 50-60 Hz	IND 16A 3P IP44	IND 16A 3P IP44 (5x)	H07RN-F	●	1/10
M323	230 V 50-60 Hz	IND 32A 3P IP44	IND 32A 3P IP44 (3x)	H07RN-F	●	1/10

SPINA DA INCASSO
PANEL PLUG

IP44

REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
LUNAB	230 V 50-60 Hz	Spina da incasso per caravan 16A 3P Panel plug for caravan 16A 3P		30/60
LUNAN	230 V 50-60 Hz	Spina da incasso per caravan 16A 3P Panel plug for caravan 16A 3P		30/60

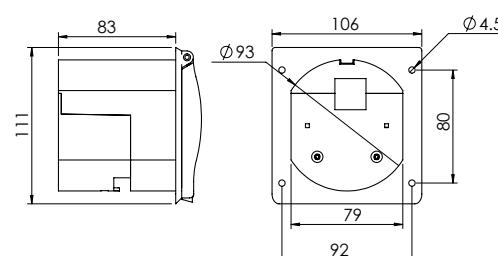

SPINA DA INCASSO
PANEL PLUG

IP44

- Basculante
Tilting



REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
SPVANB	230 V 50-60 Hz	Spina da incasso per caravan 16A 3P Panel plug for caravan 16A 3P		30/70
SPVANN	230 V 50-60 Hz	Spina da incasso per caravan 16A 3P Panel plug for caravan 16A 3P		30/70


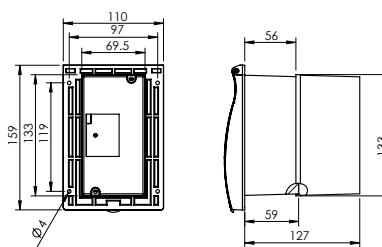

SPINA DA INCASSO
PANEL PLUG

IP44



- Basculante
Tilting



REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PROTEZIONE PROTECTION		
SPVAN-MT	230 V 50-60 Hz	Spina da incasso per caravan 16A 3P Panel plug for caravan 16A 3P	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N MCB 1P+N		15/30
SPVAN-MTD	230 V 50-60 Hz	Spina da incasso per caravan 16A 3P Panel plug for caravan 16A 3P	Interruttore automatico diff. 1P+N RCD 1P+N		15/30



QUADRO PORTATILE PORTABLE BOX	IP44	REF.	V	SPINA SPLUG	PRESA SOCKET	PROTEZIONE PROTECTION		
<ul style="list-style-type: none"> Cavo: 2m Cable: 2m 	M22MTD	230 V 50-60 Hz	IND 16A 3P IP44	IND 16A 3P IP44 (2x)	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N MCB 1P+N		1/10	

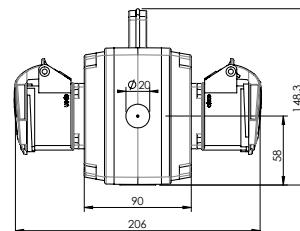

PRESA MOBILE SOCKET

REF.	V	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
RS321	230 V 50-60 Hz	Presa industriale 3P 16A a 90° con presa Schuko per caravan Industrial socket 3P 16A angled 90° with Schuko socket for caravan		10/150




SPINA MOBILE

PLUG

IP67



REF.	V	A	P	H	
8414-3H	380-415	32	4	3	4/60

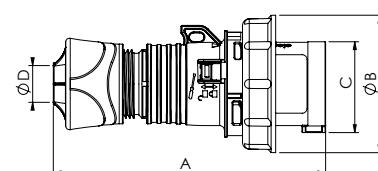

Amp	32A
Poles	4
A	161
B	92
C	62.5
D	11.5-20


PRESA MOBILE

SOCKET

IP67



REF.	V	A	P	H	
8524-3H	380-415	32	4	3	4/60

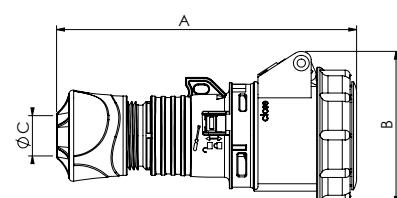

Amp	32A
Poles	4
A	168
B	99
C	11.5-20


PRESA DA PARETE

WALL SOCKET

IP67



REF.	V	A	P	H	
2568	380-415	32	4	3	2/30

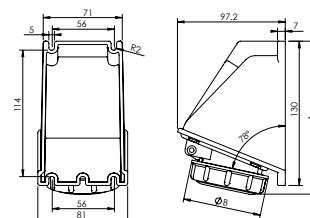

Amp	32A
Poles	4
A	175
B	121
C	92


PRESA DA INCASSO INCLINATA

SLOPING PANEL SOCKET

IP67



REF.	V	A	P	H	
7005Q-3H	380-415	32	4	3	5/75

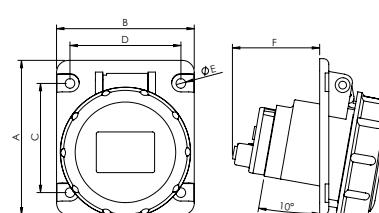

Amp	32A
Poles	4
A	95
B	80
C	70
D	60
E	5.5
F	54
G	92



APPLICAZIONI SPECIALI - SPINE E PRESE PER CONTAINER**SPECIAL APPLICATIONS - PLUGS AND SOCKETS FOR CONTAINERS****PRESA DA INCASSO DRITTA****STRAIGHT PANEL SOCKET**

- Flangia 75x75 mm
Flange 75x75mm



IP67

REF.	V	A	P	H	
1366-3H	380-415	32	4	3	5/75



Amp	32A
Poles	4
A	99
B	26
C	94
D	92


MOLTIPLICATORE**MULTIPLIER**

- 3 uscite
3 ways



IP67

REF.	V	H	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
1566-3H	380-415	3	IND 32A 4P	IND 32A 4P (3x)	1

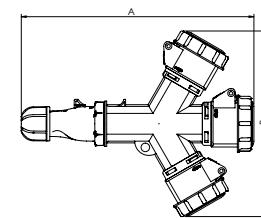

Amp	32A
Poles	4
A	347
B	284



PRESA INTERBLOCCATA**INTERLOCKED SOCKET**

IP67

- Serie 14
Series 14



REF.	V	A	P	H	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
3332R3	380-415	32	4	3	Presa interbloccata con sezionatore Interlocked socket with switch	1/30



Amp	32A
Poles	4
A	92
B	69


PRESA INTERBLOCCATA**INTERLOCKED SOCKET**

IP67

- Serie 19
Series 19



REF.	V	A	P	H	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
19.3332R3	380-415	32	4	3	Presa interbloccata con sezionatore Interlocked socket with switch	1/30

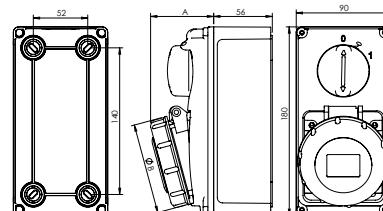

Amp	32A
Poles	4
A	62
B	92

PRESA INTERBLOCCATA
INTERLOCKED SOCKET

IP55

- Serie 15
Series 15



REF.	V	H	A	P	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
332R3D	380-415	3	32	4	Presa interbloccata con barra DIN Interlocked socket with DIN rail	1/15
332R3	380-415	3	32	4	Presa interbloccata con portafusibili Interlocked socket with fuse holder	1/15
332R3MT	380-415	3	32	4	Presa interbloccata con magnetotermico curva C Interlocked socket with MBC-Type C	1/15


PRESA INTERBLOCCATA
INTERLOCKED SOCKET

IP67

- Serie 16
Series 16



REF.	V	H	A	P	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
16.3332R3D	380-415	3	32	4	Presa interbloccata con barra DIN Interlocked socket with DIN rail	1/15
16.3332R3	380-415	3	32	4	Presa interbloccata con portafusibili Interlocked socket with fuse holder	1/15
16.3332R3MT	380-415	3	32	4	Presa interbloccata con magnetotermico curva C Interlocked socket with MBC-Type C	1/15

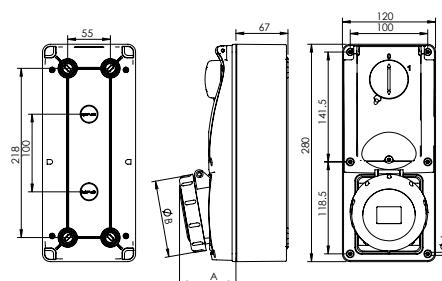

Amp	32A
Poles	4
A	73.5
B	92


SPINA MOBILE

PLUG

IP44



REF.	V	A	P	H	
9213-1H	220-240	16	3	1	10/150

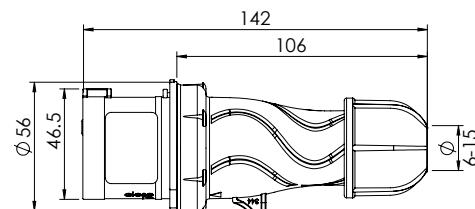


PRESA MOBILE

SOCKET

IP44



REF.	V	A	P	H	
9223-1H	220-240	16	3	1	10/150

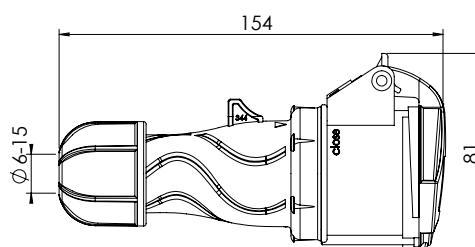


PRESA DA PARETE

WALL SOCKET

IP44



REF.	V	A	P	H	
2532-1H	220-240	16	3	1	10

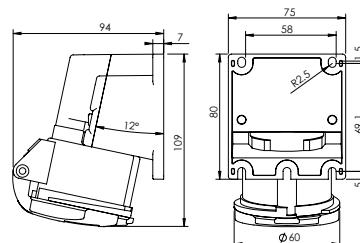


PRESA DA INCASSO INCLINATA

SLOPING PANEL SOCKET

IP44



REF.	V	A	P	H	
6001Q-1H	220-240	16	3	1	10/150

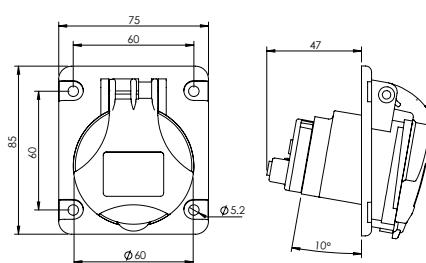



**MOLTIPLICATORI
MULTIPLIERS**

Moltiplicatori a 2 uscite 2 ways multipliers	pag. 58 pag. 58
Moltiplicatori a 3 uscite 3 ways multipliers	pag. 59 pag. 59

**MOLTIPLICATORI ADATTATORI
ADAPTOR-MULTIPLIERS**

Moltiplicatori adattatori a 2 uscite 2 ways adaptor-multipliers	pag. 61 pag. 61
Moltiplicatori adattatori a 3 uscite 3 ways adaptor-multipliers	pag. 62 pag. 62

**ADATTATORI
ADAPTORS**

Adattatori Adaptors	pag. 64 pag. 64
Adattatori Trix-pro Adaptors Trix-pro	 pag. 67 pag. 67
Adattatori con Cavo Adaptors with cable	pag. 68 pag. 68
Plug Shell - Brevettato Plug Shell - patented	 pag. 70 pag. 70


MOLTIPLICATORE SENZA CAVO

IP44

MULTIPLIER WITHOUT CABLE

- Serie 12
Series 12
- 2 Uscite
2 Ways
- Spina: 16A 50/60 Hz IP44
Plug: 16A 50/60 Hz IP44

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1601	<u>1602</u> ⊕			4
16	4	1603	1604	1605⊕	1606	4

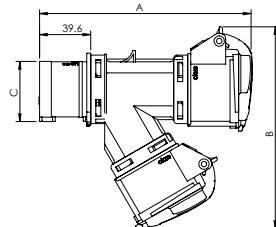

Amp	16A	
Poles	3	4
A	164	165
B	156	160
C	46.5	46.5


MOLTIPLICATORE SENZA CAVO

IP67

MULTIPLIER WITHOUT CABLE

- Serie 12
Series 12
- 2 Uscite
2 Ways
- Spina: 16A 50/60 Hz IP67
Plug: 16A 50/60 Hz IP67

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1651	<u>1652</u> ⊕			4
16	4	1653	1654	1655⊕	1656	4

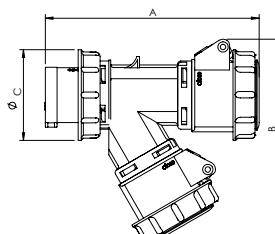

Amp	16A	
Poles	3	4
A	166	165
B	158	163
C	71	77

MOLTIPLICATORI - 3 USCITE**MULTIPLIERS - 3 WAYS****MOLTIPLICATORE SENZA CAVO**


IP44

MULTIPLIER WITHOUT CABLE

- Serie 13
Series 13
- 3 Uscite
3 Ways
- Spina: 50/60 Hz IP44
Plug: 50/60 Hz IP44



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1401	1402®			3
16	4	1403	1404	1405		3
16	5	1409	1413	1415		3
32	3	1407	1411			4
32	4	1408	1412	1416		4
32	5	1410	1414	1417		4

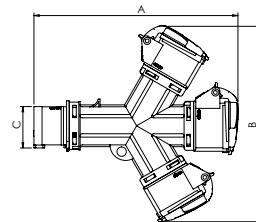

Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	229	230	266	287	287	287
B	220	224	256	277	277	281
C	46.5	53.5	60.5	62.5	62.5	69.5

MOLTIPLICATORE SENZA CAVO


IP67

MULTIPLIER WITHOUT CABLE

- Serie 13
Series 13
- 3 Uscite
3 Ways
- Spina: 50/60 Hz IP67
Plug: 50/60 Hz IP67



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1451	1452®			3
16	4	1453	1454	1455		3
16	5	1459	1463	1465		3
32	3	1457	1461			4
32	4	1458	1462	1466	1469	4
32	5	1460	1464	1467	1470	4



Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	231	230	268	286	286	286
B	228	234	266	284	284	288
C	71	77	87	92	92	98

MOLTIPLICATORE CON CAVO


MULTIPLIER WITH CABLE

IP44

- Serie 13
Series 13
- 3 Uscite
3 Ways
- 2m cavo flessibile
2m flexible cable



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1501	1502			1
16	4	1503	1504	1505		1
16	5	1509	1513	1515		1
32	3	1507	1511			1
32	4	1508	1512	1516		1
32	5	1510	1514	1517		1

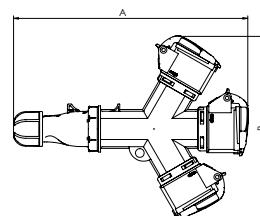

Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	283	284	336	342	342	342
B	220	224	256	277	277	281

MOLTIPLICATORE CON CAVO


MULTIPLIER WITH CABLE

IP67

- Serie 13
Series 13
- 3 Uscite
3 Ways
- 2m cavo flessibile
2m flexible cable



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	1551	1552④			1
16	4	1553	1554	1555	1556	1
16	5	1559	1563	1565	1568	1
32	3	1557	1561			1
32	4	1558	1562	1566	1569	1
32	5	1560	1564	1567	1570	1

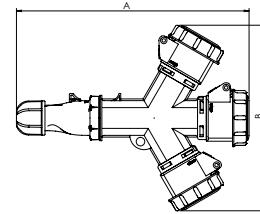


Amp	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	286	285	338	347	347	347
B	228	234	266	284	284	288

MOLTIPLICATORE SENZA CAVO**MULTIPLIER WITHOUT CABLE**

IP20

- Serie 12
- Series 12
- 2 Uscite
- 2 Ways

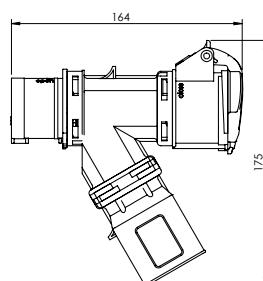


REF. 200/250 V	A	P	SPINA PLUG	PRESA SOCKET		4
1801	16	3	16A 3P IP44 220V	- IND 3P 16A IP44 - BS 13A IP20	UK	4
1802®	16	3	16A 3P IP44 220V	- IND 3P 16A IP44 - Schuko biv. 16A IP20	IT	4
1803	16	3	16A 3P IP44 220V	- IND 3P 16A IP44 - Schuko 16A IP20	EU	4
1804®	16	3	16A 3P IP44 220V	- IND 3P 16A IP44 - 2 ITA biv. 10/16A IP20	IT	4

MOLTIPLICATORE SENZA CAVO**MULTIPLIER WITHOUT CABLE**

IP44

- Serie 12
- Series 12
- 2 Uscite
- 2 Ways

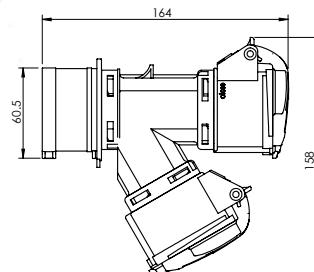

REF.	A	SPINA PLUG	PRESA SOCKET			
1994®	16	IND 16A 5P 400V	●	- IND 4P 16A 400V - IND 3P 16A 230V	●	4
1995	16	IND 16A 5P 400V	●	- IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V	●	4
1996	16	IND 16A 5P I 400V	●	- IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V	●	4

MOLTIPLICATORE SENZA CAVO**MULTIPLIER WITHOUT CABLE**

IP67

- Serie 12
- Series 12
- 2 Uscite
- 2 Ways



REF.	A	SPINA PLUG	PRESA SOCKET			
2000	16	16A 5P 400V	- IND 4P 16A 400V - IND 3P 16A 230V	●	4	
2001	16	16A 5P 400V	- IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V	●	4	
2002	16	16A 5P 400V	- IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V	●	4	

MOLTIPLICATORE SENZA CAVO


MULTIPLIER WITHOUT CABLE

IP20

- Serie 13
- Series 13
- 3 Uscite
- 3 Ways



REF. 200/250 V	A	P	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
1841	16	3	16A 3P 220V	- IND 3P 16A - IND 3P 16A - BS 13A	4
1842	16	3	16A 3P 220V	- IND 3P 16A - IND 3P 16A - SCHUKO BIV. 16A	4
1843	16	3	16A 3P 220V	- IND 3P 16A - IND 3P 16A - SCHUKO 16A	4
1844	16	3	16A 3P 220V	- IND 3P 16A - IND 3P 16A - BIV. 10/16A (2x)	4

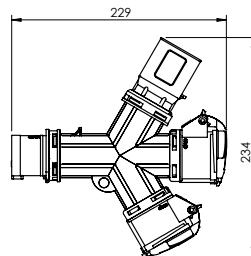

MOLTIPLICATORE SENZA CAVO


MULTIPLIER WITHOUT CABLE

IP44

- Serie 13
- Series 13
- 3 Uscite
- 3 Ways



REF.	A	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
1857	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> • - IND 4P 16A 400V • - IND 3P 16A 230V • - IND 3P 16A 230V 	2
1858	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> • - IND 3P 16A 230V • - IND 3P 16A 230V • - IND 3P 16A 230V 	2
1859	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> • - IND 4P 16A 400V • - IND 4P 16A 400V • - IND 4P 16A 400V 	2
1860	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> • - IND 4P 16A 400V • - IND 4P 16A 400V • - IND 3P 16A 230V 	2

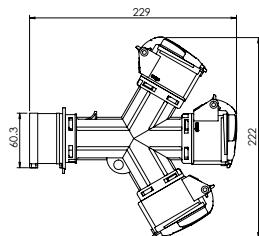

MOLTIPLICATORI-ADATTATORI - 3 USCITE



MULTIPLIERS-ADAPTORS - 3 WAYS


MOLTIPLICATORE SENZA CAVO MULTIPLIER WITHOUT CABLE

IP67

- Serie 13
- Series 13
- 3 Uscite
- 3 Ways



REF.	A	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
1849	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 4P 16A 400V - IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V 	● ● ●
1851	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V 	● ● ●
1853	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V 	● ● ●
1854	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V - IND 3P 16A 230V 	● ● ●




MOLTIPLICATORE CON CAVO MULTIPLIER WITH CABLE

IP67

- Serie 13
- Series 13
- 3 Uscite
- 3 Ways
- 2m cavo flessibile
- 2m flexible cable



REF.	A	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
1850	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 4P 16A 400V - IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V 	● ● ●
1852	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V - IND 3P 16A 230V 	● ● ●
1855	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V 	● ● ●
1856	16	IND 16A 5P 400V	<ul style="list-style-type: none"> - IND 4P 16A 400V - IND 4P 16A 400V - IND 3P 16A 230V 	● ● ●

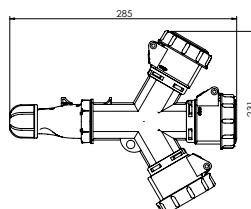


MOLTIPLICATORE 4 USCITE

4 WAYS MULTIPLIER

IP44



230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
M42®	IND 16A 3P	IND 16A 3P 230V (4x)	1

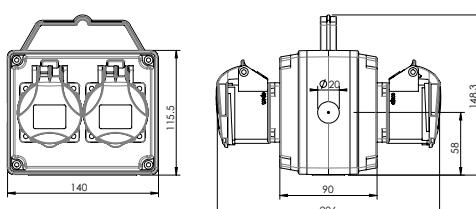


ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG		PRESA SOCKET											
		1862®	IND 3P 16A		Schuko Biv. 10/16A	10/150										
					<table border="1"> <tr> <td>Amp</td> <td>16A</td> </tr> <tr> <td>Poles</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>43.2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>46.5</td> </tr> </table>	Amp	16A	Poles	3	A	43.2	B	56	C	46.5	
Amp	16A															
Poles	3															
A	43.2															
B	56															
C	46.5															

ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	SPINA PLUG		PRESA SOCKET											
		1872		IND 5P 16A 400V		Schuko Biv. 10/16A	10/150										
					<table border="1"> <tr> <td>Amp</td> <td>16A</td> </tr> <tr> <td>Poles</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>60.5</td> </tr> </table>	Amp	16A	Poles	5	A	56	B	68	C	60.5		
Amp	16A																
Poles	5																
A	56																
B	68																
C	60.5																

ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG		PRESA SOCKET												
		1864®	IND 3P 16A		Biv. 10/16A (2x)	10/150											
					<table border="1"> <tr> <td>Amp</td> <td>16A</td> </tr> <tr> <td>Poles</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>43.2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>46.5</td> </tr> </table>	Amp	16A	Poles	3	A	43.2	B	56	C	46.5		
Amp	16A																
Poles	3																
A	43.2																
B	56																
C	46.5																


ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	SPINA PLUG		PRESA SOCKET												
		1873		IND 5P 16A 6h 400V		Biv. 10/16A (2x)	10/150											
					<table border="1"> <tr> <td>Amp</td> <td>16A</td> </tr> <tr> <td>Poles</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>60.5</td> </tr> </table>	Amp	16A	Poles	5	A	56	B	68	C	60.5			
Amp	16A																	
Poles	5																	
A	56																	
B	68																	
C	60.5																	

ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG		PRESA SOCKET	
		1866	IND 3P 16A		Schuko 16A 3P	10/150

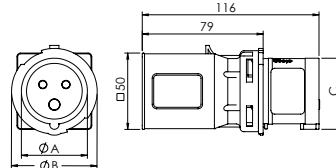


Amp	16A
Poles	3
A	43,2
B	56
C	46,5

ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG		PRESA SOCKET	
		1876	IND 3P 16A		Presa francese 16A French socket 16A	10/150

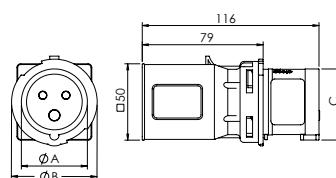


Amp	16A
Poles	3
A	43,2
B	56
C	46,5

ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG		PRESA SOCKET	
		1861	IND 3P 16A		BS 13A	10/150

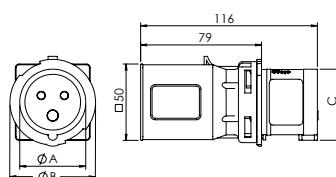


Amp	16A
Poles	3
A	43,2
B	56
C	46,5


ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
		1878	IND 3P 16A 6h	Schuko biv. 10/16A (1X) ITA Biv. 10/16A (2x)	10/150

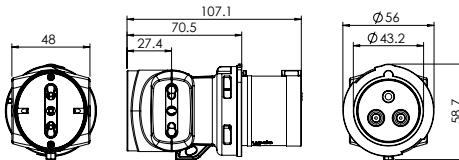




ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
	1868®	Schuko 3P 16A	IND 3P 16A 6h	10/150	

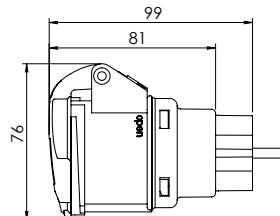

ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
	1869®	IT 2P+T 16A	IND 3P 16A 6h	10/150	

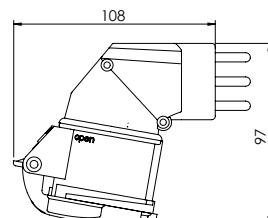

ADATTATORE ADAPTOR	IP44	REF.	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
	1874	IND 3P 16A 6h 230V	IND Schuko 16A 250V	10/150	
	1875	IND 5P 16A 6h 400V	IND Schuko 16A 250V	10/150	

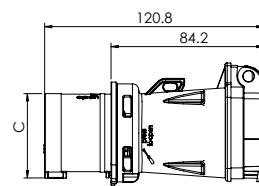

Amp Poles	16A	
A	43.2	56
B	56	68
C	46.5	60.5

3x Prese Schuko Bivalenti P30/17

PRODOTTO
BREVETTATO
PATENTED




Italian
Schuko sockets
10/16A

IL PIÙ RICHIESTO NEI CANTIERI
THE MOST DEMANDED IN BUILDING SITES


UNICO SUL MERCATO
UNIQUE IN THE MARKET



ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
		1879®	IND 3P 16A 6h	Schuko biv. 10/16A (3x)	10/150

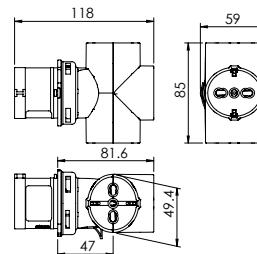

ADATTATORE ADAPTOR	IP20	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
			1840	IND 5P 16A 6h 400V	Schuko biv. 10/16A (3x)	10/150

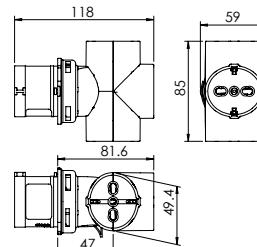

ADATTATORI CON CAVO

IP20

• Serie EINP

Series EINP

• Cavo flessibile H07RN-F

Flexible cable H07RN-F



REF	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	CAVO CABLE	M
EINP14001	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G1,5	0.3
EINP14004	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G1,5	1.5
EINP16001	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G2,5	0.5
EINP16004	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G2,5	1.5
EINP14000	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G1,5	10
EINP15000	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G1,5	25
EINP16000	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G2,5	10
EINP17000	SCHUKO 3P 16A 250V	IND 3P 16A 250V	3G2,5	25



REF	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	CAVO CABLE	M
EINP14002	IND 3P 16A 250V	SCHUKO 3P 16A 250V	3G1,5	0.3
EINP14007	IND 3P 16A 250V	SCHUKO 3P 16A 250V	3G1,5	1.5
EINP16002	IND 3P 16A 250V	SCHUKO 3P 16A 250V	3G2,5	0.5
EINP16007	IND 3P 16A 250V	SCHUKO 3P 16A 250V	3G2,5	1.5



REF	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	CAVO CABLE	M
EINP14003	IND 3P 16A 250V	FR 3P 16A 250V	3G1,5	0.5
EINP16003	IND 3P 16A 250V	FR 3P 16A 250V	3G2,5	0.5



REF	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	CAVO CABLE	M
EINP14005	BS 13A 3P 250V	IND 3P 16A 250V	3G1,5	0.5
EINP16005	BS 13A 3P 250V	IND 3P 16A 250V	3G2,5	0.5



REF	SPINA PLUG	PRESA SOCKET	CAVO CABLE	M
EINP14006	IND 3P 16A 250V	BS 13A 3P 250V	3G1,5	0.5
EINP16006	IND 3P 16A 250V	BS 13A 3P 250V	3G2,5	0.5




**plug
Shell**

**PRODOTTO
BREVETTATO
PATENTED**

Non è più necessario
tagliare il cavo dei
vostri attrezzi.
No more cable cut.

IP44

(i normali adattatori
sono IP20)
(normal adaptors
are IP20)

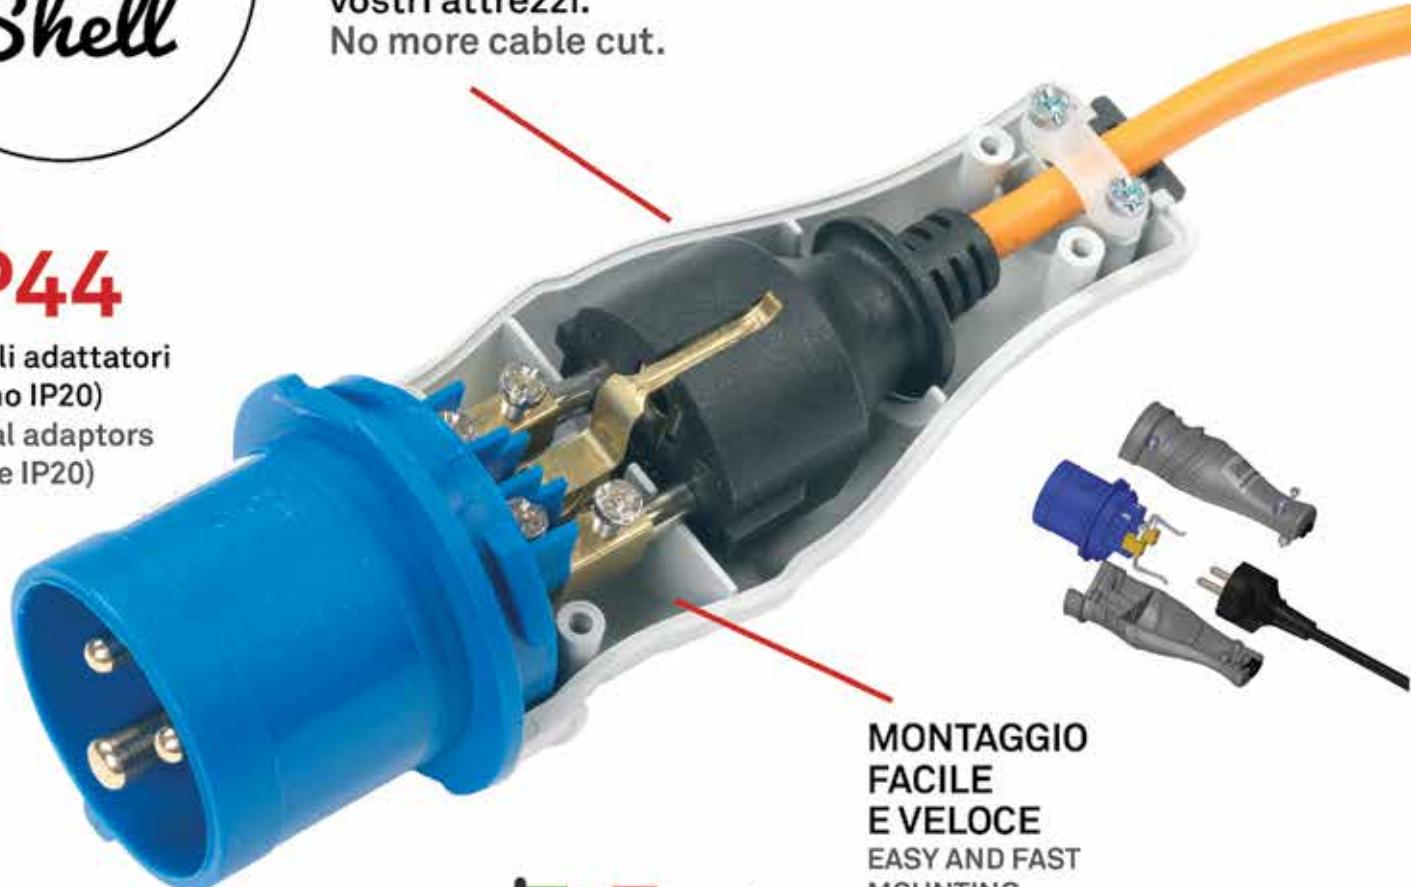

**MONTAGGIO
FACILE
E VELOCE
EASY AND FAST
MOUNTING**

 **Made
in Italy**

Design and Quality



*Be Smart.
Be Safe.*

ADATTATORE INDUSTRIALE PER SPINE SCHUKO PRESSOFUSE

**INDUSTRIAL ADAPTOR
FOR MOLDED SCHUKO PLUGS**

**SENZA TERRA
WITHOUT EARTH CONTACT**



**CON TERRA
WITH EARTH CONTACT**

Made in Italy 



UTILIZZO APPLICATION



Campaggio
Camping



Bricolage
Do-it-yourself



Zone di attracco
Docking areas



Building site



Elettrotensili
Power tools



RISPETTO DELLA
GARANZIA DEGLI
ELETTROUTENSILI
*COMPLIANCE WITH
THE WARRANTY DUTIES*



NON È PIÙ NECESSARIO
TAGLIARE IL CAVO DEI
VOSTRI ATTREZZI
NO MORE CABLE CUT



NIENTE PIÙ ADATTATORI
IN CANTIERE E NEI
CAMPING
*NO MORE ADAPTORS IN
BUILDING SITE AND
IN CAMPING SITE*

REF	P	A	IP	DESCRIZIONE DESCRIPTION		PACKAGING
1820®	2	16	IP44	Adattatore industriale per spina schuko pressofusa 2 poli senza terra Industrial adaptor for molded Schuko plug 2 poles without earth	10/150	Sfuso/Etichettato Bulk/Labeled
1821®	3	16	IP44	Adattatore industriale per spina schuko pressofusa 2 poli + terra Industrial adaptor for molded Schuko plug 2 poles with earth	10/150	Sfuso/Etichettato Bulk/Labeled



SERIE 14 E 19

SERIES 14 AND 19

Prese interbloccate con sezionatore pag. 74
Switched interlocked sockets pag. 74

Prese interbloccate con sezionatore pag. 76
Switched interlocked sockets pag. 76

SERIE 16

SERIES 16

Prese interbloccate con porta fusibili pag. 78
Interlocked sockets with fuse holder pag. 78

Prese Interbloccate con MT pag. 80
Interlocked sockets with MCB pag. 80

Prese interbloccate con barra DIN pag. 82
Interlocked sockets with DIN rail pag. 82

Prese interbloccate bassissima tensione pag. 84
Interlocked sockets extra-low voltage pag. 84

Accessori pag. 85
Accessories pag. 85

SERIE 17 E 15

SERIES 17 AND 15

Prese interbloccate con sezionatore pag. 86
Switched interlocked sockets pag. 86

Prese interbloccate bassissima tensione pag. 87
Switched interlocked extra-low voltage pag. 87

Prese interbloccate con sezionatore pag. 88
Switched interlocked sockets pag. 88

Accessori pag. 89
Accessories pag. 89

PRESE INTERBLOCCATE CON SEZIONATORE


IP44

SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS

- Orizzontali
Horizontal
- Con fondo
With bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	3214G4	3214B6			1/10
16	4	3314G4	3314B9	3314R6		1/10
16	5	3414G4	3414B9	3414R6		1/10
32	3	3234G4	3234B6			1/10
32	4	3334G4	3334B9	3334R6		1/10
32	5	3434G4	3434B9	3434R6		1/10

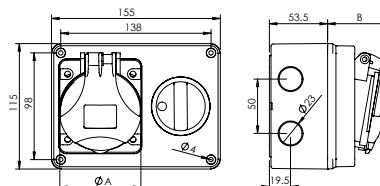

Amp	16A	32A				
Poles	3	4	5	3	4	5
A	60	68	76	81	81	89

PRESE INTERBLOCCATE CON SEZIONATORE


IP67

SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS

- Orizzontali
Horizontal
- Con fondo
With bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	3216G4	3216B6			1/10
16	4	3316G4	3316B9	3316R6		1/10
16	5	3416G4	3416B9	3416R6		1/10
32	3	3232G4	3232B6			1/10
32	4	3332G4	3332B9	3332R6		1/10
32	5	3432G4	3432B9	3432R6		1/10

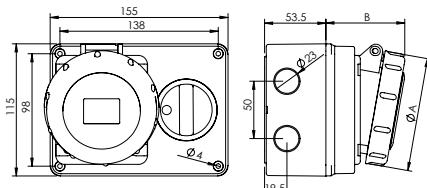

Amp	16A	32A				
Poles	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98

ACCESSORI PER SERIE 14


ACCESSORIES FOR SERIES 14



Ref. 3000

FONDO DA INCASSO

FLUSH MOUNTING BOX

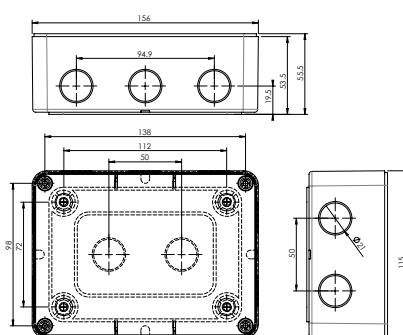

Ref. 3001

FONDO DA PARETE

WALL BOX

PRESE INTERBLOCCATE CON SEZIONATORE


IP44

SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS

- Orizzontali
Horizontal
- Senza fondo
Without bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	3214G4-I	3214B6-I			1/10
16	4	3314G4-I	3314B9-I	3314R6-I		1/10
16	5	3414G4-I	3414B9-I	3414R6-I		1/10
32	3	3234G4-I	3234B6-I			1/10
32	4	3334G4-I	3334B9-I	3334R6-I		1/10
32	5	3434G4-I	3434B9-I	3434R6-I		1/10

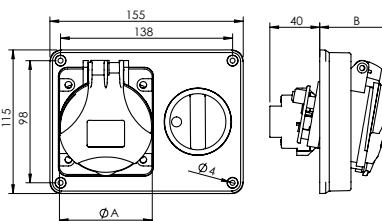

Amp	3	16A	5	3	4	5
A	60	68	76	81	81	89
B	57	57	58	69	69	70

PRESE INTERBLOCCATE CON SEZIONATORE


IP67

SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS

- Orizzontali
Horizontal
- Senza fondo
Without bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	3216G4-I	3216B6-I			1/10
16	4	3316G4-I	3316B9-I	3316R6-I		1/10
16	5	3416G4-I	3416B9-I	3416R6-I		1/10
32	3	3232G4-I	3232B6-I			1/10
32	4	3332G4-I	3332B9-I	3332R6-I		1/10
32	5	3432G4-I	3432B9-I	3432R6-I		1/10

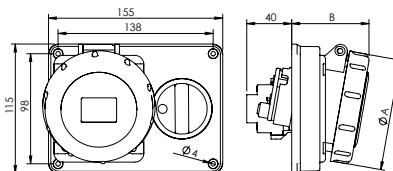

Amp	3	16A	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	58	60	60	69	69	69

ACCESSORI PER SERIE 14

ACCESSORIES FOR SERIES 14



Ref. 18.3001

QUADRO VUOTO

EMPTY BOX

Ref. 18.3012

QUADRO VUOTO

EMPTY BOX

Ref. 18.3013

QUADRO VUOTO

EMPTY BOX

Ref. RS23812

QUADRO VUOTO

EMPTY BOX

**PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE**


IP44

**SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS**

- Con fondo
With bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	19.3214G4	19.3214B6			1/10
16	4	19.3314G4	19.3314B9	19.3314R6		1/10
16	5	19.3414G4	19.3414B9	19.3414R6		1/10
32	3	19.3234G4	19.3234B6			1/10
32	4	19.3334G4	19.3334B9	19.3334R6		1/10
32	5	19.3434G4	19.3434B9	19.3434R6		1/10

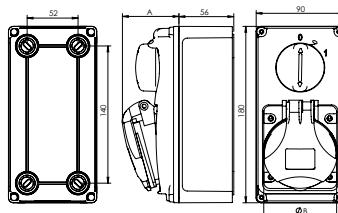

Amp	16A	32A
Poles	3 4 5	3 4 5
A	53 55 57	60 60 62
B	60 68 76	81 81 89

**PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE**


IP67

**SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS**

- Con fondo
With bottom




A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	19.3216G4	19.3216B6			1/10
16	4	19.3316G4	19.3316B9	19.3316R6		1/10
16	5	19.3416G4	19.3416B9	19.3416R6		1/10
32	3	19.3232G4	19.3232B6			1/10
32	4	19.3332G4	19.3332B9	19.3332R6		1/10
32	5	19.3432G4	19.3432B9	19.3432R6		1/10

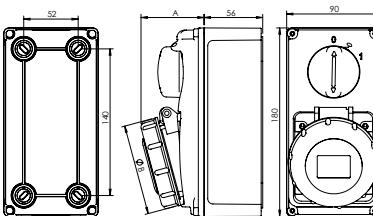

Amp	16A	32A
Poles	3 4 5	3 4 5
A	53 56 60	62 62 64
B	71 77 87	92 92 98

ACCESSORI PER SERIE 19


ACCESSORIES FOR SERIES 19

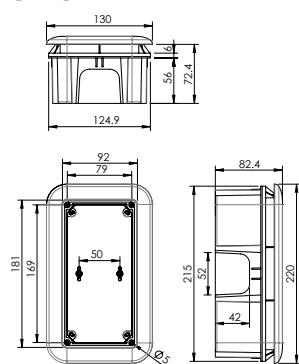

Ref. 19.3000

FONDO DA INCASSO

FLUSH MOUNTING BOX

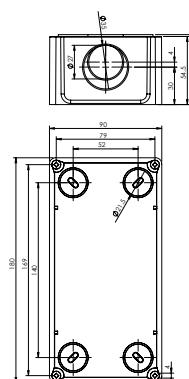

Ref. 19.3001

FONDO DA PARETE

WALL BOX

PRESE INTERBLOCCATE CON SEZIONATORE


IP44

SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS

- Senza fondo
Without bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	19.3214G4-I	19.3214B6-I			1/10
16	4	19.3314G4-I	19.3314B9-I	19.3314R6-I		1/10
16	5	19.3414G4-I	19.3414B9-I	19.3414R6-I		1/10
32	3	19.3234G4-I	19.3234B6-I			1/10
32	4	19.3334G4-I	19.3334B9-I	19.3334R6-I		1/10
32	5	19.3434G4-I	19.3434B9-I	19.3434R6-I		1/10

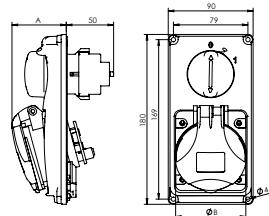

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	53	55	57	60	60	62
B	60	68	76	81	81	89

PRESE INTERBLOCCATE CON SEZIONATORE


IP67

SWITCHED
INTERLOCKED SOCKETS

- Senza fondo
Without bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	19.3216G4-I	19.3216B6-I			1/10
16	4	19.3316G4-I	19.3316B9-I	19.3316R6-I		1/10
16	5	19.3416G4-I	19.3416B9-I	19.3416R6-I		1/10
32	3	19.3232G4-I	19.3232B6-I			1/10
32	4	19.3332G4-I	19.3332B9-I	19.3332R6-I		1/10
32	5	19.3432G4-I	19.3432B9-I	19.3432R6-I		1/10

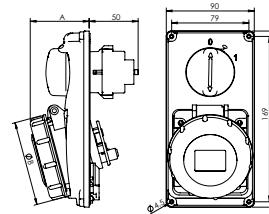

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	53	56	60	62	62	64
B	71	77	87	92	92	98

ACCESSORI PER SERIE 19

ACCESSORIES FOR SERIES 19



Ref. 18.3008

QUADRO VUOTO

EMPTY BOX



Ref. 18.3009

QUADRO VUOTO

EMPTY BOX



Ref. RS3969

QUADRO VUOTO

EMPTY BOX

PRESE INTERBLOCCATE CON PORTA FUSIBILI


IP44

INTERLOCKED SOCKETS WITH FUSE HOLDER

- Con fondo
With bottom
- Portafusibili 10,3x38 50/60Hz
Fuse holder 10,3x38 50/60Hz



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3214G4	16.3214B6			1/10
16	4	16.3314G4	16.3314B9	16.3314R6		1/10
16	5	16.3414G4	16.3414B9	16.3414R6		1/10
32	3	16.3234G4	16.3234B6			1/10
32	4	16.3334G4	16.3334B9	16.3334R6		1/10
32	5	16.3434G4	16.3434B9	16.3434R6		1/10

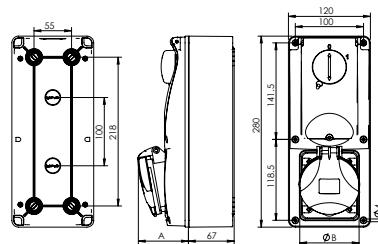

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
B	60	68	76	81	81	89

PRESE INTERBLOCCATE CON PORTA FUSIBILI


IP67

INTERLOCKED SOCKETS WITH FUSE HOLDER

- Con fondo
With bottom
- Portafusibili 10,3x38 50/60Hz
Fuse holder 10,3x38 50/60Hz



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3216G4	16.3216B6④			1/10
16	4	16.3316G4	16.3316B9	16.3316R6④		1/10
16	5	16.3416G4	16.3416B9	16.3416R6④		1/10
32	3	16.3232G4	16.3232B6④			1/10
32	4	16.3332G4	16.3332B9	16.3332R6④		1/10
32	5	16.3432G4	16.3432B9	16.3432R6④		1/10

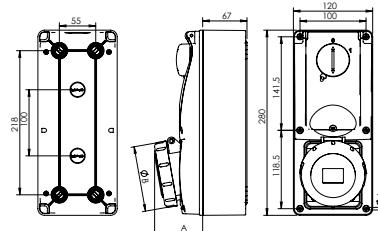

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	65.5	69	73.5	73.5	73.5
B	71	77	87	92	92	98

PRESE INTERBLOCCATE
CON PORTA FUSIBILI


IP44

INTERLOCKED SOCKETS
WITH FUSE HOLDER

- Senza fondo
Without bottom
- Portafusibili 10,3x38 50/60Hz
Fuse holder 10,3x38 50/60Hz



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3214G4-I	16.3214B6-I			1/10
16	4	16.3314G4-I	16.3314B9-I	16.3314R6-I		1/10
16	5	16.3414G4-I	16.3414B9-I	16.3414R6-I		1/10
32	3	16.3234G4-I	16.3234B6-I			1/10
32	4	16.3334G4-I	16.3334B9-I	16.3334R6-I		1/10
32	5	16.3434G4-I	16.3434B9-I	16.3434R6-I		1/10

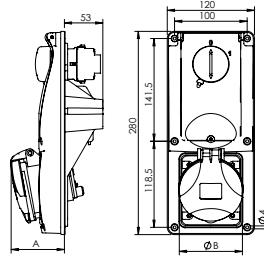

Amp	3	16A	5	3	4	32A
Poles	A	64	65.5	67	72.5	73.5
	B	60	68	76	81	89

PRESE INTERBLOCCATE
CON PORTA FUSIBILI


IP67

INTERLOCKED SOCKETS
WITH FUSE HOLDER

- Senza fondo
Without bottom
- Portafusibili 10,3x38 50/60Hz
Fuse holder 10,3x38 50/60Hz



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3216G4-I	16.3216B6-I			1/10
16	4	16.3316G4-I	16.3316B9-I	16.3316R6-I		1/10
16	5	16.3416G4-I	16.3416B9-I	16.3416R6-I		1/10
32	3	16.3232G4-I	16.3232B6-I			1/10
32	4	16.3332G4-I	16.3332B9-I	16.3332R6-I		1/10
32	5	16.3432G4-I	16.3432B9-I	16.3432R6-I		1/10

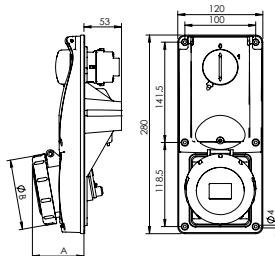

Amp	3	16A	5	3	4	32A
Poles	A	66	65.5	69	73.5	73.5
	B	71	77	87	92	98



SAFETY FIRST

L'interruttore magnetotermico inserito nella presa protegge singolarmente il carico e riduce gli spazi necessari sui centralini.

L'interruttore automatico si aziona ed è riarmabile direttamente tramite la manopola esterna senza bisogno di aprire sportello o coperchi.



PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO


INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

- Con fondo
With bottom
- Magnetotermico curva C
6KA ripristinabile
dall'esterno con LED
presenza rete 50/60Hz
Externally reactivable
MCB-type C +LED
warning light to signal the
supply voltage 50/60Hz

IP44



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3214G4MT	16.3214B6MT			1/10
16	4	16.3314G4MT	16.3314B9MT	16.3314R6MT		1/10
16	5	16.3414G4MT	16.3414B9MT	16.3414R6MT		1/10
32	3	16.3234G4MT	16.3234B6MT			1/10
32	4	16.3334G4MT	16.3334B9MT	16.3334R6MT		1/10
32	5	16.3434G4MT	16.3434B9MT	16.3434R6MT		1/10

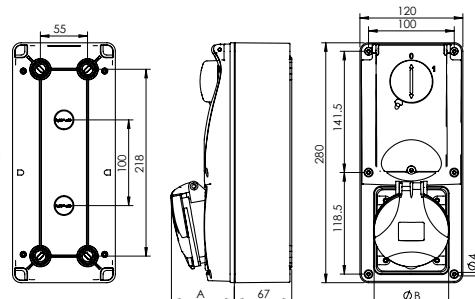

Amp	16A			32A		
	Poles	A	B	A	B	C
16	3	64	65.5	67	72.5	72.5
16	4	68	76	81	81	89

PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO


INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

- Con fondo
With bottom
- Magnetotermico curva C
6KA ripristinabile
dall'esterno con LED
presenza rete 50/60Hz
Externally reactivable
MCB-type C +LED
warning light to signal the
supply voltage 50/60Hz

IP67




A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3216G4MT	16.3216B6MT			1/10
16	4	16.3316G4MT	16.3316B9MT	16.3316R6MT		1/10
16	5	16.3416G4MT	16.3416B9MT	16.3416R6MT		1/10
32	3	16.3232G4MT	16.3232B6MT			1/10
32	4	16.3332G4MT	16.3332B9MT	16.3332R6MT		1/10
32	5	16.3432G4MT	16.3432B9MT	16.3432R6MT		1/10
63	3	16.263G4MT	16.263B6MT		16.263N7MT	1/1
63	4	16.363G4MT	16.263B9MT	16.363R6MT	16.363N7MT	1/1
63	5			16.463R6MT	16.463N7MT	1/1

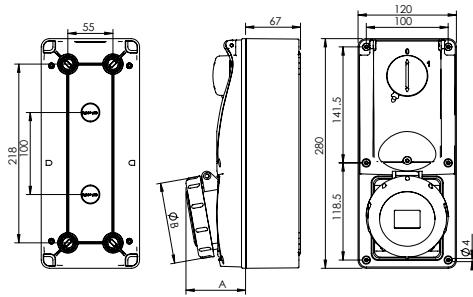

Amp	16A			32A		
	Poles	A	B	A	B	C
16	3	66	65.5	69	73.5	73.5
16	4	71	77	87	92	98

Amp	63A		
	Poles	A	B
63	3	88	88
63	4	111	111

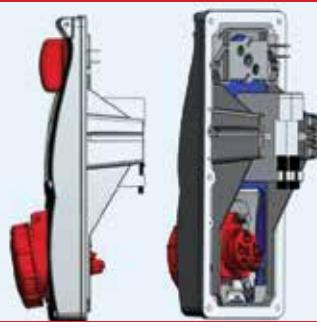

Sul frontale la presa è equipaggiata di un Led che indica la presenza di tensione e lo stato di intervento dell'interruttore (se la manopola è in posizione 1 e il led è spento significa che l'interruttore è intervenuto e si è sganciato, per ripristinare il circuito riportare la manopola sullo 0 e quindi sull'1)



PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO


IP44

INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

- Senza fondo
Without bottom
- Magnetotermico curva C
6KA ripristinabile
dall'esterno con LED
presenza rete 50/60Hz
Externally reactivable
MCB-type C +LED
warning light to signal the
supply voltage 50/60Hz



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3214G4-IMT	16.3214B6-IMT			1/10
16	4	16.3314G4-IMT	16.3314B9-IMT	16.3314R6-IMT		1/10
16	5	16.3414G4-IMT	16.3414B9-IMT	16.3414R6-IMT		1/10
32	3	16.3234G4-IMT	16.3234B6-IMT			1/10
32	4	16.3334G4-IMT	16.3334B9-IMT	16.3334R6-IMT		1/10
32	5	16.3434G4-IMT	16.3434B9-IMT	16.3434R6-IMT		1/10

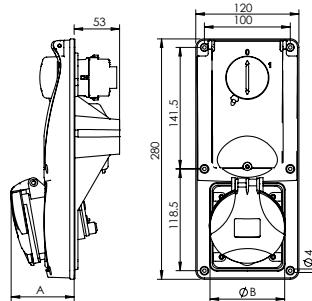

Amp	16A	32A				
Poles	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
B	60	68	76	81	81	89

PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO


IP67

INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

- Senza fondo
Without bottom
- Magnetotermico curva C
6KA ripristinabile
dall'esterno con LED
presenza rete 50/60Hz
Externally reactivable
MCB-type C +LED
warning light to signal the
supply voltage 50/60Hz



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3216G4-IMT	16.3216B6-IMT			1/10
16	4	16.3316G4-IMT	16.3316B9-IMT	16.3316R6-IMT		1/10
16	5	16.3416G4-IMT	16.3416B9-IMT	16.3416R6-IMT		1/10
32	3	16.3232G4-IMT	16.3232B6-IMT			1/10
32	4	16.3332G4-IMT	16.3332B9-IMT	16.3332R6-IMT		1/10
32	5	16.3432G4-IMT	16.3432B9-IMT	16.3432R6-IMT		1/10
63	3	16.263G4-IMT	16.263B6-IMT		16.263N7-IMT	1/1
63	4	16.363G4-IMT	16.363B9-IMT	16.363R6-IMT	16.363N7-IMT	1/1
63	5			16.463R6-IMT	16.463N7-IMT	1/1

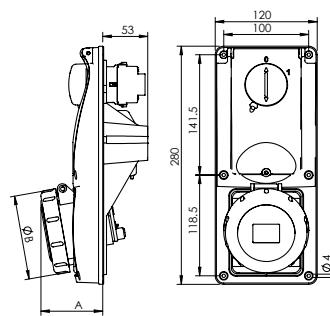

Amp	16A	32A				
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	65.5	69	73.5	73.5	73.5
B	71	77	87	92	92	98

Amp	63A		
Poles	3	4	5
A	88	88	88
B	111	111	111

**PRESE INTERBLOCCATE CON
BARRA DIN**


**INTERLOCKED SOCKETS
WITH DIN RAIL**

- Con fondo
With bottom



IP44

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3214G4D	16.3214B6D			1/10
16	4	16.3314G4D	16.3314B9D	16.3314R6D		1/10
16	5	16.3414G4D	16.3414B9D	16.3414R6D		1/10
32	3	16.3234G4D	16.3234B6D			1/10
32	4	16.3334G4D	16.3334B9D	16.3334R6D		1/10
32	5	16.3434G4D	16.3434B9D	16.3434R6D		1/10

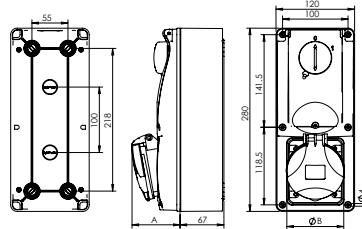

Amp	16A	32A				
Poles	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
B	60	68	76	81	81	89

**PRESE INTERBLOCCATE CON
BARRA DIN**


**INTERLOCKED SOCKETS
WITH DIN RAIL**

- Con fondo
With bottom



IP67

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3216G4D	16.3216B6D			1/10
16	4	16.3316G4D	16.3316B9D	16.3316R6D		1/10
16	5	16.3416G4D	16.3416B9D	16.3416R6D		1/10
32	3	16.3232G4D	16.3232B6D			1/10
32	4	16.3332G4D	16.3332B9D	16.3332R6D		1/10
32	5	16.3432G4D	16.3432B9D	16.3432R6D		1/10

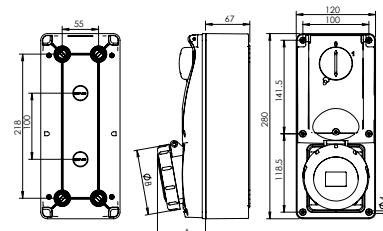

Amp	16A	32A				
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	65.5	69	73.5	73.5	73.5
B	71	77	87	92	92	98

**PRESE INTERBLOCCATE CON
BARRA DIN**


**INTERLOCKED SOCKETS
WITH DIN RAIL**

- Senza fondo
Without bottom



IP44

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3214G4-ID	16.3214B6-ID			1/10
16	4	16.3314G4-ID	16.3314B9-ID	16.3314R6-ID		1/10
16	5	16.3414G4-ID	16.3414B9-ID	16.3414R6-ID		1/10
32	3	16.3234G4-ID	16.3234B6-ID			1/10
32	4	16.3334G4-ID	16.3334B9-ID	16.3334R6-ID		1/10
32	5	16.3434G4-ID	16.3434B9-ID	16.3434R6-ID		1/10

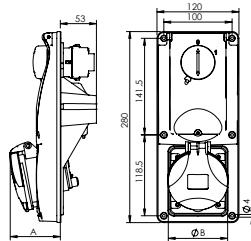

Amp	3	16A	5	3	4	5
Poles						
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
B	60	68	76	81	81	89

**PRESE INTERBLOCCATE CON
BARRA DIN**


**INTERLOCKED SOCKETS
WITH DIN RAIL**

- Senza fondo
Without bottom



IP67

A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	16.3216G4-ID	16.3216B6-ID			1/10
16	4	16.3316G4-ID	16.3316B9-ID	16.3316R6-ID		1/10
16	5	16.3416G4-ID	16.3416B9-ID	16.3416R6-ID		1/10
32	3	16.3232G4-ID	16.3232B6-ID			1/10
32	4	16.3332G4-ID	16.3332B9-ID	16.3332R6-ID		1/10
32	5	16.3432G4-ID	16.3432B9-ID	16.3432R6-ID		1/10

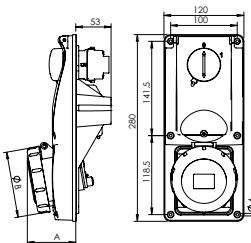


Amp	3	16A	5	3	4	5
Poles						
A	66	65.5	69	73.5	73.5	73.5
B	71	77	87	92	92	98

**PRESE INTERBLOCCATE
A BASSISSIMA TENSIONE**
**EXTRA-LOW VOLTAGE
INTERLOCKED SOCKETS**

- Con trasformatore di sicurezza toroidale
With toroidal safety transformer
- Portafusibili sul primario e sul secondario, con fondo
Primary and secondary circuit fuse holder, with bottom

IP44	A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	16.242V
	16	2	16.224V				1/15

IP67	A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	16.242VS
	16	2	16.224VS				1/15

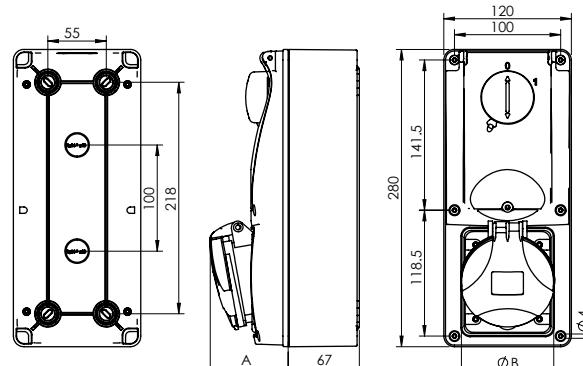


Amp	16A		
Poles	3	4	5
A	64	65.5	67
B	60	68	76

**PRESE INTERBLOCCATE
A BASSISSIMA TENSIONE**
**EXTRA-LOW VOLTAGE
INTERLOCKED SOCKETS**


- Con trasformatore di sicurezza toroidale
With toroidal safety transformer
- Portafusibili sul primario e sul secondario,
senza fondo
Primary and secondary circuit fuse holder,
without bottom

IP44	A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	16.242V-I
	16	2	16.224V-I				1/15


IP67	A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	16.242VS-I
	16	2	16.224VS-I				1/15

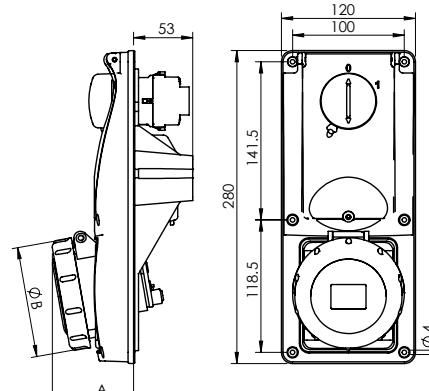

Amp	16A		
Poles	3	4	5
A	66	65.5	69
B	71	77	87

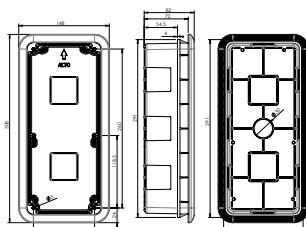


Ref. 16.3000

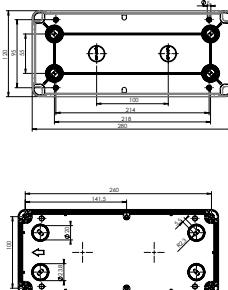


Ref. 16.3002




Ref. 16.3003

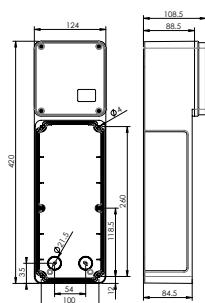


Ref. 16.3004

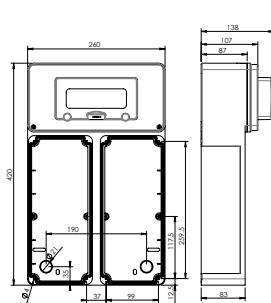

Ref. 16.3006

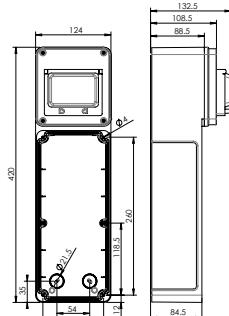

Ref. 16.3007

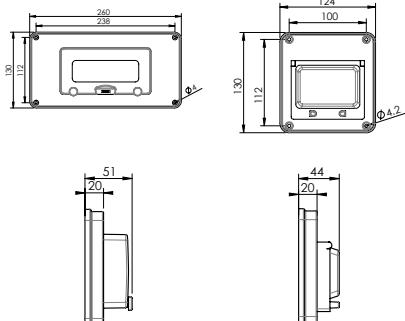

Ref. 16.3008


Ref. 16.3009



Ref. 18.3015



Ref. 18.3016

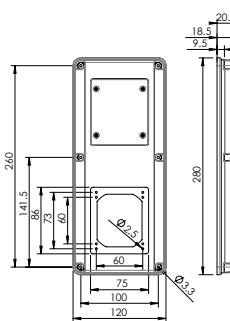

Ref. 16.3010

REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
16.3000	Fondo a 1 posto da incasso	Flush mounting box for 1 interlocked socket
16.3002	Fondo a 1 posto da parete	Wall box for 1 interlocked socket
16.3003	Fondo a 2 posti con scatola di derivazione incorporata con coperchio cieco	Wall box for 2 interlocked sockets, with junction box on the top
16.3004	Fondo a 1 posto con scatola di derivazione incorporata con coperchiocieco	Wall box for 1 interlocked socket, with blind junction box on the top
16.3006	Fondo a 2 posti con scatola di derivazione incorporata con coperchio e sportello 8 moduli	Wall box for 2 interlocked sockets, with junction box on the top and window for 8 modules
16.3007	Fondo a 1 posto con scatola di derivazione incorporata con coperchio e sportello 4 moduli	Wall box for 2 interlocked sockets, with junction box on the top and window for 4 modules
16.3008	Coperchio con sportello 8 moduli	Cover with 8 modules window
16.3009	Coperchio con sportello 4 moduli	Cover with 4 modules window
16.3010	Flangia di adattamento per 2 prese incasso 16/32A	Flange for 2 panel sockets 16A and 32A
18.3015	Quadro di distribuzione vuoto preforato 400x525x135 mm IP65	Empty distribution box with holes 400x525x135 mm IP65
18.3016	Quadro di distribuzione vuoto preforato 320x510x135 mm IP65	Empty distribution box with holes 320x510x135 mm IP65

PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO


IP67

INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

- Con fondo
With bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	17.216G4MT	17.216B6MT			1/10
16	4	17.316G4MT	17.316B9MT	17.316R6MT	17.316N7MT	1/10
16	5		17.416B9MT	17.416R6MT	17.416N7MT	1/10
32	3	17.232G4MT	17.232B6MT			1/10
32	4	17.332G4MT	17.332B9MT	17.332R6MT	17.332N7MT	1/10
32	5			17.432R6MT	17.432N7MT	1/10

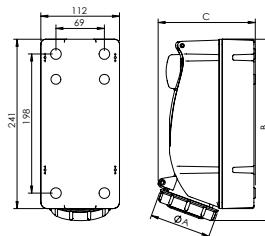

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	258	258	258	260	260	260
C	120	132	138	142	142	146

PRESE INTERBLOCCATE CON BARRA DIN


IP67

INTERLOCKED SOCKETS WITH DIN RAIL

- Con fondo
With bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	17.216G4D	17.216B6D			1/10
16	4	17.316G4D	17.316B9D	17.316R6D	17.316N7D	1/10
16	5		17.416B9D	17.416R6D	17.416N7D	1/10
32	3	17.232G4D	17.232B6D			1/10
32	4	17.332G4D	17.332B9D	17.332R6D	17.332N7D	1/10
32	5			17.432R6D	17.432N7D	1/10

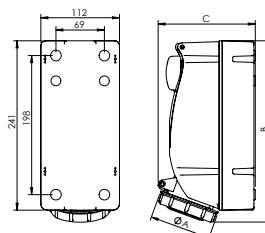

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	258	258	258	260	260	260
C	120	132	138	142	142	146

PRESE INTERBLOCCATE CON PORTA FUSIBILI


IP67

INTERLOCKED SOCKETS WITH FUSE HOLDER

- Con fondo
With bottom



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
16	3	17.216G4	17.216B6			1/10
16	4	17.316G4	17.316B9	17.316R6	17.316N7	1/10
16	5		17.416B9	17.416R6	17.416N7	1/10
32	3	17.232G4	17.232B6			1/10
32	4	17.332G4	17.332B9	17.332R6	17.332N7	1/10
32	5			17.432R6	17.432N7	1/10

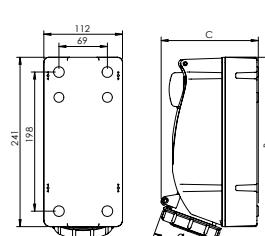

Amp	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	258	258	258	260	260	260
C	120	132	138	142	142	146

PRESE FISSE INTERBLOCCATE
A BASSISSIMA TENSIONE

IP44

EXTRA-LOW VOLTAGE
INTERLOCKED SOCKETS

- Trasformatore di sicurezza toroidale 24V e 42V 150VA 50/60Hz
Toroidal safety transformer 24V and 42V 150VA 50/60Hz
- Portafusibili sul primario e sul secondario
Primary and secondary circuit fuse holder



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	1/10
16	2	17.224V			17.242V	

PRESE FISSE INTERBLOCCATE
A BASSISSIMA TENSIONE

IP67

EXTRA-LOW VOLTAGE
INTERLOCKED SOCKETS

- Trasformatore di sicurezza toroidale 24V e 42V 150VA 50/60Hz
Toroidal safety transformer 24V and 42V 150VA 50/60Hz
- Portafusibili sul primario e sul secondario
Primary and secondary circuit fuse holder



A	P	24 V 50-60 Hz	24 V 100-200 Hz	42V 401-500Hz	42V 50-60Hz	1/10
16	2	17.224VS			17.242VS	

PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO


IP55

INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

- Con fondo
With bottom
- Materiale: policarbonato
Housing material: polycarbonate



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3		263B6MT			1/15
63	4	363G4MT	363B9MT	363R6MT	363N7MT	1/15
63	5			463R6MT	463N7MT	1/15

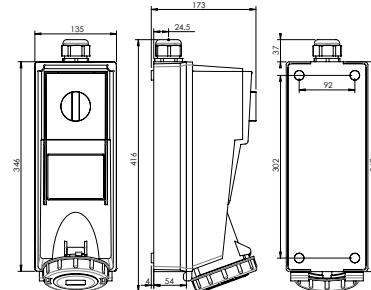

PRESE INTERBLOCCATE CON BARRA DIN


IP55

INTERLOCKED SOCKETS WITH DIN RAIL

- Con fondo
With bottom
- Materiale: policarbonato
Housing material: polycarbonate



A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3		263B6D			1/15
63	4	363G4D	363B9D	363R6D	363N7D	1/15
63	5			463R6D	463N7D	1/15

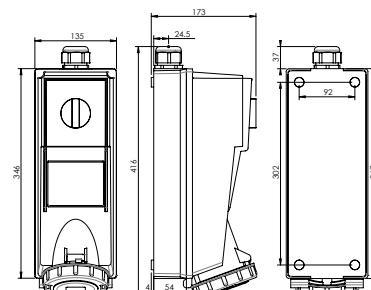

PRESE INTERBLOCCATE CON PORTA FUSIBILI


IP55

INTERLOCKED SOCKETS WITH FUSE HOLDER

- Con fondo
With bottom
- Materiale: policarbonato
Housing material: polycarbonate
- Portafusibili tipo D02-E18
per fusibili 36x15 (non inclusi)
Fuse holder type D02-E18
for fuse 36x15 (not included)




A	P	110 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	500 V 50-60 Hz	
63	3		263B6			1/15
63	4	363G4	363B9	363R6	363N7	1/15
63	5			463R6	463N7	1/15

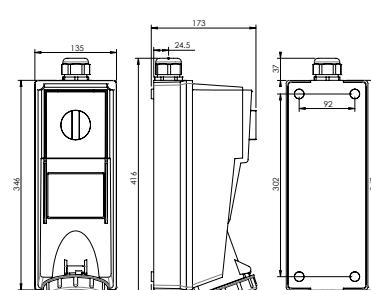


SERIE 15 & 17 - ACCESSORI

SERIES 15 & 17 - ACCESSORIES


CE

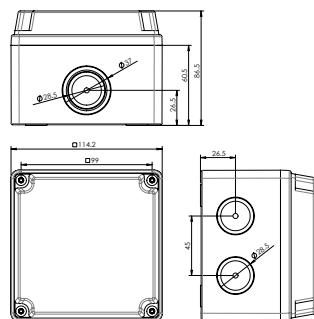


Ref. 1001

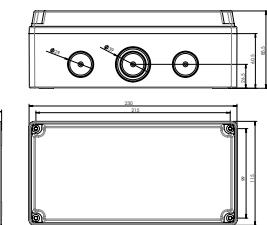


Ref. 1002

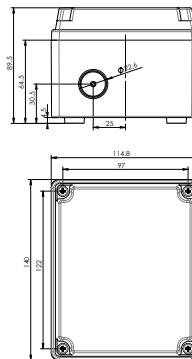

Ref. 1003

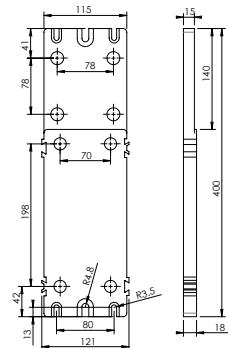

Ref. 1004 / 1005

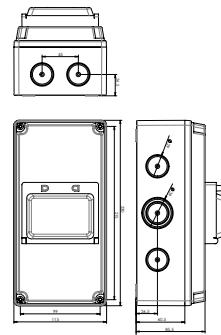

Ref. 1010

REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	mm	
1001	Scatola 1 posto 16/32A	Junction box for 1 socket 16/32A	115x115x90	10/50
1002	Scatola 2 posti 16/32A	Junction box for 2 sockets 16/32A	230x115x90	10/30
1003	Scatola 1 posto 63A	Junction box for 1 socket 63A	140x115x90	10/30
1004	Base componibile 16/32A	Modular plate for interlocked sockets 16/32A	400x115x18	20/80
1005	Base componibile 63A	Modular plate for interlocked sockets 63A	500x140x18	10/60
1006	Raccordo scatole	Joint for boxes	PG21	10/100
1007	Raccordo scatole	Joint for boxes	PG29	10/50
1008	Tappo scatole	Boxes cap	PG21	10/50
1009	Tappo scatole	Boxes cap	PG29	10/50
1010	Scatola 2 posti 16/32A con portamoduli 4 posti	Junction box for 2 sockets 16/32A with 4 modules window	230x115x90	10/50



**INTERRUTTORI AVVIATORI / SALVAMOTORI
SWITCH-STARTERS / MOTOR PROTECTIONS**

Serie CS	pag. 92
Serie CS	pag. 92
Serie CO	pag. 92
Series CO	pag. 92
Serie CP	pag. 93
Series CP	pag. 93
Salvamotori per betoniere	pag. 93
Motor protections for concrete mixers	pag. 93

**INTERRUTTORI SEZIONATORI
SAFETY SWITCHES**

Serie 20	pag. 94
Series 20	pag. 94
Serie 21	pag. 95
Series 21	pag. 95

INTERRUTTORI AVVIATORI / SALVAMOTORI

SWITCH-STARTERS / MOTOR PROTECTIONS

Interruttori avviatori / salvamotori per motori mono e trifase

Switch starters / motor protections for mono and three phases motors

Gli interruttori / avviatori sono indicati per macchine del settore edile, industriale e di confezionamento dove è richiesta la protezione termica, emergenza e arresto del motore per improvvisa mancanza di alimentazione di rete.
Sono inoltre particolarmente resistenti agli urti e agli agenti atmosferici.

Composti da:

- Bobina di tensione minima
- Relè termico per protezione contro il sovraccarico
- Pulsante di emergenza a fungo con blocco
- Contenitore in termopolimeri colore RAL7035

Norme di sicurezza:

CEI EN 60947-4-1
CEI EN 60947-4-A1

Switch-starters for one/three phases motors for machines used in buildings , industry and packaging, where a thermic protection is required as well as an emergency engine stalling due to a power break.

Composed of:


- Minimum tension coil
- Thermic relais for protection against over charging
- Emergency button with block
- Housing in thermo polymery colour RAL7035 extremely resistant to collision and atmospheric agents

All appliances have been manufactured according to:
CEI EN 60957-4-1 and
CEI EN 60947-4 A1 Rules.

SERIE CS

SERIES CS

- Interruttore avviatore/salvamotore con bobina di tensione minima
Switch-starter/motor protection with minimum voltage coil

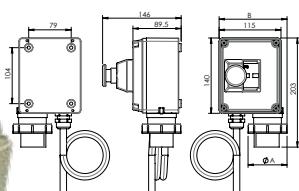


Amp	16A	
Poles	3	4
A	72,5	77
B	126	129

REF.	TENSIONE V VOLTAGE V	CORRENTE A CURRENT A	POTENZA MOTORE POWER	
2100	230 V	6,3÷10A	1,4-2,5 KW	2-3,5 HP
2101®	230 V	10÷16A	2,5-4,4 KW	3,5-6 HP
2102	400 V	2,4÷4A	1,1-1,8 KW	1,5-2,5 HP
2103	400 V	4÷6,3A	1,8-2,9 KW	2,5-4 HP
2104®	400 V	6,3÷10A	2,9-4,4 KW	4-6 HP
2105	400 V	10÷16A	4,4-8 KW	6-11 HP
2106	230 V	20÷25A	5,5-5,7 KW	7,5-10,5 HP
2107	400 V	20÷25A	11-12,5 KW	15,5-17,5 HP
2109	230 V	4÷6,3A	11-1,5 KW	1,5-2 HP

SERIE CO

SERIES CO

- Interruttore avviatore/salvamotore con bobina di tensione minima
Switch-starter/motor protection with minimum voltage coil

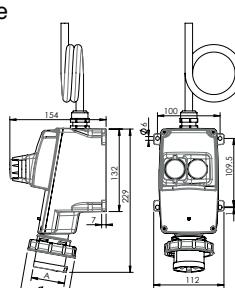

Amp	16A	
Poles	3	4
A	46,5	53,5
B	71	77

REF.	TENSIONE V VOLTAGE V	CORRENTE A CURRENT A	POTENZA MOTORE POWER	
2110	230 V	6,3÷10A	1,4-2,5 KW	2-3,5 HP
2111®	230 V	10÷16A	2,5-4,4 KW	3,5-6 HP
2112	400 V	2,4÷4A	1,1-1,8 KW	1,5-2,5 HP
2113	400 V	4÷6,3A	1,8-2,9 KW	2,5-4 HP
2114®	400 V	6,3÷10A	2,9-4,4 KW	4-6 HP
2115	400 V	10÷16A	4,4-8 KW	6-11 HP
2116	230 V	20÷25A	5,5-5,7 KW	7,5-10,5 HP
2117	400 V	20÷25A	11-12,5 KW	15,5-17,5 HP
2119	230 V	4÷6,3A	11-1,5 KW	1,5-2 HP

SERIE CP**SERIES CP**

- Interruttore avviatore con bobina di minima tensione
Switch-starter with minimum voltage coil

REF.	TENSIONE V VOLTAGE V	PROTEZIONE TERMICA THERMAL PROTECTION	A	AVVIATORE STARTER
2120	230 V	NO	16	✓
2122	230 V	NO	16	✓
2123	230 V	SI / YES	16	✓






2120




2122



2123

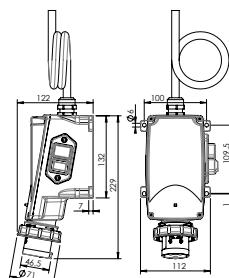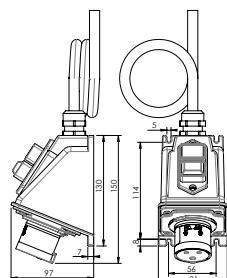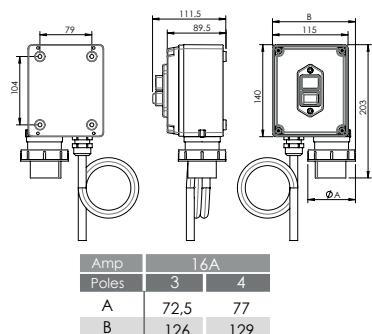**SALVAMOTORI PER BETONIERE****MOTOR PROTECTION FOR CONCRETE MIXER**

- Salvamotori con condensatori
Motor protection with condensors

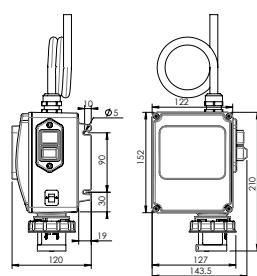

REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2140④	Cassetta salvamotore con spina 3P 16A IP67 Fusibili di protezione e condensatore da 35 Microfarad Adatto per betoniere/impastatrici 180/250 LT con motore a 1 HP completa di staffa di fissaggio incorporata per montante mm 80	Motor protection with plug 3P 16A IP67 Protection fuses and 35MFD capacitor. For 180/250LT concrete mixers with 1HP engine Complete with yoke for busbar connections mm 80
2141④	Cassetta salvamotore con spina 3P 16A IP67 Fusibili di protezione e condensatore da 50 Microfarad Adatto per betoniere/impastatrici 320/360 LT con motore a 2 HP completa di staffa di fissaggio incorporata per montante mm 100	Motor protection with plug 3P 16A IP67 Protection fuses and 50MFD capacitor. For 320/360LT concrete mixers with 2HP engine Complete with yoke for busbar connections mm 100

- Dispositivo di sezionamento con comando manuale
- Interruttore sezionatore progettato per applicazioni industriali e domestiche

Permette di separare l'intero equipaggiamento elettrico di una macchina o di un elettrodomestico in modo da realizzare manovre di sicurezza e manutenzione.

It separates the whole electrical equipment of a machine or a household appliance, so to allow safe electrical and maintenance activities.

Coperchio totalmente stampato con materiale ad alta resistenza meccanica agli urti


Totally crush resistant cover

Fondo

Bottom

INTERRUTTORE SEZIONATORE SAFETY SWITCH

- Disconnecting device with manual control
- Safety switch designed for industrial and domestic application

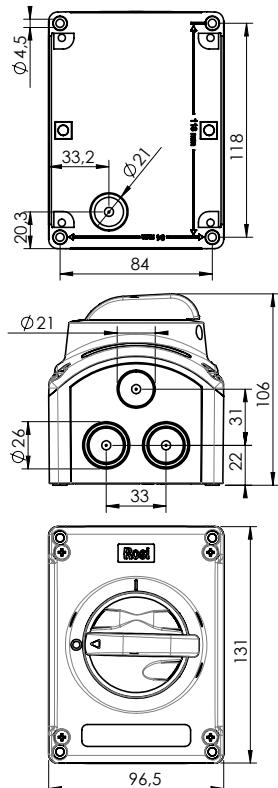

E' possibile realizzare le seguenti manovre in completa sicurezza:

It will be possible to do in a safer way the following activities:



Manovra di emergenza
Emergency operations



Comando funzionale
Functional control



Sezionamento per manutenzione elettrica
Disconnection for electrical maintenance



Sezionamento per manutenzione NON elettrica
Disconnection for NON-electrical maintenance

Dimensioni esterne (BxHxP)	External dimension	96,5 x 131 x 105,53 mm
Peso	Weight	0,150 Kg
Grado di Protezione	Degree of Protection	IP67
Resistenza all'impatto 20°C	Impact resistance	IK08
Temperatura di posa	Laying temperature	- 5°C + 40° C
Temperatura di utilizzo max	Operating temperature	60°C
Resistenza "Glow wire" test	Resistance to "Glow wire" test	650°C
Norme di riferimento	Reference Standards	CEI EN 60947-3
Polarità	Poles	2P - 3P - 4P
Tensione nominale isolamento Ui	Rated insulation voltage	690 V
Tensione nominale tenuta impulsi Uimp	Rated voltage pulses	6 KV
Corrente nominale termica in cassetta Ith	Rated thermal current inside the box Ith	40 A
Corrente condizionale di Corto Circuito	Rated Conditional shot-circuit	10 KA
Frequenza	Frequency	50/60 Hz
Collegamento conduttori flessibili / rigidi mm²	Connecting flexible / solid conductors mm²	1,5 - 10 Min / Max

INTERRUTTORE SEZIONATORE

SAFETY SWITCH

CE

SERIE 20

IP67

- Serie standard
Standard series




REF.	P	A	NOTE NOTES
20.162	2+E	16	-
20.162NP	2+NP+E	16	Solid Neutral
20.163	3+E	16	-
20.163NP	3+NP+E	16	Solid Neutral
20.164	4+E	16	-
20.164NP	4+NP+E	16	Solid Neutral
20.202	2+E	20	-
20.202NP	2+NP+E	20	Solid Neutral
20.203	3+E	20	-
20.203NP	3+NP+E	20	Solid Neutral
20.204	4+E	20	-
20.204NP	4+NP+E	20	Solid Neutral
20.252	2+E	25	-
20.252NP	2+NP+E	25	Solid Neutral
20.253	3+E	25	-
20.253NP	3+NP+E	25	Solid Neutral
20.254	4+E	25	-
20.254NP	4+NP+E	25	Solid Neutral
20.322	2+E	32	-
20.322NP	2+NP+E	32	Solid Neutral
20.323	3+E	32	-
20.323NP	3+NP+E	32	Solid Neutral
20.324	4+E	32	-
20.324NP	4+NP+E	32	Solid Neutral
20.402	2+E	40	-
20.402NP	2+NP+E	40	Solid Neutral
20.403	3+E	40	-
20.403NP	3+NP+E	40	Solid Neutral
20.404	4+E	40	-
20.404NP	4+NP+E	40	Solid Neutral

SERIE 21

IP67

SERIES 21

- Con bloccaporta:meccanismo che impedisce l'apertura del coperchio frontale qualora la manopola si trovi su ON.
With blocking system: this mechanism prevents from cover opening when the current is ON.

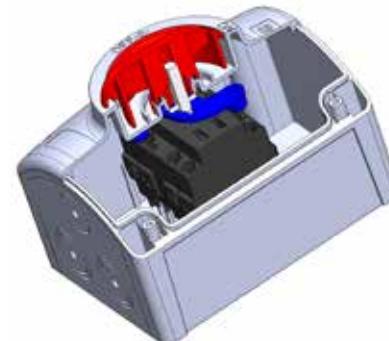

REF.	P	A	NOTE NOTES
21.162	2+E	16	-
21.162NP	2+NP+E	16	Solid Neutral
21.163	3+E	16	-
21.163NP	3+NP+E	16	Solid Neutral
21.164	4+E	16	-
21.164NP	4+NP+E	16	Solid Neutral
21.202	2+E	20	-
21.202NP	2+NP+E	20	Solid Neutral
21.203	3+E	20	-
21.203NP	3+NP+E	20	Solid Neutral
21.204	4+E	20	-
21.204NP	4+NP+E	20	Solid Neutral
21.252	2+E	25	-
21.252NP	2+NP+E	25	Solid Neutral
21.253	3+E	25	-
21.253NP	3+NP+E	25	Solid Neutral
21.254	4+E	25	-
21.254NP	4+NP+E	25	Solid Neutral
21.322	2+E	32	-
21.322NP	2+NP+E	32	Solid Neutral
21.323	3+E	32	-
21.323NP	3+NP+E	32	Solid Neutral
21.324	4+E	32	-
21.324NP	4+NP+E	32	Solid Neutral
21.402	2+E	40	-
21.402NP	2+NP+E	40	Solid Neutral
21.403	3+E	40	-
21.403NP	3+NP+E	40	Solid Neutral
21.404	4+E	40	-
21.404NP	4+NP+E	40	Solid Neutral



**AVVOLGICAVI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL CABLE REELS**

Serie 4000 Series 4000	pag. 98 pag. 98
Series Metallo Metal series	pag. 101 pag. 101
Serie PRNP Series PRNP	pag. 102 pag. 102

**PROLUNGHE INDUSTRIALI
EXTENSION CABLE**

Serie PR Series PR	pag. 103 pag. 103
------------------------------	-----------------------------




- Tecnopolimero ad alta resistenza meccanica
- Supporto metallico in acciaio zincato
- Fermacavo antistrappo
- Disgiuntore termico riposizionabile manualmente per la protezione contro il sovraccarico di corrente

- Highly resistant material: polypropylene and elastomene
- Zinc-coated metal frame
- Cableclamp to prevent accidental cable pulling
- Thermal cut-out to be manually reactivated to prevent current overload

**AVVOLGICAVI
CABLE REELS**

IP44

- Spina industriale
Industrial plug

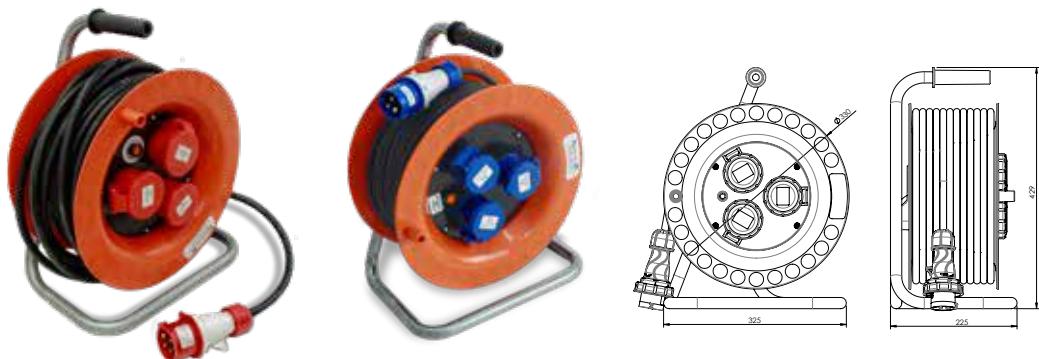


REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	POTENZA MAX. MAX POWER	TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	PROTEZIONE PROTECTION
4001®	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (3x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4006	4G2,5	H07RN-F	30	11000W	400V	IND 16A 4P (3x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4013	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (2x)	MCB 2P 16A
4015	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (2x)	RCD 2P 16A
4021®	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (2X) Schuko biv. (1x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4022	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (1x) Schuko biv. (2x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4051	3G2,5	H07RN-F	25	3500W	230V	IND 16A 3P (2X) Schuko biv. (1x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out

**AVVOLGICAVI
CABLE REELS**

IP67



- Spina industriale
Industrial plug

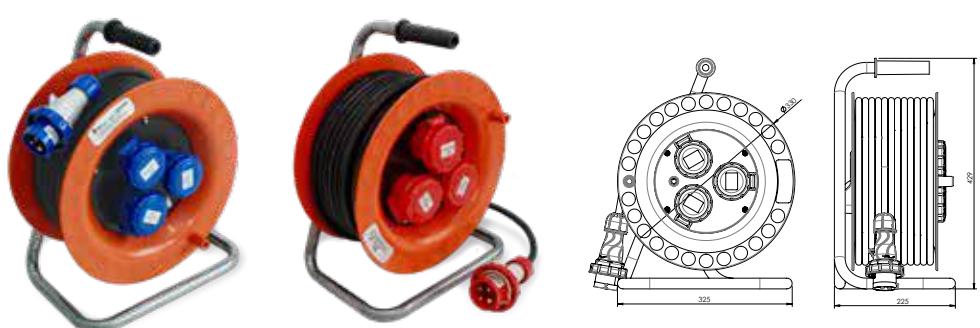

REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	POTENZA MAX. MAX POWER	TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	PROTEZIONE PROTECTION
4002®	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (3x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4007®	4G2,5	H07RN-F	30	11000W	400V	IND 16A 4P (3x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4014	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (2x)	MCB 2P 16A
4016	3G2,5	H07RN-F	30	3500W	230V	IND 16A 3P (2x)	RCD 2P 16A
4018	5G2,5	H07RN-F	25	3500W	400V	IND 16A 5P (2x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out

**AVVOLGICAVI
CABLE REELS**
IP20

- Spina domestica
Domestic plug

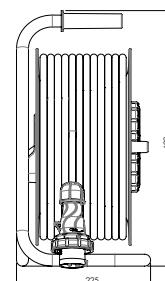
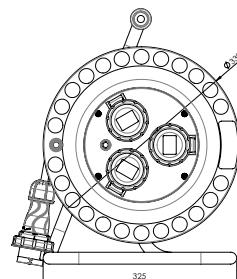


REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	POTENZA MAX. MAX POWER		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	PROTEZIONE PROTECTION
4091	3G2,5	H07RN-F	30	3500W		230V	Schuko biv. (4x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4092	3G1,5	H05VV-F	40	3500W		230V	Schuko biv. (4x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4093	3G1,5	H05VV-F	50	3500W		230V	Schuko biv. (4x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4094	3G2,5	H05VV-F	40	3500W		230V	Schuko biv. (4x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4095	3G1,5	H05VV-F	25	3500W		230V	Schuko biv. (4x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out

**AVVOLGICAVI
CABLE REELS**
IP67

Per altre configurazioni, contattare il produttore.
Should you need different configurations, please ask the manufacturer.

- Spina Schuko industriale
Industrial Schuko plug

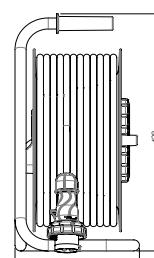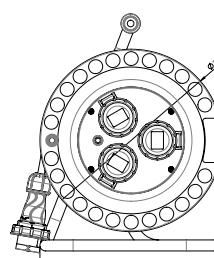

REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	POTENZA MAX. MAX POWER		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	PROTEZIONE PROTECTION
4054	3G1,5	H07RN-F	25	3500W		230V	Schuko IP67 (4x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out
4055	3G1,5	H07RN-F	50	3500W		230V	Schuko IP67 (4x)	Disgiuntore Termico Thermal cut-out

AVVOLGICAVI VUOTI

EMPTY CABLE REELS



Freno regolabile per svolgimento cavo
Adjustable brake for cable reeling



Tamburo completamente stagno
con guarnizione interna anche
alle viti di chiusura
Totally watertight support
with internal screw



Uscita cavo obliqua per
accompagnare
il cavo all'avvolgimento
Cable exit to help the cable reeling

REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
4003	Avvolgicavo vuoto con disco montato con 3 prese industriali 16A 3P 230V IP44 e disgiuntore termico da cablare	Empty cable reel with 3 sockets 16A 3P 230V IP44 and thermal cut-out to be wired
4004	Avvolgicavo vuoto con disco montato con 3 prese industriali 16A 3P 230V IP67 e disgiuntore termico da cablare	Empty cable reel with 3 sockets 16A 3P 230V IP67 and thermal cut-out to be wired
4005	Avvolgicavo vuoto con disco e cavalletto	Empty cable reel with disk and metal frame
4008	Avvolgicavo vuoto con disco montato con 3 prese industriali 16A 4P 400V IP44 e disgiuntore termico da cablare	Empty cable reel with 3 sockets 16A 4P 400V IP44 and thermal cut-out to be wired
4009	Avvolgicavo vuoto con disco montato con 3 prese industriali 16A 4P 400V IP67 e disgiuntore termico da cablare	Empty cable reel with 3 sockets 16A 4P 4000V IP67 and thermal cut-out to be wired
4092SC	Avvolgicavo vuoto con disco montato con 4 prese schuko bivalenti 10/16A 3P 250V IP20 e disgiuntore termico da cablare	Empty cable reel with 4 bivalent schuko sockets 10/16A 3P 250V IP20 and thermal cut-out to be wired

AVVOLGICAVI
CABLE REELS

IP20



- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame
- Spina Italia 16A 2P+T 250V
Italian plug 16A 2P+T 250V



REF	SEZ.CAVO CABLE SECT	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	
<u>RS71551®</u>	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1
<u>RS71552</u>	3G1,5	H05VV-F	40	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1
<u>RS71592®</u>	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1
<u>RS71607</u>	3G2,5	H05VV-F	25	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1
<u>RS71608</u>	3G2,5	H05VV-F	40	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1
<u>RS71556</u>	3G1,5	H07RN-F	25	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1
<u>RS71594</u>	3G1,5	H07RN-F	40	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1




REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
<u>RS71590®</u>	Avvolgicavo senza cavo con: • Supporto metallico provvisto di manopola • Tamburo in metallo per avvolgimento cavo 280 mm, • Adatto per massimo 50 mt di cavo H05VV-F 3G1,5 • Dispositivo di protezione	Empty cable reel with: • Metal frame with handle • Metal drum (280 mm) • Suitable for max 50m. cable H05VV-F 3G1,5 • Safety cut-out	1

AVVOLGICAVI

IP44

CABLE REELS

- Supporto in ferro zincato
- Zinc-coated iron frame

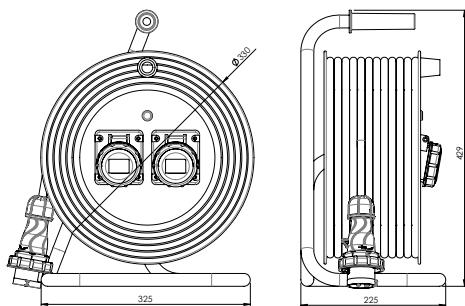


REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	POTENZA MAX. MAX POWER		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINA PLUG
PRNP93255	3G2,5	H07RN-F	25	3500W		230V	IND 16A 3P (2x)	1 IND 16A 3P
PRNP93305	3G2,5	H07RN-F	30	3500W		230V	IND 16A 3P (2x)	1 IND 16A 3P
PRNP93405	3G2,5	H07RN-F	40	3500W		230V	IND 16A 3P (2x)	1 IND 16A 3P
PRNP95257	4G2,5	H07RN-F	25	11000W		400V	IND 16A 4P (2x)	1 IND 16A 4P
PRNP95307	4G2,5	H07RN-F	30	11000W		400V	IND 16A 4P (2x)	1 IND 16A 4P
PRNP97209	5G2,5	H07RN-F	20	11000W		400V	IND 16A 5P (2x)	1 IND 16A 5P
PRNP97259	5G2,5	H07RN-F	25	11000W		400V	IND 16A 5P (2x)	1 IND 16A 5P
PRNP93504S@	3G1,5	H05VV-F	50	3500W		230V	IND 16A 3P (2x) Schuko (1x)	1 IND 16A 3P
PRNP93254S@	3G1,5	H05VV-F	25	3500W		230V	IND 16A 3P (2x) Schuko (1x)	1 IND 16A 3P
PRNP93255S@	3G2,5	H07RN-F	25	3500W		230V	IND 16A 3P (2x) Schuko (1x)	1 IND 16A 3P

AVVOLGICAVI

IP55

CABLE REELS

- Supporto in ferro zincato
- Zinc-coated iron frame

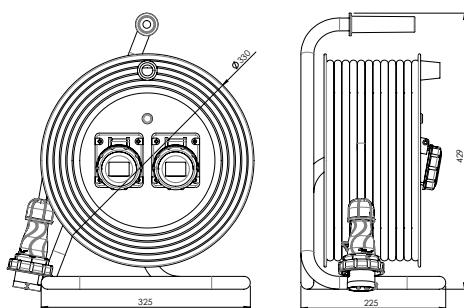

REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	POTENZA MAX. MAX POWER		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINA PLUG
PRNP83255	3G2,5	H07RN-F	25	3500W		230V	IND 16A 3P (2x)	1 IND 16A 3P
PRNP83305	3G2,5	H07RN-F	30	3500W		230V	IND 16A 3P (2x)	1 IND 16A 3P
PRNP83405	3G2,5	H07RN-F	40	3500W		230V	IND 16A 3P (2x)	1 IND 16A 3P
PRNP83505@	3G2,5	H07RN-F	50	3500W		230V	IND 16A 3P (4x)	1 IND 16A 3P

PROLUNGHE INDUSTRIALI - SERIE PR

INDUSTRIAL EXTENSION CABLE - PR SERIES

CE

- Prolunghe per collegamento mobile con cavo elettrico in gomma neoprene H07RN-F (rispetto delle norme CEI 64-8 V7 per cantiere)
- Presa e spina 16A IP44 e IP67.
- Adatte per lavori in cantieri di demolizioni e di costruzioni
- Resistenti allo schiacciamento, agli urti e all'acqua
- Flessibilissime anche a basse temperature
- Indicate per posa mobile

- Extension cables for mobile connection with neoprene cable H07RN-F (according to the Standard CEI 64-8 V7 for building sites)
- Plugs and sockets 16A IP44 e IP67.
- Suitable for works in demolition and building sites.
- Resistant to crushing, impacts and water.
- Flexible at low temperature.
- Recommended use: moving laying

PROLUNGHE INDUSTRIALI IND. EXTENSION CABLES

IP44



REF.	m CAVO m CABLE	SEZIONE SECTION	CAVO CABLE	PRESA E SPINA SOCKET AND PLUG
PR10MTN9213	10	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR20MTN9213	20	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR25MTN9213	25	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR30MTN9213	30	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR10MTN9214	10	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR20MTN9214	20	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR25MTN9214	25	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR30MTN9214	30	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR10MTN9215	10	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V
PR20MTN9215	20	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V
PR25MTN9215	25	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V
PR30MTN9215	30	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V

PROLUNGHE INDUSTRIALI IND. EXTENSION CABLE

IP67



REF.	m CAVO m CABLE	SEZIONE SECTION	CAVO CABLE	PRESA E SPINA SOCKET AND PLUG
PR10MTN8213	10	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR20MTN8213⊕	20	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR25MTN8213⊕	25	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR30MTN8213⊕	30	3G2,5	H07RN-F	16A 3P 230V
PR10MTN8214	10	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR20MTN8214⊕	20	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR25MTN8214	25	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR30MTN8214	30	4G2,5	H07RN-F	16A 4P 400V
PR10MTN8215	10	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V
PR20MTN8215	20	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V
PR25MTN8215	25	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V
PR30MTN8215	30	5G2,5	H07RN-F	16A 5P 400V



**FARETTI
SPOTLIGHTS**

Faretti a LED LED spotlights	pag. 106 pag. 106
Faretti alogeni Halogen spotlight	pag. 106 pag. 106
Lampada da officina Portable lamp	pag. 107 pag. 107

FARETTI A LED

LED SPOTLIGHTS

- Con un semplice click si può connettere al vostro telefono per chiamare e ascoltare la musica
With just a click it easily connects to your mobile phone and you can make calls or listen to the music



REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	WATT	SPINA PLUG	IP FARETTO IP SPOTLIGHT	
RSH41B	Proiettore portatile a LED con speaker bluetooth integrato Portable LED spotlight with bluetooth	30W	Schuko IP44	44	1



REF. RSH44



REF. RSH43



REF. RSH42



REF. RSH41

REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	WATT	SPINA PLUG	IP FARETTO IP SPOTLIGHT	
RSH41	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	30W	Schuko IP44	65	1
RSH42	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	50W	Schuko IP44	65	1
RSH43	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	80W	Schuko IP44	65	1
RSH44	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	100W	Schuko IP44	65	1
RSH45	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	30W	IND. IP67	65	1
RSH46	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	50W	IND. IP67	65	1
RSH47	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	80W	IND. IP67	65	1
RSH48	Proiettore portatile a LED LED Spotlight	100W	IND. IP67	65	1

LAMPADA DA OFFICINA**PORTABLE LAMP**

REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	WATT	CAVO CABLE	SPINA PLUG		PACKAGING
RS2431	Lampada portatile E27 con gabbia metallica zincata Interruttore 220-240V 50Hz Portable lamp E27 with zinc-coated metal structure, switch 220-240V 50Hz	max 60W	10 mt H05VV-F 2x 0,75	S11 2P 10A	1/30	Sacch. e cav. Hang hole bag

FARETTI ALOGENI**HALOGEN SPOTLIGHTS**

REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	WATT	CAVO CABLE	SPINA PLUG	IP FARETTO IP SPOTLIGHT	
RSH20	Faretto alogeno Halogen spotlight	400W	H05RN-F 3G1	Schuko IP44	54	1
RSH21	Faretto alogeno Halogen spotlight	400W	H05RN-F 3G1	Ind. 3P 16A IP44	54	1



REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	WATT	SPINA PLUG	IP FARETTO IP SPOTLIGHT	
RS73630	Treppiedi telescopico con fari alogeni Telescopic tripod with halogen spotlights	2x400W	Schuko IP44	54	1

LAMPADINE ALOGENE DI RICAMBIO**LIGHT BULBS FOR REPLACEMENT**

REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	WATT
RS2345	Lampadina alogena Halogen light bulb	400W
RS2356	Lampadina alogena Halogen light bulb	1000W





**QUADRI ACS DA CANTIERE
ACS PANELS FOR BUILDING SITE**

Quadri mobili Mobile panels	pag. 110 pag. 110
Quadri fissi Fixed panels	pag. 113 pag. 113
Serie 3000 Series 3000	pag. 114 pag. 114
Serie 3000E Series 3000E	pag. 118 pag. 118

**QUADRI ASD
ASD PANELS**

Quadri ASD fissi Fixed ASD panels	pag. 120 pag. 120
---------------------------------------------	-----------------------------

**QUADRI VUOTI E ACCESSORI
EMPTY PANELS AND ACCESSORIES**

Quadri vuoti ciechi Blind empty panels	pag. 122 pag. 122
Quadri vuoti preforati Empty panels with holes	pag. 126 pag. 126
Accessori Accessories	pag. 130 pag. 130

**CONTENITORI TERMOPLASTICI
THERMOPLASTIC ENCLOSURES**

Contenitori termoplastici Thermoplastic enclosures	pag. 132 pag. 132
Accessori Accessories	pag. 133 pag. 133

QUADRI ACS CON 3 PRESE

ACSPANELS WITH 3 SOCKETS



IP55

REF.	PRESE SOCKETS		DIFF. MT ldn 0.03	COLLEGAMENTI CONNECTION		POTENZA POWER	EMERG.
	16A 4P 400V	16A 3P 230V		CAVO CABLE	SPINA PLUG		
2260®	-	3	2P 16A	3G2,5	16A 3P	3KW 230V	-
2261	3	-	4P 16A	4G2,5	16A 4P	9KW 400V	-
2262	2	1	4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2263	1	2	4P 16A	5G2,5	16A 5P	3KW 230V 9KW 400V	-

QUADRI ASC CON 4 PRESE

ASC PANELS WITH 4 SOCKETS



IP55



REF.	PRESE SOCKETS			DIFF. MT ldn 0.03	COLLEGAMENTI CONNECTION		POTENZA POWER	EMERG.
	16A 5P 400V	16A 4P 400V	16A 3P 230V		CAVO CABLE	SPINA PLUG		
2240®	-	-	4	2P 16A	3G2,5	16A 3P	3KW 230V	-
2241	-	-	4	2P 16A	3G2,5	16A 3P	3KW 400V	✓
2242®	-	2	2	4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2243	-	2	2	4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓
2244	-	4	-	3P 16A	4G2,5	16A 4P	9KW	-
2245	-	4	-	3P 16A	4G2,5	16A 4P	9KW	✓
2246	2	2	-	4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2247	2	2	-	4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓
2248	2	-	2	4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2249	2	-	2	4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓

- Per avere i prodotti con il cavalletto aggiungere una "C" al codice.
Should you need the version with frame, just add a "C" to the standard code.

QUADRI ACS CON 4 PRESE

ACS PANELS WITH 4 SOCKETS

IP55



REF.	PRESE SOCKETS			DIFF. MT Idn 0.03	COLLEGAMENTI CONNECTION		POTENZA POWER	EMERG.
	16A 5P 400V	16A 4P 400V	16A 3P 230V		CAVO CABLE	SPINA PLUG		
2240E④	-	-	4	2P 16A	3G2,5	16A 3P	3KW 230V	-
2242E	-	2	2	4P 16A	5G2,5	16A 3P	9KW 400V 3KW 230V	-

QUADRI ACS CON 6 PRESE

ACS PANELS WITH 6 SOCKETS

IP55



REF.	PRESE SOCKETS				DIFF. MT Idn 0.03	CAVO CABLE	SPINA PLUG	POTENZA POWER	EMERG.
	16A 5P 400V	16A 4P 400V	16A 3P 230V	Schuko biv.					
2275	-	3	3	-	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2276	2	2	2	-	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2277	1	2	2	1	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2278	1	1	2	2	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2279	-	-	6	-	2x2P 16A	3G2,5	16A 3P	3KW 230V	-
2280	-	6	-	-	1x4P 16A	4G2,5	16A 4P	9KW 380V	-
2281	-	3	3	-	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓
2282	2	2	2	-	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓
2283	1	2	3	-	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓
2284	-	-	6	-	2x2P 16A	3G2,5	16A 3P	3KW 230V	✓
2285	-	6	-	-	1x4P 16A	4G2,5	16A 4P	9KW 400V	✓
2286	-	4	2	-	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓
2287	-	1	5	-	1x4P 16A	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2288	1	2	3	-	1x4P 16A	5G4	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-
2289	-	2	4	-	1x4P 16A	5g2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-

- Per avere i prodotti con il cavalletto aggiungere una "C" al codice.
Should you need the version with frame, just add a "C" to the standard code.

QUADRI ACS CON 4 PRESE

IP55

ACS PANELS WITH 4 SOCKETS

- Serie 14 - Prese interbloccate
- Series 14 - Interlocked sockets



REF.	PRESE SOCKETS					DIFF. Idn 0.03	PROTEZIONE PROTECTION			CAVO CABLE	SPINA PLUG	POTENZA POWER	EMERG.					
							MT / MCB											
	32A 5P 400V	32A 4P 400V	16A 5P 400V	16A 4P 400V	16A 3P 230V		4P	3P	2P									
2200	-	-	-	-	4	2P 25A	-	-	4	3G2,5	16A 3P	3KW 230V	-					
2201®	-	-	-	-	4	2P 25A	-	-	4	3G2,5	16A 3P	3KW 230V	✓					
2202	-	-	-	2	2	4P 25A	-	1	1	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-					
2203	-	-	-	2	2	4P 25A	-	1	1	5G2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓					
2204	-	-	1	1	2	4P 25A	1	1	1	5x2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	-					
2205	-	-	1	1	2	4P 25A	1	1	1	5x2,5	16A 5P	9KW 400V 3KW 230V	✓					
2206	-	-	-	-	4	2P 40A	-	-	4	3G6	32A 3P	6KW 230V	-					
2207	-	-	-	-	4	2P 40A	-	-	4	3G6	32A 3P	6KW 230V	✓					
2208	-	-	-	2	2	4P 40A	-	1	1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	-					
2209	-	-	-	2	2	4P 40A	-	1	1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	✓					
2210	-	-	1	1	2	4P 40A	1	1	1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	-					
2211	-	-	1	1	2	4P 40A	1		1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	✓					
2212	-	1	-	1	2	4P 40A	-	1 16A 1 32A	1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	-					
2213	-	1	-	1	2	4P 40A	-	1 16A 1 32A	1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	✓					
2214	1	-	-	1	2	4P 40A	1 32A	1	1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	-					
2215	1	-	-	1	2	4P 40A	1 32A	1	1	5G6	32A 5P	18KW 400V 6KW 230V	✓					

• Per avere i prodotti con il cavalletto aggiungere una "C" al codice.

Should you need the version with frame, just add a "C" to the standard code.

QUADRI ACS DA CANTIERE - QUADRI FISSI

ACS PANELS FOR BUILDING SITES - FIXED PANELS

Quadri di distribuzione da parete, cablati in fabbrica secondo la norma CEI EN 60439-1 e CEI EN 60439-4 composti da:

- Quadro esterno in ABS di colore griglio RAL7035
- IP55 e resistente agli urti meccanici
- Staffe per il fissaggio a parete
- Interruttori automatici Differenziali Magnetotermici
- Prese industriali interbloccate Serie 14 IP67
- Alimentazione a morsettiera
- Terra esterna e pulsante di emergenza

These panels are wired according to the Standard CEI EN 60439-1 ; CEI EN 60439-4 and they are composed of:

- External panel in ABS, color grey RAL7035
- IP55 and resistant to mechanical impacts.
- Automatic,differential, thermal-magnetic switches
- Panel industrial interlocked sockets Series 14 IP67
- Connection with 2 m H07RN-F cable and movable industrial plug IP67
- Terminal bar connection (optional)
- External earth connection or emergency push-button (both optional)

QUADRI ACS CON 4 PRESE

ACS PANELS WITH 4 SOCKETS

IP55

- Staffe di fissaggio a parete
Wall Clips
- Pulsante di emergenza
Emergency push button
- Terra esterna
External earth



REF.	PRESE SOCKETS			DIFF. 30mA 2P 25A	DIFF. 30mA 2P 40A	DIFF. 30mA 4P 40A	MT 16A	POTENZA POWER	EMERG.
	16A 5P 400V	16A 4P 400V	16A 3P 230V						
2201S®	-	-	4 interbloccate interlocked	-	1	-	1 ogni 2 prese	6KW 230V	✓
2202S	-	2 interbloccate interlocked	2 interbloccate interlocked	-	-	1	1 ogni 2 prese	12KW 400V	✓
2203S	-	1 interbloccate interlocked	3 interbloccate interlocked	-	-	1	1 dopo 3 prese 3P 1 dopo 1 presa 4P	12KW 400V	✓
2240MTS	-	-	4	-	1	-	4	6KW 230V	✓
2242MTS	-	2	2	-	-	1	1 ogni 2 prese	12KW 400V	✓

SERIE 3000

Created to satisfy all the requirements for electricity distribution
in any type of construction site.

It meets all the demands for electricity distribution
in every kind of building site.

RANGE DI CORRENTE:
da 16A a 125A

CURRENT RANGE
from 16A to 125A



The structure of the cabinet is divided into two parts:

- 1- Fondo
- 2- Sportelli

Its structure is composed as follows:

- 1- Housing
- 2- Doors




REF. 3100Cav



Totalmente stampato con materiali ad alta resistenza agli urti meccanici

Totally made of highly resistant materials against mechanical crushes

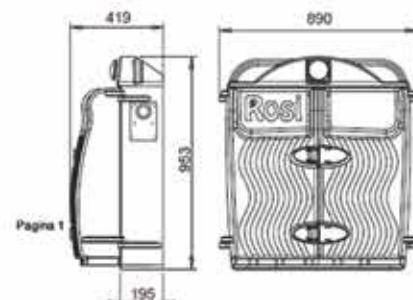

FINO 12 UNITÀ
UP TO 12 UNITS



Dimensioni esterne (B*H*P)	External size	890x953x149 mm
Peso	Weight	18 Kg
Caratteristica materiale	Material	Polietilene (HB UL94)
Grado di protezione	Protection degree	Varia a seconda dei componenti interni installati It changes depending on the internal components
Resistenza a impatto	Crush resistance	IK09
Stabilità dimensionale, range	Dimensional stability	-25 +80 °C
Resistenza filo incandescente	Glow wire test resistance	650°C
Norme	Rules	CEI EN 60439-1 CEI EN 60439-4
Dichiarazione CE	CE declaration	✓
Schemi elettrici	Electrical schemes	✓

Quadri ACS 5 prese interbloccate con Interruttore magnetotermico ripristinabile per ogni presa (serie 16) IP55
 ASC panels with 5 interlocked sockets with MBC reactivable for every socket (series 16) IP55

REF.	Spina 5P 32A	Spina 5P 63A	P.E.	Morsettiera Terminal bar	Prese Interbloccate Interlocked sockets								Protezione in uscita Exit protection								Collegamenti Connection		
					16A		32A		63A		16A MT		32A MT		63A MT		MT GEN 6KA C		DIFF. GEN 30 mA AC		POTENZA Kw		
					3P	4P	5P	3P	4P	5P	4P	5P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	4P	MT GEN 6KA C	DIFF. GEN 30 mA AC	POTENZA Kw	
3150	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3151	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3152	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3153	-	-	1	1	2	2	1	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3154	-	-	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3155	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	2 63A	70Kw
3156	1	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1 32A	1 32A	35Kw	
3157	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3158	-	1	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3159	-	1	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3160	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	2 63A	70Kw		
3161	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3162	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3163	-	-	1P	1	2	-	2	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	

Quadri ACS 5 prese interbloccate con Interruttore sezionatore e fusibili (serie 16) IP55

ASC panels with 5 interlocked sockets with switch disconnector and fuse (series 16) IP55

REF.	Spina 5P 32A	Spina 5P 63A	P.E.	Morsettiera Terminal bar	Prese Interbloccate Interlocked sockets								Protezione in uscita Exit protection								Collegamenti Connection		
					16A		32A		63A		16A MT		32A MT		63A MT		MT GEN 6KA C		DIFF. GEN 30 mA AC		POTENZA Kw		
					3P	4P	5P	3P	4P	5P	4P	5P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	4P	MT GEN 6KA C	DIFF. GEN 30 mA AC	POTENZA Kw	
3100	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3101	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	15Kw	
3102	-	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3103	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3104	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3105	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3106	-	-	1	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 32A	35Kw	
3107	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3108	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3109	-	-	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3110	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 63A	70Kw	
3111	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3112	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3113	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 63A	2 63A	50Kw	
3114	-	-	1	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3115	-	1	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3116	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3117	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 63A	2 63A	70Kw	
3118	-	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3119	-	-	1	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	
3120	-	-	1	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	

REF.	Spina 5P 32A	Spina 5P 63A	P.E.	Morsettiera Terminal bar	Prese Interbloccate Interlocked sockets								Protezione in uscita Exit protection								Collegamenti Connection			Nº Prese Socket
					16A		32A		63A		16A MT		32A MT		63A MT		MT GEN 6KAC	DIFF. GEN 30 mA AC	POTENZA Kw					
					3P	4P	5P	3P	4P	5P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P
3200E	1	-	1	-	3	2	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1 32A	1 32A	18Kw	6	
3201E	1	-	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1 32A	1 32A	18Kw	6	
3202E	1	-	1	-	4	1	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1 32A	1 32A	18Kw	6	
3203E	1	-	1	-	3	2	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1 32A	1 32A	18Kw	6	
3204E	1	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1 32A	1 32A	18Kw	6	
3205E	1	-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1 32A	1 32A	18Kw	6	
3206E	-	-	1	1	3	-	2	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	6	
3207E	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	2	1	1 100A	-	55Kw	6	
3208E	-	1	1	1	3	2	-	-	1	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1 63A	35Kw	6	
3209E	-	-	1	1	4	2	1	-	-	1	-	-	4	1	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3210E	-	-	1	1	3	3	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3211E	-	-	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3212E	-	-	1	1	3	3	-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	1	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3213E	-	-	1	1	4	2	1	-	1	-	-	-	4	1	1	-	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3214E	-	-	1	1	3	3	-	1	-	1	-	-	3	3	-	1	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3215E	-	1	1	1	5	-	2	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3216E	-	-	1	1	3	2	-	-	-	2	-	1	3	2	-	-	-	2	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3217E	-	1	1	1	4	2	-	-	1	1	-	-	4	2	-	-	1	1	-	1 100A	-	35Kw	8	
3218E	-	1	1	-	4	2	1	-	-	1	-	-	4	1	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3219E	-	1	1	-	3	3	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3220E	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3221E	-	1	1	-	3	3	-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	1	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3222E	-	1	1	-	4	2	1	-	1	-	-	-	4	1	1	-	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3223E	-	1	1	-	3	3	-	1	-	1	-	-	3	3	-	1	-	1	-	2 63A	2 63A	50Kw	8	
3224E	-	1	1	-	5	-	2	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-	1	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	
3225E	-	1	1	-	3	2	-	-	-	2	-	-	3	2	1	-	-	2	-	1 100A	-	55Kw	8	
3226E	-	-	1	1	4	2	-	-	1	-	-	1	4	2	1	-	1	-	-	1 63A	1 63A	35Kw	8	

REF.	Spina 5P 32A	Spina 5P 63A	P.E.	Morset- tiera Terminal bar	Schuko biv.	Prese Interbloccate Interlocked sockets						Protezione in uscita Exit protection						Collegamenti Connection			Nº Prese Socket					
						16A			32A			63A			16A MT		32A MT		63A MT		MT GEN 6KA C	DIFF. GEN 30 mA AC	POTENZA Kw			
						3P	4P	5P	3P	4P	5P	4P	5P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	4P						
3240	-	-	1	1	-	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	163A	163A	50Kw	7		
3241	-	-	1	1	-	3	-	3	-	-	1	-	1	3	-	3	-	1	-	-	163A	163A	50Kw	8		
3242	-	1	1	-	2	1	-	4	-	-	1	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	-	-	1 63A+25	25Kw	8
3243	-	1	1	-	2	1	-	3	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1 63A+25	25Kw	8	
3244	-	1	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1 63A+25	80Kw	7	
3245	-	1	1	-	2	1	-	2	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1 63A+25	35Kw	7	
3246	-	1	1	-	2	1	-	2	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1 63A+25	25Kw	8	
3247	-	1	1	-	2	1	-	5	-	-	4	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	-	-	2 63A+25	35Kw	12
3248	-	1	1	-	2	1	-	4	-	-	5	-	-	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	1 63A+25	35Kw	12
3249	-	1	1	-	2	1	-	3	-	-	3	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	-	-	2 63A+25	35Kw	9

SERIE 3000E

Creato per soddisfare tutte le esigenze di distribuzione dell'energia elettrica nei cantieri di qualsiasi genere

It meets all the demands for electricity distribution in every kind of building site.

**RANGE DI CORRENTE:
da 16A a 125A**

**CURRENT RANGE
from 16A to 125A**



La struttura del quadro è divisa in due parti:

- 1- Fondo
- 2- Uno Sportello


Its structure is composed as follows:

- 1- Housing
- 2- Doors



REF. 3102Cav

Totalmente stampato con materiali ad alta resistenza agli urti meccanici
Totally made of highly resistant materials against mechanical crushes

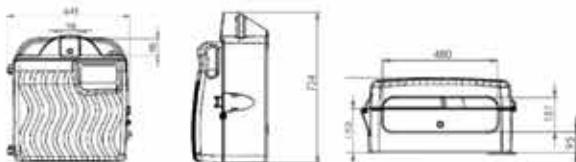

FINO 8 UNITÀ

UP TO 8 UNITS



Dimensioni esterne (B*H*P)	External size	643x724x331 mm
Peso	Weight	11 Kg
Caratteristica materiale	Material	Polietilene (HB UL94)
Grado di protezione	Protection degree	Varia a seconda dei componenti interni installati It changes depending on the internal components
Resistenza a impatto	Crush resistance	IK09
Stabilità dimensionale, range	Dimensional stability	-25 +80° C
Resistenza filo incandescente	Glow wire test resistance	650°C
Norme	Rules	CEI EN 60439-1 ; CEI EN 60439-4
Dichiarazione CE	CE declaration	✓
Schemi elettrici	Electrical schemes	✓

REF.	Spina 5P 32A	Spina 5P 63A	P.E.	Morsettiera Terminal bar	Prese Interbloccate Interlocked sockets								Protezione in uscita Exit protection								Collegamenti Connection			
					16A		32A		63A		16A MT		32A MT		63A MT		MT GEN 6KA C		DIFF. GEN 30 mA AC		POTENZA Kw			
					3P	4P	5P	3P	4P	5P	4P	5P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	4P					
3100E	-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	163A	35Kw	
3101E	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	163A	14Kw	
3101E-32	-	-	1	1	4	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	163A	14Kw	
3102E④	-	-	1	1	3	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3102E-4	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	163A	35Kw	
3102E-5	-	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3102E/2325P	-	-	1	1	3	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	163A	35Kw	
3103E	-	-	1	1	4	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3104E	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	163A	35Kw	
3105E	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	163A	35Kw	
3106E	-	-	1	1	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3107E	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	163A	35Kw	
3108E	1	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3109E	-	-	1	1	2	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3110E	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	163A	18Kw	
3111E	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	163A	35Kw	
3112E	-	-	1	1	5	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	163A	35Kw	
3113E	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	163A	35Kw	
3114E	-	-	1	1	3	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3115E	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3116E	-	-	1	1	3	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3117E	-	-	1	1	3	1	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	163A	35Kw	
3131E	-	-	1	1	3	2	-	-	1 presa 32A 5P 1 presa 63A 5P		-	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	163A	35Kw

6 MODULI	
6 MODULES	
Ref. RS6411	IP65



Disponibile anche:

16A | 4P = cod. RS6412
16A | 5P = cod. RS641332A | 3P= cod. RS6414
32A | 4P= cod. RS6415
32A | 5P= cod. RS6416

6 MODULI	
6 MODULES	
Ref. RS6402	IP44



8 MODULI	
8 MODULES	
Ref. RS6501	IP44



16 MODULI	
16 MODULES	
Ref. RS6601	IP44



Moduli	
Modules	

6	
---	--

Dimensione Size	
-----------------	--

108x205x85 mm	
---------------	--

Fori di Ingresso Entries	
--------------------------	--

1	
---	--

Resistenza all'impatto	
Impact Resistance	

IK8	
-----	--

Stabilità Dimensionale	
Dimensional Stability	

- 25°C + 60°C	
---------------	--

Filo Incandescente	
Glow wire test	

650°C	
-------	--

Norme di Riferimento	
Standards	

CEI EN 61439-1	
CEI EN 60439-3	
CEI EN 60309-1	
CEI EN 60309-2	
UNE20315-1-1	
UNE20315-1-2	

Moduli	
Modules	

8	
---	--

Dimensione Size	
-----------------	--

506x230x150 mm	
----------------	--

Fori di Ingresso Entries	
--------------------------	--

3xØ40 - Ø32 2xØ25 - Ø20	
2xØ25 - Ø20 1xØ40 - Ø32	

Resistenza all'impatto	
Impact Resistance	

IK8	
-----	--

Stabilità Dimensionale	
Dimensional Stability	

- 25°C + 85°C	
---------------	--

Filo Incandescente	
Glow wire test	

650°C	
-------	--

Norme di Riferimento	
Standards	

CEI EN 61439-1	
CEI EN 60439-3	
CEI EN 60309-1	
CEI EN 60309-2	
UNE20315-1-1	
UNE20315-1-2	

Moduli	
Modules	

16	
----	--

Dimensione Size	
-----------------	--

506x330x150 mm	
----------------	--

Fori di Ingresso Entries	
--------------------------	--

3xØ40 - Ø32 2xØ25 - Ø20	
2xØ25 - Ø20 1xØ40 - Ø32	

Resistenza all'impatto	
Impact Resistance	

IK8	
-----	--

Stabilità Dimensionale	
Dimensional Stability	

- 25°C + 85°C	
---------------	--

Filo Incandescente	
--------------------	--

650°C	
-------	--

Norme di Riferimento	
----------------------	--

CEI EN 61439-1	
CEI EN 60439-3	
CEI EN 60309-1	
CEI EN 60309-2	
UNE20315-1-1	
UNE20315-1-2	

9 MODULI	
9 MODULES	
Ref. RS3957.1	IP44



9 MODULI	
9 MODULES	
Ref. RS3958.1	IP44



16 MODULI	
16 MODULES	
Ref. RS6901	IP65



Moduli Modules	
9	
Dimensione Size	
245x215x155 mm	
Fori di Ingresso Entries	
-	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 60309-1 CEI EN 60309-2 UNE20315-1-1 UNE20315-1-2	

Moduli Modules	
9	
Dimensione Size	
330x215x155 mm	
Fori di Ingresso Entries	
-	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 60309-1 CEI EN 60309-2 UNE20315-1-1 UNE20315-1-2	

Moduli Modules	
16	
Dimensione Size	
506x330x150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40 - Ø32 2xØ25 - Ø20 2xØ25 - Ø20 1xØ40 - Ø32 1XØ50-Ø40	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 60309-1 CEI EN 60309-2 UNE20315-1-1 UNE20315-1-2	

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
Ref. RS3927	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
Ref. RS3974	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
Ref. 18.3007	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
Ref. 18.3005	IP65



Moduli Modules
6
Dimensione Size
305x125x107 mm
Fori di Ingresso Entries
2xØ25-Ø32
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Moduli Modules
16
Dimensione Size
330x330x155 mm
Fori di Ingresso Entries
4xØ25 + 4xØ40 + 2xØ50
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Moduli Modules
6
Dimensione Size
495 x 125 x 107 mm
Fori di Ingresso Entries
2 x Ø 20
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Moduli Modules
8
Dimensione Size
506 x 230 x 150 mm
Fori di Ingresso Entries
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208



Moduli Modules
16
Dimensione Size
506 x 330 x 150 mm
Fori di Ingresso Entries
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 1xØ50-Ø40
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Moduli Modules
32
Dimensione Size
685 x 330 x 150 mm
Fori di Ingresso Entries
3xØ25-Ø20 + 4xØ40-Ø32 2xØ25-Ø20 + 2xØ40-Ø32 1xØ50-Ø40
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Moduli Modules
9
Dimensione Size
245 x 215 x 155mm
Fori di Ingresso Entries
-
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Moduli Modules
9
Dimensione Size
330 x 215 x 155 mm
Fori di Ingresso Entries
-
Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

**QUADRO VUOTO****EMPTY PANEL****IP65**

REF. RS23813

**QUADRO VUOTO****EMPTY PANEL****IP65**

REF. RS3964

**QUADRO VUOTO****EMPTY PANEL****IP65**

REF. RS3965

Moduli Modules
8+2
Dimensione Size
210 x 470 x 105 mm
Fori di Ingresso Entries

Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Resistenza all'impatto Impact Resistance
16
Dimensione Size
180 x 330 x 150 mm
Fori di Ingresso Entries

Resistenza all'impatto Impact Resistance
16
Dimensione Size
180 x 330 x 150 mm
Fori di Ingresso Entries

Moduli Modules
6
Dimensione Size
330 x 180 x 150 mm
Fori di Ingresso Entries

Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Resistenza all'impatto Impact Resistance
6
Dimensione Size
330 x 180 x 150 mm
Fori di Ingresso Entries

Resistenza all'impatto Impact Resistance
IK8
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability
- 25°C + 85°C
Filo Incandescente Glow wire test
650°C
Norme di Riferimento Standards
CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. RS3955	
	
Moduli Modules	
-	
Dimensione Size	
180 x 330 x 130 mm	
Fori di Ingresso Entries	
1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 1xØ50-Ø40 + 2xØ40-Ø32 2xØ25-Ø20	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. RS3956	
	
Moduli Modules	
-	
Dimensione Size	
330 x 330 x 130 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 1xØ50-Ø40	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. RS3953	
	
Moduli Modules	
-	
Dimensione Size	
506 x 230 x 130 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. RS3954	
	
Moduli Modules	
-	
Dimensione Size	
506 x 330 x 130 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 1xØ50-Ø42	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	



Moduli Modules	Prese Sockets
6	3
Dimensione Size	
495x125x107 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2 x Ø 20	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
16	3
Dimensione Size	
330x330x150	
Fori di Ingresso Entries	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
8	4
Dimensione Size	
506 x 230 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
16	6
Dimensione Size	
506 x 330 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 1xØ50-Ø40	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. RS3978	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. 18.3008	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. 18.3009	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. 18.3001	IP65



Moduli Modules	Prese Sockets
32	6
Dimensione Size	
685 x 330 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ25-Ø20 + 4xØ40-Ø32	
2xØ25-Ø20 + 2xØ40-Ø32	
1xØ50-Ø40	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1	
CEI EN 60439-3	
CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
8	2
Dimensione Size	
506 x 230 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1	
CEI EN 60439-3	
CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
32	3
Dimensione Size	
506 x 330 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1	
CEI EN 60439-3	
CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
13	4
Dimensione Size	
506 x 330 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
1xØ50-Ø40	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1	
CEI EN 60439-3	
CEI EN 62208	

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. 18.3013	IP65



Moduli Modules	Prese Sockets
32	4
Dimensione Size	
685 x 330 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 1xØ50-Ø40	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. 18.3010	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. 18.3011	IP65



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	
REF. RS3969	IP65



Moduli Modules	Prese Sockets
-	3
Dimensione Size	
180 x 330 x 130 mm	
Fori di Ingresso Entries	
1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ50-Ø40 + 2xØ40-Ø32 2xØ25-Ø20	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
-	6
Dimensione Size	
330 x 330 x 130 mm	
Fori di Ingresso Entries	
1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ50-Ø40 + 2xØ40-Ø32 2xØ25-Ø20	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

Moduli Modules	Prese Sockets
-	3
Dimensione Size	
330 x 330 x 130 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 1xØ50-Ø40	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. 18.3012	



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. RS23810	



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. RS23812	



QUADRO VUOTO	
EMPTY PANEL	IP65
REF. RS3928	

FLANGIA-ADATTATORE PER PRESE SCHUKO

ADAPTING FLANGE FOR SCHUKO SOCKETS

REF. RS3905



- Adatto per :
- Suitable for :

16A/250V

RS13950

RS13951


RS13960

RS13961

DOPPIA FLANGIA UNIVERSALE

UNIVERSAL FLANGE FOR TWO SOCKETS

REF. RS3907

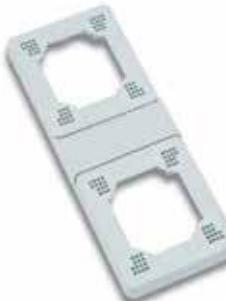

- Adatto per:
- Suitable for:

16/32A

IP44/IP67

DOPPIA FLANGIA CIECA

DOUBLE BLIND COVER FLANGE

REF. RS3918

Per quadri con
interbloccate
Serie 19For panel with interlocked
sockets
Series 19**FLANGIA CIECA**

BLIND FLANGE

REF. 18.2011

Per quadri con
interbloccate
Serie 14For panel with interlocked
sockets
Series 14**FLANGIA CIECA**

BLIND COVER

REF. RS3901

**FLANGIA ADATTATORE PER PRESA 63A**


ADAPTING FLANGE FOR 63A SOCKET

REF. RS3909

**FLANGIA UNIVERSALE**

UNIVERSAL FLANGE

REF. RS3902

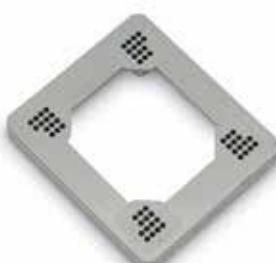

- Adatto per prese:
- Suitable for:

16/32A

IP44/IP67

PULSANTE D'EMERGENZA

EMERGENCY PUSH-BUTTON

REF. RS3000



Contatto NO | NO Contact

PULSANTE DI EMERGENZA

EMERGENCY PUSH-BUTTON

REF. RS3001



Contatto NC | NC Contact

CHIUSURA QUADRO

METAL LOCK FOR PANELS

REF. RS150039570



Per articoli: | For items:

RS3957

RS3958

TAPPI PER VITI

SCREW TAPS

REF. RS3911

**MANIGLIA PER QUADRI PORTATILI**

HANDLE FOR PORTABLE PANELS

REF. RS3917

**CALOTTA CON FRUTTO SCHUKO**

SCHUKO SOCKET WITH COVER

REF. 18.2012

Frutto Schuko bivaleente
16A 2P+T 250 VBiv. schuko socket
16A 2P+T 250V

IP55

SUPPORTO METALLICO

METAL FRAME

Ref. RS150039980



Per articoli: | For items:

RS3951

RS3952

RS3961

RS3962

RS3967

RS3968

SUPPORTO METALLICO

METAL FRAME

Per serie:
For series:•3000
•3000E

REF.

3100cav
3102cav

CONTENITORE ENCLOSURE	REF. RS39123	IP65
Dimensione Size		
280x210x130 mm		
Grado di protezione Degree of protection		
IP65		
Norme di riferimento Standards		
EN 61439-1 EN 60439-3 EN 62208		
Materiale Material		
Thermoplastic		
Staffa di fissaggio Fixing clips		
Esclusa (da richiedere separatamente cod. RS39119) Excluded (If needed, ask for code RS39119)		
Serratura esclusa Locking accessory		
Per richiederla: Ask for code: Ref. RS39122		

CONTENITORE ENCLOSURE	REF. RS39134	IP65
Dimensione Size		
400x300x165 mm		
Grado di protezione Degree of protection		
IP65		
Norme di riferimento Standards		
EN 61439-1 EN 60439-3 EN 62208		
Materiale Material		
Thermoplastic		
Staffa di fissaggio Fixing clips		
Esclusa (da richiedere separatamente cod. RS39119) Excluded (If needed, ask for code RS39119)		
Serratura esclusa Locking accessory		
Per richiederla: Ask for code: Ref. RS39122		

CONTENITORE ENCLOSURE	REF. RS39145	IP65
Dimensione Size		
500x400x175 mm		
Grado di protezione Degree of protection		
IP65		
Norme di riferimento Standards		
EN 61439-1 EN 60439-3 EN 62208		
Materiale Material		
Thermoplastic		
Staffa di fissaggio Fixing clips		
Inclusa Included		
Serratura esclusa Locking accessory		
Per richiederla: Ref. 39120 Ask for code: Ref. 39120		

CONTENITORE ENCLOSURE	REF. RS39146	IP65
Dimensione Size		
600x400x200 mm		
Grado di protezione Degree of protection		
IP65		
Norme di riferimento Standards		
EN 61439-1 EN 60439-3 EN 62208		
Materiale Material		
Thermoplastic		
Staffa di fissaggio Fixing clips		
Inclusa Included		
Serratura esclusa Locking accessory		
Per richiederla: Ref. 39120 Ask for code: Ref. 39120		



CONTENITORE	IP65
ENCLOSURE	
REF. RS39157	
Dimensione Size	700x500x245mm
Grado di protezione Degree of protection	IP65
Norme di riferimento Standards	EN 61439-1 EN 60439-3 EN 62208
Materiale Material	Thermoplastic
Staffa di fissaggio Fixing clips	Inclusa Included
Serratura esclusa Locking accessory	Per richiederla: Ref. 39120 Ask for code: Ref. 39120



CONTENITORE	IP65
ENCLOSURE	
REF. RS39168	
Dimensione Size	800x600x260 mm
Grado di protezione Degree of protection	IP65
Norme di riferimento Standards	EN 61439-1 EN 60439-3 EN 62208
Materiale Material	Thermoplastic
Staffa di fissaggio Fixing clips	Inclusa Included
Serratura esclusa Locking accessory	Per richiederla: Ref. 39120 Ask for code: Ref. 39120

ACCESSORI PER CONTENITORI TERMOPLASTICI

ACCESSORIES FOR WATERTIGHT CONTAINER

BARRA DIN

DIN RAIL



REF.	MISURE	SIZE	REF.	MISURE	SIZE
I-39123	210x280	1x8			
I-39134	300X400	2X12			
I-39145	400X500	3X18			
I-39146	400X600	3X20			
I-39157	500X700	4X22			

PLACCA POLIESTERE

POLYESTER PLATE



REF.	MISURE	SIZE
PL-39123	150X229X3	
PL-39134	238x347x3	
PL-39145	342x448x4	
PL-39146	342x543x4	
PL-39157	446x627x4	
PL-39168	543x726x4	

SERRATURA

LOCKING ACCESSORY



REF.	compatibile con
39120	RS39145, RS39146, RS39157, RS39168



REF.	compatibile con
RS39122	RS39123, RS39134



CENTRALINI
ENCLOSURES

Centralini 4-42 moduli
Enclosures 4-42 modules

pag. 136
pag. 136

Centralini XL 18-72 moduli
XL Enclosures 18-72 modules

pag. 138
pag. 138



CENTRALINI- 4-42 MODULI**CENTRALINI- 4-42 MODULES**

CENTRALINO	
ENCLOSURE	IP65
Ref. RS3902-T	
	
Moduli Modules	
2/4	
Dimensione Size	
170 x 100 x 105 mm	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

CENTRALINO	
ENCLOSURE	IP65
Ref. RS3904-T	
	
Moduli Modules	
4	
Dimensione Size	
217 x 141 x 105 mm	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

CENTRALINO	
ENCLOSURE	IP65
Ref. RS3908-T	
	
Moduli Modules	
8	
Dimensione Size	
217 x 235 x 105 mm	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

CENTRALINO	
ENCLOSURE	IP65
Ref. RS3912-T	
	
Moduli Modules	
12	
Dimensione Size	
217 x 307 x 105 mm	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

CENTRALINO	
ENCLOSURE	
Ref. RS3926-T	IP65
	
Moduli Modules	
26	
Dimensione Size	
409 x 307 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
1xØ50 - Ø40 - Ø32 - Ø25 2xØ40 - Ø32 - Ø25 2xØ30 - Ø16	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

CENTRALINO	
ENCLOSURE	
Ref. RS3942-T	IP65
	
Moduli Modules	
42	
Dimensione Size	
563 x 326 x 150 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2xØ40 - Ø32 - Ø25 4xØ20 - Ø16 1xØ50 - Ø40 - Ø32 - Ø25 2xØ40 - Ø32 - Ø25 2xØ20 - Ø16	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	

I centralini con i seguenti codici sono forniti standard senza accessori:

The following enclosures are standardly not provided with terminal blocks and accessories:

RS3902-T

RS3904-T

RS3908-T

RS3912-T

RS3942-T

Per richiedere i centralini già dotati di accessori, è necessario aggiungere "TB" al codice.

Should you need the enclosures already completed with terminals, just add a "TB" to the standard code.

Es.:

E.g.:

REF. RS3902-T = Centralino senza accessori

REF. RS3902-T = Enclosure without accessories

REF. RS3902-TTB = Centralino accessoriato

REF. RS3902-TTB = Enclosure with accessories

Gli articoli già accessoriati sono composti come segue:

Items already equipped with terminals are composed as follows:

RS3902-TTB = RG-04 (2x)

RS3904-TTB = SPTC-4 (1x)

RS3908-TTB = SPTA-12(1x) + RG-12 (1X)

RS3912-TTB = SPTA-12(1x) + RG-12 (1X)

RS3926-TTB = SPTA-12(2x) + RG-12 (2X)

RS3942-TTB = SPTA-12(3x) + RG-12 (3X)




REF. RG-04



REF. SPTC-4



REF. RG-12



REF. SPTA-12



Chiusura metallica

Metal Lock

REF. RS3900



ENCLOSURE	IP65
Ref. RS39018	
Moduli Modules	
18	
Dimensione Size Size	
289 x 432 x 160 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2xØ20 + 8xØ25 + 1xØ35	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	



ENCLOSURE	IP65
Ref. RS39036	
Moduli Modules	
2 x 18	
Dimensione Size Size	
464 x 432 x 160 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2xØ20 + 8xØ25 + 1xØ35	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	



ENCLOSURE	IP65
Ref. RS39054	
Moduli Modules	
3 x 18	
Dimensione Size Size	
639 x 432 x 160 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2xØ20 + 8xØ25 + 1xØ35	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	



ENCLOSURE	IP65
Ref. RS39072	
Moduli Modules	
4 x 18	
Dimensione Size Size	
879x432x160 mm	
Fori di Ingresso Entries	
2xØ20 + 8xØ25 + 1xØ35	
Resistenza all'impatto Impact Resistance	
IK8	
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	
- 25°C + 85°C	
Filo Incandescente Glow wire test	
650°C	
Norme di Riferimento Standards	
CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208	





SPINE, PRESE E ADATTATORI
PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS

Serie Emilia Series Emilia	<i>Emilia</i>	pag. 142 pag. 142
Emilia Prime Emilia Prime	<i>Emilia</i> <i>prime</i>	pag. 150 pag. 150
Serie Unika Series Unika	UNIKA	pag. 152 pag. 152
Serie Elaplug Series Elaplug	ela PLUG	pag. 154 pag. 154
Serie Blitz Series Blitz		pag. 146 pag. 146
Serie Schuko Series Schuko		pag. 147 pag. 147
Serie Marchio Series Marchio		pag. 146 pag. 146
Serie Cetus Series Cetus		pag. 148 pag. 148

NEW DESIGN



Emilia

**NUOVA GAMMA DI SPINE, PRESE
E ADATTATORI DOMESTICI**
NEW RANGE OF DOMESTIC PLUGS,
SOCKETS AND ADAPTORS



**Passacavo
in gomma**
Rubber cable
gland

Fermacavo
cable clamp

Tutta la gamma è disponibile in due colori:



The range is available in two colors:

SPINA MOBILE | SERIE EMILIA

MOVABLE PLUG | SERIES EMILIA

- Spina mobile 10A 2P 250V
Plug 10A 2P 250V
- Standard Italia S10 CEI 23-50
Italian Standard S10 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS98101	2	10	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	100/500
RS98600	2	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS98102	2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	100/500
RS98626	2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

PRESA MOBILE | SERIE EMILIA

MOVABLE SOCKET | SERIES EMILIA



- Presa mobile 10A 2P+T 250V
Socket 10A 2P+T 250V
- Standard Italia P11 CEI 23-50
Italian Standard P11 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS98105	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	25/300
RS98602	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS98106	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	25/300
RS98621	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE EMILIA

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES EMILIA

SPINA MOBILE

SERIE EMILIA

MOVABLE PLUG

SERIES EMILIA



- Spina mobile 10A 2P+T 250V
Plug 10A 2P+T 250V
- Standard Italia S11 CEI 23-50
Italian Standard S11 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS98103	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	30/360
RS98601	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS98104	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	30/360
RS98620	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

PRESA MOBILE

SERIE EMILIA

MOVABLE SOCKET

SERIES EMILIA

- Presa mobile 16A 2P+T 250V
Socket 16A 2P+T 250V
- Standard Italia P17/11 CEI 23-50
Italian Standard P17/11 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS98109	3	10 16	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	25/300
RS98605	3	10 16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS98110	3	10 16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	25/300
RS98623	3	10 16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINA MOBILE

SERIE EMILIA

MOVABLE PLUG

SERIES EMILIA



- Spina mobile 16A 2P+T 250V
Plug 16A 2P+T 250V
- Standard Italia S17 CEI 23-50
Italian Standard S17 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS98107	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	35/420
RS98604	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS98108	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	35/420
RS98622	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

Per dettagli sul prodotto, i poli e la tensione vedere pag.17 . Per le "h" vedere pag.11
For futher details on products, poles and voltage go to page 17. For info on "h" go to page 11.

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE EMILIA

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES EMILIA

ADATTATORE SCHUKO

SERIE EMILIA

SCHUKO ADAPTOR

SERIES EMILIA

- Spina: 10A 2P+T 250V - Standard S11
Plug: 10A 2P+T 250V - Standard S11
- Presa Schuko 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11
IT Schuko socket 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78121	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/240
RS78621	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78122	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/240
RS78622	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

ADATTATORE SCHUKO

SERIE EMILIA

SCHUKO ADAPTOR

SERIES EMILIA

- Spina: 16A 2P+T 250V - Standard S17
Plug: 16A 2P+T 250V - Standard S17
- Presa Schuko 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11
IT Schuko socket 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78119	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/240
RS78620	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78120	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/240
RS78600	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

ADATTATORE

SERIE EMILIA

ADAPTOR

SERIES EMILIA

- Spina: 10A 2P+T 250V - Standard S11
Plug: 10A 2P+T 250V - Standard S11
- Presa: Prese 10A 2P+T 250V - Standard P11 (3x)
Socket: Sockets 10A 2P+T 250V - Standard P11(3x)



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78137	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	15/180
RS78609	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78138	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	15/180
RS78638	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

ADATTATORE

SERIE EMILIA

ADAPTOR

SERIES EMILIA

- Spina: 16A 2P+T 250V - Standard S17
Plug: 16A 2P+T 250V - Standard S17
- Presa: Prese biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11(3x)
Sockets: IT sockets 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11 (3x)



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78139	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	30/240
RS78610	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78140	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	30/240
RS78639	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE EMILIA

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES EMILIA

ADATTATORE SCHUKO

SCHUKO ADAPTOR

SERIE EMILIA

- Spina: 10A 2P+T 250V - Standard S11
Plug: 10A 2P+T 250V - Standard S11
- Prese:
Prese 10A 2P+T 250V - Standard P11 (2x)
Schuko 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11(1x)
- Sockets:
IT sockets 10A 2P+T 250V - Standard P11 (2x)
IT Schuko socket 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11 (1x)



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78152	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	40/200
RS78637	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78153	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	40/200
RS78653	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

ADATTATORE SCHUKO

SCHUKO ADAPTOR

SERIE EMILIA

- Spina: 16A 2P+T 250V - Standard S17
Plug: 16A 2P+T 250V - Standard S17
- Prese:
Prese 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11(2x)
Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11/17 (1x)
- Sockets:
IT sockets 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11 (2x)
IT Schuko socket 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11/17 (1x)



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78150	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/160
RS78636	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78151	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/160
RS78651	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

TRIPLA EXTRAPIATTA

EXTRA-FLAT MULTIPLIER

SERIE EMILIA

SERIES EMILIA

- Spina: 10A 2P+T 250V - Standard S11
Plug: 10A 2P+T 250V - Standard S11
- Presa: 10A 2P+T 250V (3X)
Socket: IT socket 10A 2P+T 250V (3X)



Nuovo Design
New Design

REF.	P	A		PACKAGING	
RS78130	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	25/200
RS78530	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78131	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	25/200
RS78631	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

TRIPLA EXTRAPIATTA

EXTRA-FLAT MULTIPLIER

SERIE EMILIA

SERIES EMILIA

- Spina: 16A 2P+T 250V - Standard S17
Plug: 16A 2P+T 250V - Standard S17
- Presa: biv. 10/16A 2P+T 250V (3x)
Socket: IT biv. socket 10/16A 2P+T 250V (3x)



Nuovo Design
New Design

REF.	P	A		PACKAGING	
RS78132	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/160
RS78632	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78133	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso - etichettato bulk - labeled	20/160
RS78633	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE BLITZ E MARCHIO

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES BLITZ AND MARCHIO

SPINA MOBILE A 90° SERIE BLITZ

90° ANGLED PLUG SERIES BLITZ

- Spina mobile a squadra a 90° 10A 2P+T 250V
90° angled movable plug 10A 2P+T 250V

- Standard Italia SPA11 CEI 23-50
Italian Standard SPA11 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS98013	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/300
RS98508	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS98014	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/300
RS98524	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINA MOBILE A 90° SERIE BLITZ

90° ANGLED PLUG SERIES BLITZ



- Spina mobile a squadra a 90° 16A 2P+T 250V
90° angled movable plug 16A 2P+T 250V

- Standard Italia SPA17 CEI 23-50
Italian Standard SPA17 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS98015	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/300
RS98509	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS98016	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/300
RS98525	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINA SALVASPAZIO SERIE BLITZ

SPACE-SAVING PLUG SERIES BLITZ

- Spina mobile salvaspazio 10A 2P+T 250V
90° angled movable plug 10A 2P+T 250V

- Standard Italia SPB11e17 CEI 23-50
Italian Standard SPB11e17 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS99019	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	100/500
RS99510	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS99020	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	100/500
RS99511	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINA CON 1 PRESA BIV SERIE MARCHIO

PLUG WITH 1 BIV SOCKET

MARCHIO SERIES

- Spina: 16A 2P+T 250V - Standard S17
Plug: 16A 2P+T 250V - Standard S17
- Presa biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P17-P11
IT biv. socket 10/16A 2P+T 250V - Standard P17-P11



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78023	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	100/500
RS78514	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78024	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	100/500
RS78524	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE SCHUKO

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES SCHUKO

SPINA MOBILE

SERIE SCHUKO

MOVABLE PLUG

SCHUKO SERIES



- Spina mobile 16A 2P+T 250V

Plug 16A 2P+T 250V

- Standard S30 CEI 23-50

Standard S30 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS96001	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	30/360
RS96501	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS96002	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	30/360
RS96503	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINA CON 1 PRESA SCHUKO BIV

PLUG WITH + 1 BIV SCHUKO SOCKET

SERIE SCHUKO

SCHUKO SERIES

- Spina: 16A 2P+T 250V - Standard S30

Plug: 16A 2P+T 250V - Standard S30

- Presa biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P17-P11

IT biv. socket 10/16A 2P+T 250V - Standard P17-P11



REF.	P	A		PACKAGING	
RS70140	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	48/200
RS70540	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS70140N	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	48/200
RS70540N	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

PRESA MOBILE

SERIE SCHUKO

SOCKET

SCHUKO SERIES

- Presa mobile 10/16A 2P+T 250V

Socket 10/16A 2P+T 250V

- Standard P30-P11/17 CEI 23-50

Standard P30-P11/17 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS96003	3	10 16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/200
RS96502	3	10 16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS96004	3	10 16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/200
RS96504	3	10 16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

ADATTATORE TRIPLO

SERIE SCHUKO

3 WAYS ADAPTOR

SCHUKO SERIES

- Spina: Schuko 16A 2P+T 250V - Standard S30

Plug: Schuko 16A 2P+T 250V - Standard S30

- Presa: Schuko 16A 2P+T 250V - Standard P30 (3x)

Schuko socket 16A 2P+T 250V - Standard P30 (3x)



REF.	P	A		PACKAGING	
RS1303	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	10/60

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE CETUS

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES CETUS

ADATTATORE

SERIE CETUS

ADAPTOR

CETUS SERIES

- Spina: Schuko 16A 2P+T 250V - Standard Italia S30
Plug: Schuko 16A 2P+T 250V - Italian Standard S30
- Prese: Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11/17 (1x)
10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11 (2x)
- Sockets: IT Schuko 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11/17 (1x)
10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11(2x)



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78054	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/100
RS78542	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78059	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/100
RS78559	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

CARICATORE USB

USB CHARGER

- Caricatore USB doppio
Double USB charger
- Entrata 250V
Input 250V
- Uscita 5V/2,1A
Output 5V/2,1A

- Spina Schuko 10A 2P 250V
Schuko plug 10A 2P 250V
- Prese: 2 x Presa USB
Sockets: 2 x USB sockets



REF.	P	A		PACKAGING	
RS1450	2	2,1	<input type="checkbox"/>	Blister Blister	1/8

ADATTATORE DA VIAGGIO

TRAVEL ADAPTOR

SERIE CETUS

CETUS SERIES

Adattatore da viaggio con spina:
Schuko/Francia/IT 10A 2P
British 13A 2P
USA 15A 2P
Presa:
Schuko/Francia/IT 10A 2P
British 13A 2P
USA 15A 2P



REF.	P	A		PACKAGING	
ST133	2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	1/10



ROSI
Energy for You

NOTES

NEW DESIGN

TUTTI MI CERCANO. TUTTI MI VOGLIONO.

Design and Quality



Unico sul mercato
Unique in the market

Prese grandi
10/16A
Sockets: 10/16A



Spina piccola
10A 2P+T
Plug: 10A 2P+T



PIÙ SICUREZZA
NELLE VOSTRE CASE

MORE SAFETY
IN YOUR HOME

ADATTATORE CON LIMITATORE
AUTORIPRISTINABILE
ADAPTOR WITH AUTORESETTABLE SURGE DIVERTER

PRODOTTO
BREVETTATO
PATENTED

L'unico adattatore triplo con spina 10A 2P+T che permette l'utilizzo di prese piccole 10A inserendo spine grandi 16A.
Con le stesse dimensioni di una normale tripla.

The only triple adaptor with plug 10A 2P+T that allows you to use a 16A plug into a 10A socket . With the same dimensions of a normal adaptor .



In case of
OVERLOAD,
the SURGE DIVERTER
automatically
springs into action

In caso di
SOVRACCARICO
interviene
automaticamente
il LIMITATORE
di SICUREZZA
autoripristinabile

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE EMILIA

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES EMILIA

ADATTATORE TRIPLO

SERIE EMILIA

3 WAYS ADAPTOR

SERIES EMILIA

- Spina: 10A 2P+T 250V
- Plug: 10A 2P+T 250V
- Presa:
 - 2 x Prese biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11
 - 1 x Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11/17
- Socket:
 - 2 x IT Sockets 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11
 - 1 x IT Schuko socket 10/16A 2P+T 250V- Standard P30-P11/17



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78045T	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/160
RS78545T	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78046T	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/160
RS78546T	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

ADATTATORE TRIPLO

SERIE EMILIA

3 WAYS ADAPTOR

SERIES EMILIA

- Spina: 10A 2P+T 250V
- Plug: 10A 2P+T 250V
- Presa:
 - 3 x Prese biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11
 - 3 x IT Sockets 10/16A 2P+T 250V - Standard P17/11



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78041T	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	30/200
RS78541T	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78042T	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	30/200
RS78543T	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15



BREVETTATO
PATENTED

Sostituisce efficacemente
l'adattatore standard

It efficiently substitutes
the standard adaptor.



90° SALVASPAZIO
SPACE-SAVING

La speciale angolazione a 90°
la rende adatta anche agli spazi
ridotti.



The special angle makes it
suitable for the smallest spaces.

Design and Quality

UNIKA



ADATTATORE SCHUKO 90° SALVASPAZIO 90° SCHUKO ADAPTOR

L'INDISPENSABILE
PER LA CASA
ESSENTIAL FOR
YOUR HOME

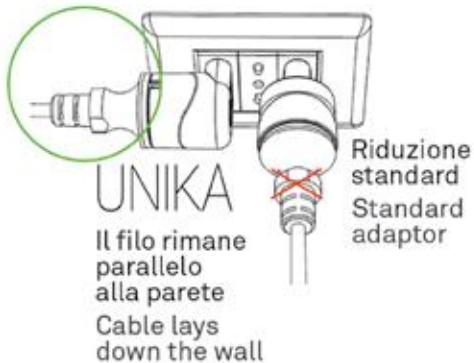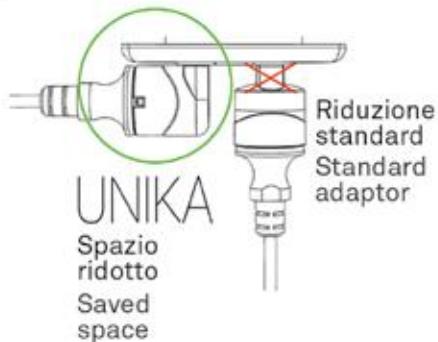

Permette di utilizzare un
maggior numero di prese
It allows the usages
of more sockets

Tutta la gamma è disponibile in due colori:
The range is available in two colors:

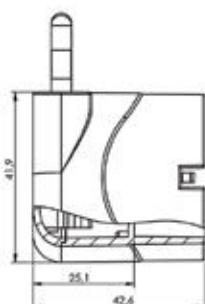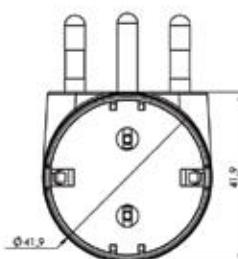

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE UNIKA

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES UNIKA

ADATTATORE SCHUKO 90°


90° SCHUKO ADAPTOR

• Spina: 10A 2P+T 250V - Standard S11
Plug: 10A 2P+T 250V - Standard S11

- Presa:
1 x Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11
Socket:
1 x IT Schuko socket 10/16A 2P+T 250V-Standard P30-P11



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78027	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	15/180
RS78627	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78028	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	15/180
RS78628	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

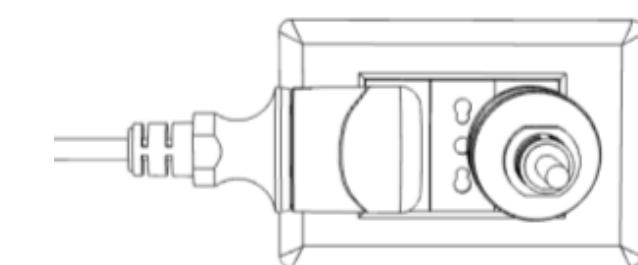

ADATTATORE SCHUKO 90°


90° SCHUKO ADAPTOR

• Spina: 16A 2P+T 250V - Standard S17
Plug: 16A 2P+T 250V - Standard S17

- Presa:
1 x Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V - Standard P30-P11
Socket:
1 x IT Schuko socket 10/16A 2P+T 250V-Standard P30-P11



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78029	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	15/180
RS78629	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	15/15
RS78030	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	15/180
RS78630	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	15/15

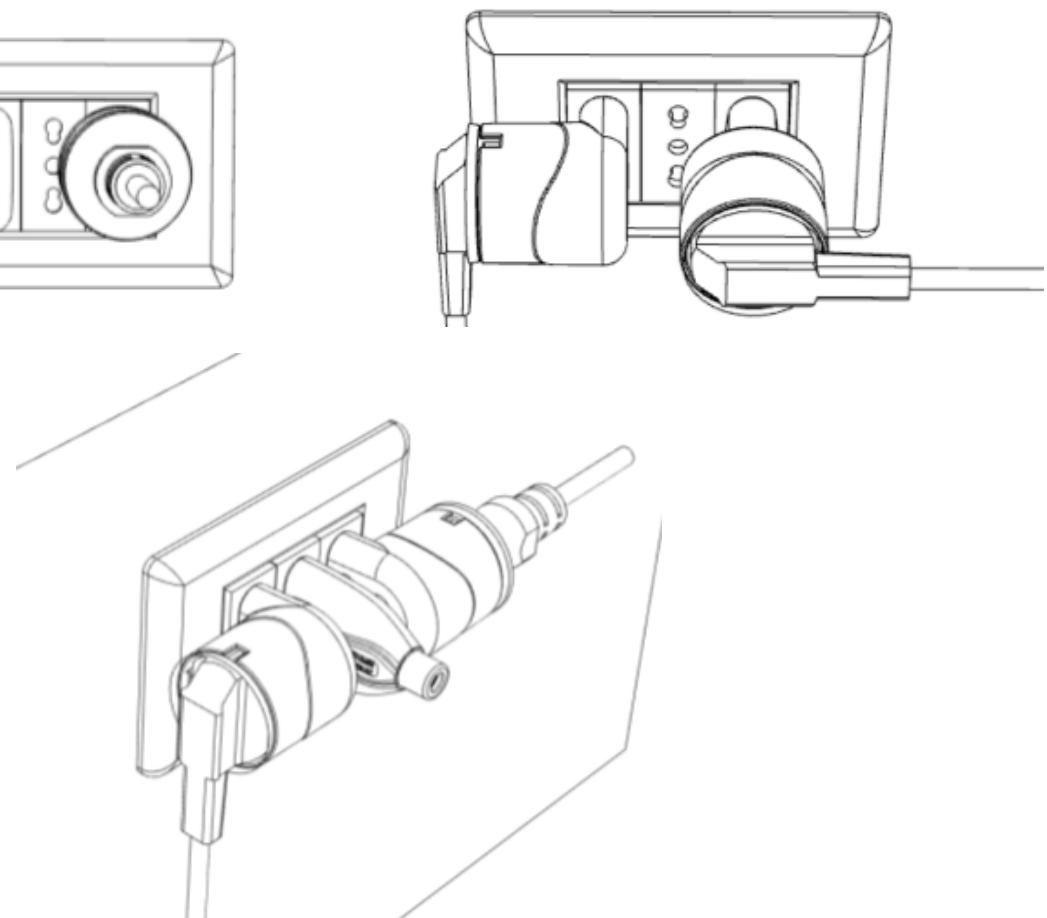

IN GOMMA - RUBBER



Più comoda nel montaggio
con l'esclusivo fissaggio a 2 viti

Easy mounting system
with 2 fixing screws



Nessun impedimento per il
fissaggio del contatto di terra
e per l'ingresso del cavo

Easy earth pin fixing
and cable entry

ela
PLUG

NUOVA GAMMA DI SPINE E PRESE
IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO
NEW RANGE ANTI-CRUSHING RUBBER
PLUGS AND SOCKETS

Disponibile in due colori:
Bianco o Nero

LA PIÙ RICHIESTA
DAI PROFESSIONISTI

THE MOST DEMANDED
BY PROFESSIONALS



SPINA MOBILE | SERIE ELAPLUG

MOVABLE PLUG | SERIES ELAPLUG

- Spina mobile 10A 2P 250V
Plug 10A 2P 250V
- Standard Italia S10 CEI 23-50
Italian Standard S10 CEI 23-50



PRESA MOBILE | SERIE ELAPLUG

MOVABLE SOCKET | SERIES ELAPLUG

- Presa mobile 10A 2P+T 250V
Socket 10A 2P+T 250V
- Standard Italia P11 CEI 23-50
Italian Standard P11 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78001	2	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	90/720
RS78601	2	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78002	2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	90/720
RS78602	2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

REF.	P	A		PACKAGING	
RS78203	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/240
RS78703	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78204	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/240
RS78704	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINE, PRESE E ADATTATORI DOMESTICI - SERIE ELA PLUG

DOMESTIC PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS - SERIES ELA PLUG

SPINA MOBILE

SERIE ELAPLUG

MOVABLE PLUG

SERIES ELAPLUG

- Spina mobile 10A 2P+T 250V
Plug 10A 2P+T 250V

- Standard Italia S11 CEI 23-50
Italian Standard S11 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78003	3	10	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/240
RS78603	3	10	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78004	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	20/240
RS78604	3	10	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

PRESA MOBILE

SERIE ELAPLUG

MOVABLE SOCKET

SERIES ELAPLUG

- Presa mobile 10/16A 2P+T 250V
Socket 10/16A 2P+T 250V

- Standard Italia P17/11 CEI 23-50
Italian Standard P17/11 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78205	3	10 16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	30/240
RS78705	3	10 16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78206	3	10 16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	30/240
RS78706	3	10 16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

SPINA MOBILE

SERIE ELAPLUG

MOVABLE PLUG

SERIES ELAPLUG

- Spina mobile 16A 2P+T 250V
Plug 16A 2P+T 250V

- Standard Italia S17 CEI 23-50
Italian Standard S17 CEI 23-50



REF.	P	A		PACKAGING	
RS78006	3	16	<input type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/300
RS78606	3	16	<input type="checkbox"/>	blister	20/20
RS78007	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	sfuso/etichettato bulk/labeled	25/300
RS78607	3	16	<input checked="" type="checkbox"/>	blister	20/20

Per dettagli sul prodotto, i poli e la tensione vedere pag.17 . Per le "h" vedere pag.11
For further details on products, poles and voltage go to page 17. For info on "h" go to page 11.



MULTIPRESE
MULTISOCKETS

Multiprese Emilia Multisockets Emilia	Multiprese <i>Emilia</i>	pag. 158 pag. 158
Serie Bivalente SeriesBivalent		pag. 160 pag. 160
Serie Schuko bivalente Series bivalent Schuko		pag. 162 pag. 162
Serie Trix Series Trix		pag. 163 pag. 163
Serie Quadrata Series Quadrata		pag. 164 pag. 164
Emilia Smart Emilia Smart		pag. 166 pag. 166



NUOVO DESIGN
NEW DESIGN



Design and Quality



Bicolor: Bianca e Grigia
Bicolor: White and Grey

Nera
Total Black

Prese Schuko con
pozzetto basso P40
per renderle
più compatte



4 Schuko biv 10/16A

Interruttore
luminoso
di accensione
Light and switch

Multipresa *Emilia*

MULTIPRESA DOMESTICA
CON CAVO

LE PIÙ COMPATTE
DEL MERCATO
MOST COMPACT



5 Schuko biv 10/16A



3 Schuko biv 10/16A



6 Schuko biv 10/16A

3 POSTI CON CAVO

SERIE EMILIA

3 WAYS WITH CABLE

EMILIA SERIES



REF.	RS94001	<input type="checkbox"/>	RS94002	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---------	--------------------------	---------	-------------------------------------

PRESE SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (3x)
Standard P40

CAVO CABLE

1,5 mt H05VV-F 3G1 SPINA PLUG 16A S17

PACKAGING

10/10 Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

4 POSTI CON CAVO

SERIE EMILIA

4 WAYS WITH CABLE

EMILIA SERIES



REF.	RS94060	<input type="checkbox"/>	RS94073	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---------	--------------------------	---------	-------------------------------------

PRESE SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (4x)
Standard P40

CAVO CABLE

1,5 mt H05VV-F 3G1 SPINA PLUG 16A S17

PACKAGING

10/10 Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

5 POSTI CON CAVO

SERIE EMILIA

5 WAYS WITH CABLE

EMILIA SERIES



REF.	RS94005	<input type="checkbox"/>	RS94006	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---------	--------------------------	---------	-------------------------------------

PRESE SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (5x)
Standard P40

CAVO CABLE

1,5 mt H05VV-F 3G1 SPINA PLUG 16A S17

PACKAGING

10/10 Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

6 POSTI CON CAVO

SERIE EMILIA

6 WAYS WITH CABLE

EMILIA SERIES



REF.	RS94124	<input type="checkbox"/>	RS94125	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---------	--------------------------	---------	-------------------------------------

PRESE SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (6x)
Standard P40

CAVO CABLE

1,5 mt H05VV-F 3G1 SPINA PLUG 16A S17

PACKAGING

10/10 Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

3 POSTI

SERIE BIVALENT

3 WAYS

SERIES BIVALENT



REF.

RS92007

**PRESE
SOCKETS**

- Biv. 10/16A 2P+T 250V (3x)
Standard P11/17

**CAVO
CABLE**

no

**SPINA
PLUG**

no

no

PACKAGING

20x100

Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

4 POSTI

SERIE BIVALENT

4 WAYS

SERIES BIVALENT



REF.

RS92011

RS92012

**PRESE
SOCKETS**

- Biv. 10/16A 2P+T 250V (4x)
Standard P11/17

**CAVO
CABLE**

no

**SPINA
PLUG**

no

no

PACKAGING

15x75

Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

3 POSTI CON CAVO E SPIA

3 WAYS WITH CABLE AND LIGHT

SERIE BIVALENT

SERIES BIVALENT



REF.

RS92113

**PRESE
SOCKETS**

- Biv. 10/16A 2P+T 250V (3x)
Standard P11/17

**CAVO
CABLE**

1,5 m H05VV-F 3G1

**SPINA
PLUG**

16A 3P 250V
Standard S17

✓

PACKAGING

5/25

Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

4 POSTI CON CAVO E SPIA

4 WAYS WITH CABLE AND LIGHT

SERIE BIVALENT

SERIES BIVALENT



REF.

RS92114

**PRESE
SOCKETS**

- Biv. 10/16A 2P+T 250V (4x)
Standard P11/17

**CAVO
CABLE**

1,5 m H05VV-F 3G1

**SPINA
PLUG**

16A 3P 250V
Standard S17

✓

PACKAGING

5/25

Sacchetto e cavaliere
Hang hole bag

5 POSTI CON CAVO E SPIA**5 WAYS WITH CABLE AND LIGHT****SERIE BIVALENT****SERIES BIVALENT**

REF.	RS92117		
PRESE SOCKETS	• Biv. 10/16A 2P+T 250V (5x) Standard P11/17		
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG	16A 3P 250V Standard S17
	<input checked="" type="checkbox"/>		
PACKAGING	15/75	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag	

6 POSTI CON CAVO E SPIA**6 WAYS WITH CABLE AND LIGHT****SERIE BIVALENT****SERIES BIVALENT**

REF.	RS92118		
PRESE SOCKETS	• Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 (6x) Standard P11/17		
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG	16A 3P 250V Standard S17
	<input checked="" type="checkbox"/>		
PACKAGING	15/75	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag	

6 POSTI SERIE BIVALENT**6 WAYS SERIES BIVALENT**

REF.	RS92015 <input type="checkbox"/>	RS92016 <input checked="" type="checkbox"/>
PRESE SOCKETS	• Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 (6x) Standard P11/17	
CAVO CABLE	no	SPINA PLUG
	no	
PACKAGING	5/25	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag

8 POSTI CON CAVO E SPIA**8 WAYS WITH CABLE AND LIGHT****SERIE BIVALENT****SERIES BIVALENT**

REF.	RS92121 <input type="checkbox"/>		
PRESE SOCKETS	• Biv. 10/16A 2P+T 250V (8x) Standard P11/17		
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG	16A 3P 250V Standard S17
	<input checked="" type="checkbox"/>		
PACKAGING	15/75	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag	

SERIE SCHUKO BIVALENT

BIV. SCHUKO SERIES

3



Articolo in esaurimento.
Scopri il nuovo design a pag.163



Multiprese
Emilia

REF.	RS92001	RS92002
PRESE SOCKETS	• Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (3x) Standard P30 P17/11	
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG
PACKAGING	5/25	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag

SERIE SCHUKO BIVALENT

BIV. SCHUKO SERIES

6



REF.	RS92005	RS92006
PRESE SOCKETS	• Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (6x) Standard P30 P17/11	
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG
PACKAGING	5/25	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag

SERIE SCHUKO BIVALENT

BIV. SCHUKO SERIES

4



REF.	RS92023	RS92024
PRESE SOCKETS	• Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (4x) Standard P30 P17/11	
CAVO CABLE	no	SPINA PLUG
PACKAGING	10/50	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag


6 POSTI CON 6 INTERRUTTORI

6 WAYS WITH 6 LIGHTS

SERIE BIVALENT

SERIES BIVALENT

con
Interruttore
Generale
Limitatore

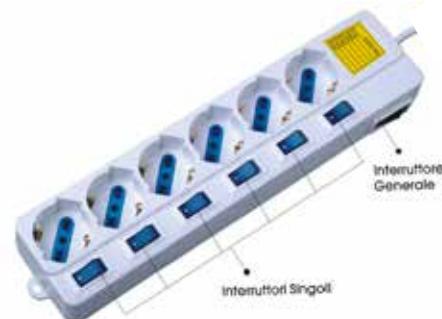

REF. RS203060

PRESE SOCKETS	• Schuko Biv. 10/16A 2P+T 250V P30-P11/17 (6x) Standard P30-P11/17	
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG
PACKAGING	1/30	Sacchetto e cavaliere Hang hole bag

6 POSTI

SERIE TRIX

6 WAYS

TRIX SERIES



REF.

RS92102

PRESE
SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (2x) Standard P30-P11/17
- Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 4x Standard P11/17

CAVO
CABLE

no

SPINA
PLUG

no



no

PACKAGING



Sacchetto e cavaliere

Hang hole bag

6 POSTI CON CAVO E SPIA

SERIE TRIX

6 WAYS WITH CABLE AND LIGHT

TRIX SERIES



REF.

RS92104N

PRESE
SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (2x) Standard P30-P11/17
- Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 (4x) Standard P11/17

CAVO
CABLE

1,5 m H05VV-F 3G1

SPINA
PLUG16A 3P 250V
Standard S17

PACKAGING



Sacchetto e cavaliere

Hang hole bag

6 POSTI CON CAVO E SPIA

SERIE TRIX

6 WAYS WITH CABLE AND LIGHT

TRIX SERIES



REF.

RS92104

PRESE
SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (2x) Standard P30-P11/17
- Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 (4x) Standard P11/17

CAVO
CABLE

1,5 m H05VV-F 3G1

SPINA
PLUG16A 3P 250V
Standard S17

PACKAGING



Sacchetto e cavaliere

Hang hole bag

9 POSTI

SERIE TRIX

9 WAYS

TRIX SERIES



REF.

RS92099

PRESE
SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (3x) Standard P30-P11/17
- Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 (6x) Standard P11/17

CAVO
CABLE

no

SPINA
PLUG

no

no

PACKAGING



Sacchetto e cavaliere

Hang hole bag

9 POSTI CON CAVO E SPIA

9 WAYS WITH CABLE AND LIGHT

SERIE TRIX

TRIX SERIES



REF.	RS92101N		
PRESE SOCKETS	<ul style="list-style-type: none"> Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (3x) Standard P30-P11/17 Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 (6x) Standard P11/17 		
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG	16A 3P 250V Standard S17
	<input checked="" type="checkbox"/>		
PACKAGING	5/5 Sacchetto e cavaliere Hang hole bag		

8 POSTI CON CAVO, SPIA, SALVAFULMINI

8 WAYS WITH CABLE, LIGHT, LIGHTING ARRESTED

SERIE QUADRATA

SERIES QUADRATA



REF.	RS92129		
PRESE SOCKETS	<ul style="list-style-type: none"> Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (8x) Standard P30-P11/17 		
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG	16A 3P 250V Standard S17
	<input checked="" type="checkbox"/>		
PACKAGING	5/30 Sacchetto e cavaliere Hang hole bag		
	<input checked="" type="checkbox"/>		

9 POSTI CON CAVO E SPIA

9 WAYS WITH CABLE AND LIGHT

SERIE TRIX

TRIX SERIES



REF.	RS92101		
PRESE SOCKETS	<ul style="list-style-type: none"> Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (3x) Standard P30-P11/17 Biv. 10/16A 2P+T 250V P17/11 (6x) Standard P11/17 		
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG	16A 3P 250V Standard S17
	<input checked="" type="checkbox"/>		
PACKAGING	5/5 Sacchetto e cavaliere Hang hole bag		

6 POSTI CON CAVO, SPIA, SALVAFULMINI

6 WAYS WITH CABLE, LIGHT, LIGHTING ARRESTED

SERIE QUADRATA

SERIES QUADRATA



REF.	RS92125		
PRESE SOCKETS	<ul style="list-style-type: none"> Schuko biv. 10/16A 2P+T 250V (6x) Standard P30-P11/17 		
CAVO CABLE	1,5 m H05VV-F 3G1	SPINA PLUG	16A 3P 250V Standard S17
	<input checked="" type="checkbox"/>		
PACKAGING	5/30 Sacchetto e cavaliere Hang hole bag		
	<input checked="" type="checkbox"/>		



The logo for ROSI features the word "ROSI" in large, bold, white letters against a red background. The letter "R" has a red lightning bolt graphic through its top curve. Below "ROSI", the words "Energy for You" are written in a smaller, white, sans-serif font.

NOTES

PRODOTTO
BREVETTATO

Design and Quality



ROSI



Disponibile in
2 colorazioni:
- bianca
- nera


3 Prese Schuko 10/16A

4 Prese Biv. 10/16A

MULTIPRESA DA PARETE

Emilia
SMART

LA PIÙ DESIDERATA

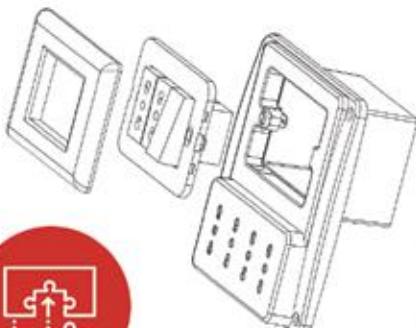

Più comodità
e sicurezza
senza creare
disordine o
pericolo



Il facile montaggio
non necessita di
nessuna opera muraria,
solo di un semplice
collegamento elettrico.



Compatibile con
tutte le placche
3 posti presenti
sul mercato. Non si
deve cambiare niente
dell'impianto esistente.



Per aggiungere
prese in qualsiasi
punto della casa
con il **minimo**
ingombro



Casa



Cucina



Bagno



Ufficio



Ambienti
indoor

MULTIPRESA DA PARETE - EMILIA SMART

WALL MULTISOCKET - EMILIA SMART

EMILIA SMART

IP20



REF.

RS94130



RS94131



PRESE
SOCKETS

- Biv. 10/16A 250V (4X)

Compatibile con tutte le scatole 3 posti presenti sul mercato

PACKAGING



20

Singolo in cartone appendibile
Blister

EMILIA SMART

IP20



REF.

RS94132



PRESE
SOCKETS

- Schuko biv. 10/16A250V (3X)

Compatibile con tutte le scatole 3 posti presenti sul mercato

PACKAGING



20

Singolo in cartone appendibile
Blister



Problema:

Molto ingombro,
poca sicurezza e
molto disordine

Emilia
SMART



Soluzione:
Multipresa da parete

Vantaggi:

Più spazio
Più ordine
Più sicurezza
Più comodità





AVVOLGICAVI E PROLUNGHE ITALIA

ITALIAN CABLE REELS AND EXTENSION CABLES

Serie CR Series CR	pag. 170 pag. 170
Serie Garden Series Garden	pag. 171 pag. 171
Serie Rotra Series Rotra	pag. 172 pag. 172
Prolunghe giardino Garden extension cables	pag. 173 pag. 173
Prolunghe domestiche Domestic extension cables	pag. 174 pag. 174

AVVOLGICAVI E PROLUNGHE EXPORT

EXPORT CABLE REELS AND EXTENSION CABLES

Avvolgicavi Schuko Schuko cable reels	pag. 176 pag. 176
Avvolgicavi Francia French cable reels	pag. 178 pag. 178
Avvolgicavi UK British cable reels	pag. 180 pag. 180
Prolunghe Extension cables	pag. 181 pag. 181

AVVOLGICAVO

SERIE CR

CABLE REEL

SERIES CR

IP20




- Dispositivo di protezione

Safety cut-out

- Supporto metallico

Metal frame

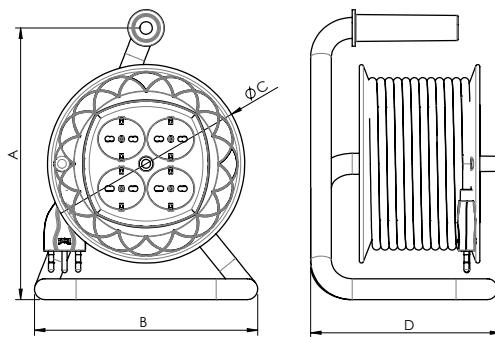

m	15	25	40	50
A	260	260	360	360
B	215	215	295	295
C	190	190	294	294
D	183	183	226	226



REF.	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	Q	TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CR14154BNS®	3G1,5	H05VV-F	15	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1 IT 16A 3P	4
CR14254BN®	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1 IT 16A 3P	1
CR14404BN	3G1,5	H05VV-F	40	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1 IT 16A 3P	1
CR14504BN®	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1 IT 16A 3P	1
CR14255BN	3G2,5	H05VV-F	25	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1 IT 16A 3P	1
CR14405BN	3G2,5	H05VV-F	40	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1 IT 16A 3P	1
CR14505BN	3G2,5	H05VV-F	50	3500W	250V	4 Schuko biv. 10/16A 3P	1 IT 16A 3P	1

Per informazioni su avvolgicavi con standard Schuko per utilizzi pesanti consultare pag. 98-103
For further information about cable reels with biv. Schuko standard for industrial purposes go to page 98-103



AVVOLGICAVO

SERIE GARDEN



CABLE REEL

SERIES GARDEN

IP20

- Dispositivo di protezione
Safety cutout
- Supporto metallico
Metal frame



REF.	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
GD14203VR®	3G1	H05VV-F	20	2200W	250V	1 Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	4
GD14254VR®	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	1 Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	1
GD14504VR	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	1 Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	1

AVVOLGICAVO VUOTO

SERIE GARDEN



EMPTY CABLE REEL

SERIES GARDEN

- Senza cavo
Without cable
- Supporto metallico
Metal frame



REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
GD0230V	Avvolgicavo senza cavo con: <ul style="list-style-type: none"> • Supporto metallico provvisto di manopola • Tamburo in polipropilene per avvolgimento cavo • Ø Tamburo: 230 mm 	Empty Cable Reel composed of: <ul style="list-style-type: none"> • Metal frame with handle • Polypropylene drum for the cable reeling • Ø Drum: 230 mm 	1
GD0300V	Avvolgicavo senza cavo con: <ul style="list-style-type: none"> • Supporto metallico provvisto di manopola • Tamburo in polipropilene per avvolgimento cavo • Ø Tamburo: 300 mm 	Empty Cable Reel composed of: <ul style="list-style-type: none"> • Metal frame with handle • Polypropylene drum for the cable reeling • Ø Drum: 300 mm 	1

AVVOLGICAVO

SERIE ROTRA

CABLE REEL

SERIES ROTRA

IP20



- Dispositivo di protezione
Safety cutout



REF.	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
RS76107	3G1	H05VV-F	5	2200W	250V	Schuko Biv. 10/16A 3P (4x)	1 IT 16A 3P	10
RS76110	3G1,5	H05VV-F	5	3200W	250V	Schuko Biv. 10/16A 3P (4x)	1 IT 16A 3P	10
RS76111	3G1,5	H05VV-F	10	3200W	250V	Schuko Biv. 10/16A 3P (4x)	1 IT 16A 3P	6
RS76113	3G1,5	H05VV-F	15	3200W	250V	Schuko Biv. 10/16A 3P (4x)	1 IT 16A 3P	6
RS76114	3G1,5	H05VV-F	20	3200W	250V	Schuko Biv. 10/16A 3P (4x)	1 IT 16A 3P	4

PROLUNGA GIARDINO

IP20



GARDEN EXTENSION CABLE

- Colore cavo:
- Cable color:




REF.	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	PACKAGING	
ER12203R	3G1	H05VV-F	20	2200W	250V	Schuko 10A 3P	1 IT 10A 3P	Film	5
ER12253R	3G1	H05VV-F	25	2200W	250V	Schuko 10A 3P	1 IT 10A 3P	Film	5
ER12204R	3G1,5	H05VV-F	20	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 10A 3P	Film	5
ER12254R	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5
ER12304R	3G1,5	H05VV-F	30	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5
ER12404R	3G1,5	H05VV-F	40	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5
ER12504R	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5
ER12255R	3G2,5	H05VV-F	25	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5
ER12305R	3G2,5	H05VV-F	30	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5
ER12405R	3G2,5	H05VV-F	40	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5
ER12505R	3G2,5	H05VV-F	50	3500W	250V	Schuko 16A 3P	1 IT 16A 3P	Film	5

PROLUNGA DOMESTICA



DOMESTIC EXTENSION CABLE

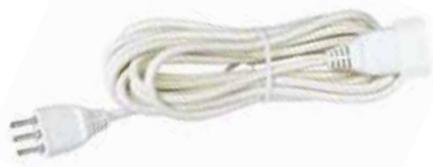

REF.		P	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m	TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	PACKAGING	
RS92047		3	3G1	H05VV-F	3	230V	IT 10A 3P S11	IT 10A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	10/50
RS92048		3	3G1	H05VV-F	3	230V	IT 10A 3P	IT 10A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	10/50
RS92049		3	3G1	H05VV-F	5	250V	IT 10A 3P	IT 10A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	8/40
RS92050		3	3G1	H05VV-F	5	250V	IT 10A 3P	IT 10A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	8/40
RS92030		3	3G1,5	H05VV-F	3	250V	IT 10/16A 3P	IT 16A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	10/50
RS92031		3	3G1,5	H05VV-F	3	250V	IT 10/16A 3P	IT 16A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	10/50
RS92032		3	3G1,5	H05VV-F	5	250V	IT 10/16A 3P	IT 16A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	8/40
RS92033		3	3G1,5	H05VV-F	5	250V	IT 10/16A 3P	IT 16A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	8/40
RS92034		3	3G1,5	H05VV-F	10	250V	IT 10/16A 3P	IT 16A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	1/10
RS92035		3	3G1,5	H05VV-F	10	250V	IT 10/16A 3P	IT 16A 3P	Sacch. e cav. Hang hole bag	1/10



The logo for ROSI Energy features the word "ROSI" in large, bold, white letters against a red background. A red lightning bolt graphic is integrated into the letter "R". Below "ROSI", the words "Energy for You" are written in a smaller, white, sans-serif font.

NOTES

AVVOLGICAVO SCHUKO

SERIE CR





SCHUKO CABLE REEL

SERIES CR

- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico in acciaio zincato
Zinc-steel metalic and oven-painted frame

m	15	25	40	50
A	260	260	360	360
B	215	215	295	295
C	190	190	294	294
D	183	183	226	226

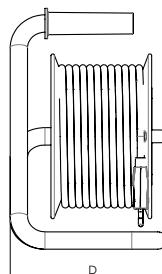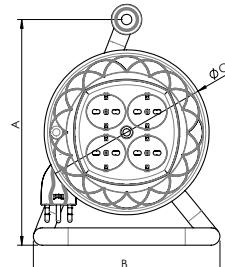

REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CR34154BNS	3G1,5	H05VV-F	15		250V	4 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	4
CR34254BN	3G1,5	H05VV-F	25		250V	4 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CR34404BN	3G1,5	H05VV-F	40		250V	4 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CR34504BN	3G1,5	H05VV-F	50		250V	4 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CR34255BN	3G2,5	H05VV-F	25		250V	4 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CR34405BN	3G2,5	H05VV-F	40		250V	4 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CR34505BN	3G2,5	H05VV-F	50		250V	4 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1

AVVOLGICAVO SCHUKO

SERIE CL



SCHUKO CABLE REEL

SERIES CL

- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF	SEZ. CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CL34254BN	3G1,5	H05VV-F	25		250V	3 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CL34404BN	3G1,5	H05VV-F	40		250V	3 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CL34504BN	3G1,5	H05VV-F	50		250V	3 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CL34255BN	3G2,5	H05VV-F	25		250V	3 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CL34405BN	3G2,5	H05VV-F	40		250V	3 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CL34505BN	3G2,5	H05VV-F	50		250V	3 Shuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1

AVVOLGICAVO SCHUKO

SERIE CLNP

IP44



SCHUKO CABLE REEL

SERIES CLNP

- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF	SEZ. CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CLNP36254B	3G1,5	H07RN-F	25	3500W	250V	3 Schuko 16A 3P 250V	1 Schuko 16A 3P 250V	1
CLNP36404B	3G1,5	H07RN-F	40	3500W	250V	3 Schuko 16A 3P 250V	1 Schuko 16A 3P 250V	1
CLNP36255B	3G2,5	H07RN-F	25	3500W	250V	3 Schuko 16A 3P 250V	1 Schuko 16A 3P 250V	1
CLNP36405B	3G2,5	H07RN-F	40	3500W	250V	3 Schuko 16A 3P 250V	1 Schuko 16A 3P 250V	1

AVVOLGICAVO SCHUKO

SERIE GIARDINO

IP20



SCHUKO CABLE REEL

GARDEN SERIES

- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF	SEZ. CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
GD34254VR	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	1 Schuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
GD34504VR	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	1 Schuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
GDNP34254VR	3G1,5	H07RN-F	25	3500W	250V	1 Schuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
GDNP34504VR	3G1,5	H07RN-F	50	3500W	250V	1 Schuko 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1

AVVOLGICAVO FRANCIA

FRENCH CABLE REEL

SERIE CR

SERIES CR

IP20



- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico in acciaio zincato
Zinc-steel metalic and oven-painted frame



REF	SEZ. CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CR24154BNS	3G1,5	H05VV-F	15		3500W	250V	4 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CR24254BN	3G1,5	H05VV-F	25		3500W	250V	4 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CR24404BN	3G1,5	H05VV-F	40		3500W	250V	4 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CR24504BN	3G1,5	H05VV-F	50		3500W	250V	4 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CR24255BN	3G2,5	H05VV-F	25		3500W	250V	4 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CR24405BN	3G2,5	H05VV-F	40		3500W	250V	4 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CR24505BN	3G2,5	H05VV-F	50		3500W	250V	4 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P

AVVOLGICAVO FRANCIA

FRENCH CABLE REEL

SERIE CL

SERIES CL

IP20



- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF	SEZ. CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CL24254BN	3G1,5	H05VV-F	25		3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CL24404BN	3G1,5	H05VV-F	40		3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CL24504BN	3G1,5	H05VV-F	50		3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CL24255BN	3G2,5	H05VV-F	25		3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CL24405BN	3G2,5	H05VV-F	40		3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P
CL24505BN	3G2,5	H05VV-F	50		3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P

AVVOLGICAVO FRANCIA

FRENCH CABLE REEL

SERIE CLNP

SERIES CLNP

IP44



- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF	SEZ. CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CLNP26254B	3G1,5	H07RN-F	25	3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CLNP26404B	3G1,5	H07RN-F	40	3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CLNP26255B	3G2,5	H07RN-F	25	3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1
CLNP26405B	3G2,5	H07RN-F	40	3500W	250V	3 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko 16A 3P	1

AVVOLGICAVO FRANCIA

FRENCH CABLE REEL

SERIE GIARDINO

GARDEN SERIES

IP20



- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
GD24254VR	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	1 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	1
GD24404VR	3G1,5	H05VV-F	40	3500W	250V	1 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	1
GD24504 VR	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	1 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	1
GDNP24254VR	3G1,5	H07RN-F	25	3500W	250V	1 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	1
GDNP24504VR	3G1,5	H07RN-F	50	3500W	250V	1 Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	1

AVVOLGICAVO UK

SERIE CL

IP20



BRITISH CABLE REEL

SERIES CL

- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CL44254BN	3G1,5	H05VV-F	25	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
CL44404BN	3G1,5	H05VV-F	40	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
CL44504BN	4G1,5	H05VV-F	50	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
CL44255BN	3G2,5	H05VV-F	25	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
CL44405BN	3G2,5	H05VV-F	40	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
C 44505BN	3G2,5	H05VV-F	50	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1

AVVOLGICAVO UK

SERIE CLNP

IP20



BRITISH CABLE REEL

SERIES CLNP

- Dispositivo di protezione
Safety cut-out
- Supporto metallico
Metal frame



REF.	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
CLNP44254B	3G1,5	H07RN-F	25	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
CLNP44404B	3G1,5	H07RN-F	40	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
CLNP44504B	3G1,5	H07RN-F	50	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1
CLNP44255B	3G2,5	H07RN-F	25	2900W	250V	3 x 13A 3P	1 x 13A 3P	1

PROLUNGA GIARDINO

GARDEN EXTENSION CABLE

IP20



- Colore cavo:
- Cable color:



REF	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
ER32203R	3G1	H05VV-F	20	2200W	250V	Schuko 10A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32253R	3G1	H05VV-F	25	2200W	250V	Schuko 10A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32204R	3G1,5	H05VV-F	20	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32254R	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32304R	3G1,5	H05VV-F	30	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32404R	3G1,5	H05VV-F	40	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32504R	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32255R	3G2,5	H05VV-F	25	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32305R	3G2,5	H05VV-F	30	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32405R	3G2,5	H05VV-F	40	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5
ER32505R	3G2,5	H05VV-F	50	3500W	250V	Schuko 16A 3P	Schuko 10A 3P	5

PROLUNGA GIARDINO

GARDEN EXTENSION CABLE

IP20



- Colore cavo:
- Cable color:



REF.	SEZ.CAVO CABLE SECT.	TIPO CAVO CABLE TYPE	m		TENSIONE VOLTAGE	PRESE SOCKETS	SPINE PLUGS	
ER22203R	3G1	H05VV-F	20	2200W	250V	Schuko FR 10A 3P	1 Schuko FR 10A 3P	5
ER22253R	3G1	H05VV-F	25	2200W	250V	Schuko FR 10A 3P	1 Schuko FR 10A 3P	5
ER22204R	3G1,5	H05VV-F	20	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22254R	3G1,5	H05VV-F	25	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22304R	3G1,5	H05VV-F	30	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22404R	3G1,5	H05VV-F	40	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22504R	3G1,5	H05VV-F	50	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22255R	3G2,5	H05VV-F	25	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22305R	3G2,5	H05VV-F	30	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22405R	3G2,5	H05VV-F	40	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5
ER22505R	3G2,5	H05VV-F	50	3500W	250V	Schuko FR 16A 3P	1 Schuko FR 16A 3P	5



PLAFONIERE
CEILING LIGHTS

Plafoniere
Ceiling lights

pag. 184
pag. 184

PORTALAMPADE
LAMP HOLDERS

Portalampade
Lamp holders

pag. 185
pag. 185

PLAFONIERE

CEILING LIGHTS

- Materiale della struttura: polipropilene
Base material: polypropylene

- Materiale della copertura: vetro
Cover material: glass



REF.	PORTALAMPADA LIGHT HOLDER	IP	TENSIONE VOLTAGE 60W		
RS73800	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input type="checkbox"/>	1/24
RS73801	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	1/24



REF.	PORTALAMPADA LIGHT HOLDER	IP	TENSIONE VOLTAGE 60W		
RS73802	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input type="checkbox"/>	1/24
RS73803	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	1/24



REF.	PORTALAMPADA con staffa LIGHT HOLDER	IP	TENSIONE VOLTAGE 60W		
RS73808	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input type="checkbox"/>	1/24



REF.	PORTALAMPADA LIGHT HOLDER	IP	TENSIONE VOLTAGE 60W		
RS73804	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input type="checkbox"/>	1/18
RS73805	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	1/18



REF.	PORTALAMPADA LIGHT HOLDER	IP	TENSIONE VOLTAGE 60W		
RS73806	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input type="checkbox"/>	1/18
RS73807	E27	44	220-240V 50Hz 110V-130V 60Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	1/18

PORTALAMPADE

TERMOPLASTICO

LAMP HOLDERS

THERMOPLASTIC



REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	INGRESSO ENTRY		
RS100	Portalampada liscio Plain lamp holder	Termoplastico thermoplastic	E27	25	<input type="checkbox"/>
RS101	Portalampada liscio Plain lamp holder	Termoplastico thermoplastic	E27	25	<input checked="" type="checkbox"/>
RS102	Portalampada filettato con ghiera Lamp holder with thread + outer ring	Termoplastico thermoplastic	E27	25	<input type="checkbox"/>
RS103	Portalampada filettato con ghiera Lamp holder with thread + outer ring	Termoplastico thermoplastic	E27	25	<input checked="" type="checkbox"/>
RS104	Portalampada liscio Plain lamp holder	Termoplastico thermoplastic	E14	50	<input type="checkbox"/>
RS105	Portalampada liscio Plain lamp holder	Termoplastico thermoplastic	E14	50	<input checked="" type="checkbox"/>
RS106	Portalampada filettato con ghiera Lamp holder with thread + outer ring	Termoplastico thermoplastic	E14	50	<input type="checkbox"/>
RS107	Portalampada filettato con ghiera Lamp holder with thread + outer ring	Termoplastico thermoplastic	E14	50	<input checked="" type="checkbox"/>

PORTALAMPADE

CERAMICA

LAMP HOLDERS

CERAMIC



REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	INGRESSO ENTRY		
RS122	Portalampada in ceramica Ceramic lamp holder	Ceramica Ceramic	E27	30/180	<input type="checkbox"/>
RS402	Portalampada in ceramica Ceramic lamp holder	Ceramica Ceramic	E14	30/360	<input type="checkbox"/>

PORTALAMPADE

TERMOPLASTICO

LAMP HOLDERS

THERMOPLASTIC



REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	INGRESSO ENTRY		
RS177	Portalampada da parete diritto Straight wall lamp holder	Termoplastico thermoplastic	E27	15/90	<input type="checkbox"/>
RS178	Portalampada da parete inclinato Sloping wall lamp holder	Termoplastico thermoplastic	E27	15/90	<input type="checkbox"/>



ACCESSORI

ACCESSORIES

Cavi e prese TV Tv cables and sockets	pag. 188 pag. 188
Morsetti e connettori Terminal blocks and connectors	pag. 189 pag. 189
Graffette Staples	pag. 190 pag. 190

CAVI E PRESE TV**TV CABLES AND SOCKETS****CAVO TV****SPINA DRITTA + ADATTATORE M/F****TV CABLE****STRAIGHT PLUG + M/F ADAPTOR**

REF.	m	SPINA /PRESA PLUG/SOCKET	Ohm		IMBALLO PACKING	
RS93001	2	9,5 mm	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	10/200
RS93002	3	9,5 mm	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	10/100
RS93003	5	9,5 mm	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	10/50

CAVO TV**SPINA 90°+ ADATTATORE M/F****TV CABLE****90° PLUG + M/F ADAPTOR**

REF.	m	SPINA /PRESA PLUG/SOCKET	Ohm		IMBALLO PACKING	
RS93010	2	9,5 mm	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	10/200
RS93011	3	9,5 mm	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	10/100

SPINE E PRESE TV**TV PLUGS AND SOCKETS**

REF.	CAVO CABLE Max Ø	SPINA /PRESA PLUG/SOCKET	Ohm		IMBALLO PACKING	
RS93020	7mm	Spina dritta Straight plug	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	100
RS93021	7mm	Presa dritta Straight socket	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	100
RS93022	7mm	Spina a 90° 90° angled plug	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	100
RS93023	7mm	Presa a 90° 90° angled socket	75	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	100

SPINE E PRESE TV**TV PLUGS AND SOCKETS**

REF.	Ø	SPINA PLUG	PRESA SOCKET		IMBALLO PACKING	
RS93024	0,95	1	2	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	100
RS93025	0,95	2	1	<input type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	100

CAVO HDMI**HDMI CABLE**

REF.	m		IMBALLO PACKING	
RS93030	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Sacc. e cav. Hang hole bag	10/50

TERMINAL BLOCKS

MORSETTI VOLANTI

TERMINAL BLOCKS

IP20

- Barrette trasparenti da 5 poli

(2 cavi della sezione omologata per ogni polo)

Materiale isolante: Policarbonato trasparente V0 UL94

Elevata resistenza meccanica ed agli urti anche

alle basse temperature (-25°C)

Resistenza al calore: 130°C

Materiale di contatto: Ottone OT58

Viti in ferro zincato

Conformi alle norme: EN 60998-1 e EN 60998-2-1

Transparent 5 poles bars

Isolating material: polycarbonate V0 UL94

High resistance to crushes and to low temperature (-25°)

Resistance to heat: 130°

Contact material: brass OT58

Zinc.coated iron screws

Complying with Standard EN 60998-1 and EN 60998-2-1



Prodotto venduto a stecche (5pz cad.)

REF.	SEZ. mm ²	A	V		PACKAGING
RS025	2,5	24	450	20/1600 (stecche da 5pz cad.)	Scatola/box
RS040	4	32	450	20/1600 (stecche da 5pz cad.)	Scatola/box
RS060	6	41	500	10/1000 (stecche da 5pz cad.)	Scatola/box
RS010	10	57	500	10/500 (stecche da 5pz cad.)	Scatola/box
RS160	16	76	500	10/320 (stecche da 5pz cad.)	Scatola/box

MORSETTI IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE TERMINAL BLOCKS

- Barrette a 12 poli colore bianco

Materiale isolante: Polipropilene PP

Ottima resistenza meccanica ed agli urti anche

alle basse temperature (-25°C)

Temperatura di esercizio: 85°C

Conformi alle norme: EN 60998-1 e EN 60998-2-1

12 poles white bar

Isolating material: polypropylene

High resistance to crushes and to low temperature (-25°)

Operating temperature 85°

Complying with Standard EN 60998-1 and EN 60998-2-1



Prodotto venduto a stecche (12pz cad.)

REF.	SEZ. mm ²	A	V		PACKAGING
RSPA20P	2,4	24	450	10/1000 (stecche da 12pz cad.)	Scatola/box
RSPA30P	4	32	450	10/1000 (stecche da 12pz cad.)	Scatola/box
RSPA40P	6	41	450	10/500 (stecche da 12pz cad.)	Scatola/box
RSPA50P	16	101	500	2/500 (stecche da 12pz cad.)	Scatola/box

GRAFFETTE FISSACAVO

STAPLES




REF.	DIMENSIONI DIMENSION		PACKAGING	
GPB-4	ø 3/4	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPB-6	ø 5/6	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPB-7	ø 6/7	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPB-8	ø 7/8	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPB-10	ø 9/10	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPB-14	ø 13/14	50/2400	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPB-16	ø 15/16	50/2400	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPB-20	ø 19/20	50/1400	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPG-4	ø 3/4	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input type="checkbox"/>
GPG-6	ø 5/6	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input checked="" type="checkbox"/>
GPG-7	ø 6/7	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input checked="" type="checkbox"/>
GPG-8	ø 7/8	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input checked="" type="checkbox"/>
GPG-10	ø 9/10	100/10.000	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input checked="" type="checkbox"/>
GPG-14	ø 13/14	50/2400	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input checked="" type="checkbox"/>
GPG-16	ø 15/16	50/2400	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input checked="" type="checkbox"/>
GPG-20	ø 19/20	50/1400	Sacc. e cav. Hang hole bag	<input checked="" type="checkbox"/>



ROSI
Energy for You

NOTES

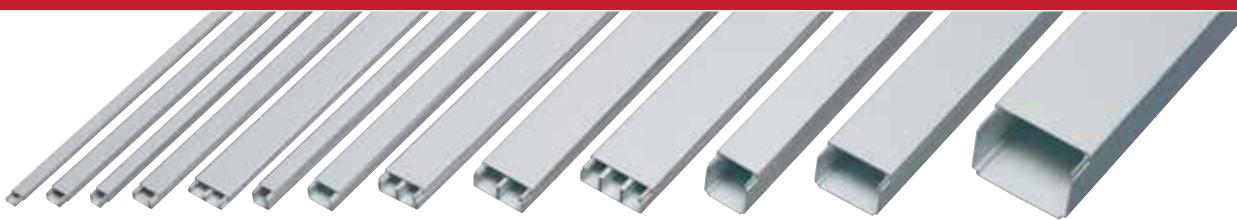

MINICANALE MINITRUNKING

Canalroll **pag. 194**
Canalroll **pag. 194**

Minicanala e accessori **pag. 195**
Minitrunking and accesories **pag. 195**

5
METRI
METERS

PRODOTTO
BREVETTATO
PATENTED

easylife
AUTOADESIVA
SELF-ADHESIVE



canalroll

tagliala su misura
cut it to size

La prima canalina che si può tagliare su misura,
autoadesiva e facile da installare.

The first cable trucking. Ready to cut to size,
self-adhesive and easy installation.

In blister
appendibile
Easy to
hang up



Facile da tagliare
Easy to scissor



Autoadesiva
Self-adhesive



Facile da installare
Easy installation



Condotto interno
guidato
Easy guided



Massima
accessibilità
ai cavi
Maximum
accessibility




Pulito e
discreto
Clean and
discreet

Finalmente
è facile
organizzare
i cavi
della TV,
del computer,
del modem...

Now, you can
easily organize
all your TV
cables, PC,
modem...

MINICANALA

MINITRUCKING

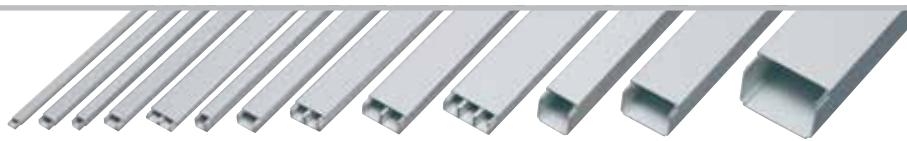

7mm
12mm
7x12mm

16mm 20mm 30mm
10x16mm 10x20mm 10x30mm

16mm 16mm 25mm
16x16mm 16x25mm


25mm 25mm
25x25mm

40mm
25x40mm

REF.	DIMENSIONI DIMENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	M		PACKAGING
RS71518	7x12	coperchio avvolgente with cover	2 m	120 mt 60pz	Cartone Carton
RS71518-A	7x12	coperchio avvolgente autoadesiva with cover self-adhesive	2 m	120 mt 60pz	Cartone Carton
RS71528	10x16	coperchio avvolgente with cover	2 m	70 mt 35 pz	Cartone Carton
RS71528-A	10x16	coperchio avvolgente autoadesiva with cover self-adhesive	2 m	70 mt 35 pz	Cartone Carton
RS71529	10x20	coperchio with cover	2 m	48 mt 24 pz	Cartone Carton
RS71529-A	10x20	coperchio autoadesiva with cover self-adhesive	2 m	48 mt 24 pz	Cartone Carton
RS71547	10x30	con coperchio with cover	2 m	32 mt 16 pz	Cartone Carton
RS71557	16x16	con coperchio with cover	2 m	40 mt 20 pz	Cartone Carton
RS71560	16x25	con coperchio with cover	2 m	24 mt 12 pz	Cartone Carton
RS71561	25x25	con coperchio with cover	2 m	18 mt 9 pz	Cartone Carton
RS71562	40x25	con coperchio with cover	2 m	16 mt 8 pz	Cartone Carton

ACCESSORI
PER MINICANALAMINITRUCKING
ACCESSORIES

REF.	DIMENSIONI DIMENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION		PACKAGING
RS71717	7x12	curve, angoli e T curves, angles and T	10	Busta plastica Plastic bag
RS71729	10x20	curve, angoli e T curves, angles and T	10	Busta plastica Plastic bag
RS71727	10x16	curve, angoli e T curves, angles and T	10	Busta plastica Plastic bag
RS71746-B	10x30	curve, angoli e T curves, angles and T	10	Busta plastica Plastic bag
RS71757	16x16	curve, angoli e T curves, angles and T	10	Busta plastica Plastic bag
RS71760	16x25	curve, angoli e T curves, angles and T	10	Busta plastica Plastic bag

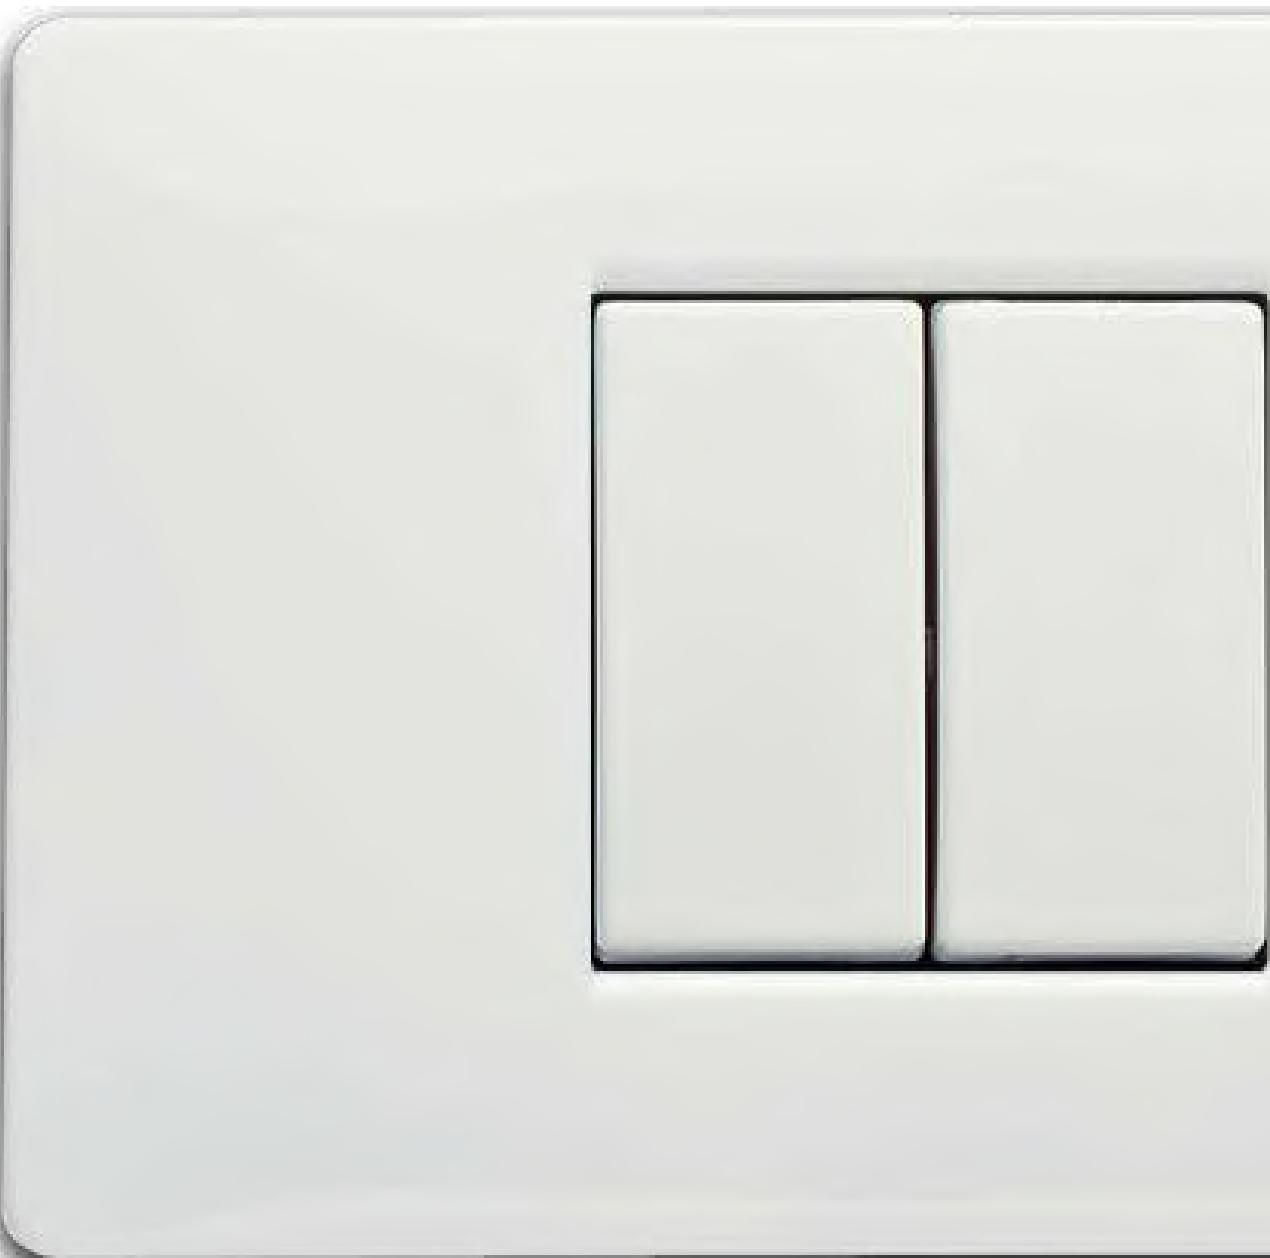

SERIE DOMESTICA DA INCASSO

INLET DOMESTIC SERIES

Placche e accessori pag. 198
Plates and accessories pag. 198

Calotte e scatole protettive pag. 201
Protective covers and boxes pag. 201

PLACCA E PULSANTI (2x)

PLATE AND SWITCHES (2x)

- Placca 2 posti centrali
2 mod. plate
- Supporto 3 posti con viti
3 bases frame with screws
- 2 tasti multifunzione 16A
2 multifunctional switches 16A



REF.	P	A			PACKAGING
MK21060.2-R	3	16	10/40		Flow pack Flow pack

PLACCA E PRESA (1x)

PLATE AND SOCKET (1x)

- Placca 1 posto centrale
1 mod. plate
- Supporto 3 posti con viti
3 bases frame with screws
- 1 presa biv.
2P+T 10/16A 250V
1 biv. socket
10/16A 2P+T 250V



REF.	P	A			PACKAGING
MK21159-R	3	16	10/40		Flow pack Flow pack

PLACCA E PRESA TELEFONO

PLATE AND TELEPHONE SOCKET

- Placca 1 posto centrale
1 mod. plate
- Supporto 3 posti con viti
3 bases frame with screws
- 1 presa RJ11 plug 6-6
1 socket RJ11plug 6-6



REF.	P	A			PACKAGING
MK21216-R	3	16	10/40		Flow pack Flow pack

PLACCA E PULSANTE (1x)

PLATE AND SWITCH (1x)

- Placca 1 posto centrale
1 mod. plate
- Supporto 3 posti con viti
3 bases frame with screws
- 1 tasto multifunzione 16A
1 multifunctional switch 16A



REF.	P	A			PACKAGING
MK21060-R	3	16	10/40		Flow pack Flow pack

PLACCA E PRESA SCHUKO (1x)

PLATE AND SCHUKO SOCKET (1x)

- Placca 2 posti centrali
2 mod. plate
- Supporto 3 posti con viti
3 bases frame with screws
- 1 presa Schuko biv.
2P+T 10/16A 250V
1 biv. Schuko socket
10/16A 2P+T 250V



REF.	P	A			PACKAGING
MK21170-R	3	16	10/40		Flow pack Flow pack

PLACCA E 2 PRESE

PLATE AND 2 SOCKETS

- Placca 3 posti centrali
3 mod. plate
- Supporto 3 posti con viti
3 bases frame with screws
- 1 presa Schuko biv.
2P+T 10/16A 250V
1 presa biv. 10/16A
2P+T 250V
1 biv. Schuko socket
10/16A 2P+T 250V
1 biv. socket 10/16A
2P+T 250V



REF.	P	A			PACKAGING
MK21597-R	3	16	10/40		Flow pack Flow pack

PLACCA E PRESA TV

PLATE AND TV SOCKET

- Placca 1 posto centrale
1 mod. plate
- Supporto 3 posti con viti
3 bases frame with screws
- 1 presa TV 9,5mm passante
1 TV socket 9,5mm



REF.	P	A			PACKAGING
MK21255-R	3	16	10/40	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

PRESA SCHUKO PER PLACCA

SCHUKO SOCKET FOR PLATE

- Presa Schuko bivalente 2P+T 10/16A 250V
Bivalent Schuko socket 2P+T 10/16A 250V



REF.	P	A			PACKAGING
21170	3	16	2/90	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

PLACCA 3 POSTI

3 MODULES PLATE



REF.	P	A			PACKAGING
21MX103	3	16	30/240	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

PRESA BIV. PER PLACCA

BIV. SOCKET FOR PLATE

- Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V
Bivalent socket 2P+T 10/16A 250V



REF.	P	A			PACKAGING
21159	3	10/16	4/180	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

PRESA UK PER PLACCA

UK SOCKET FOR PLATE

- Presa inglese 2P+T 13A 250V
UK socket 2P+T 13A 250V



REF.	P	A			PACKAGING
21178	3	13	2/90	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

SUPPORTO 3 POSTI CON VITI

3 MODULES FRAME WITH SCREWS



REF.	P	A			PACKAGING
38003	3	16	100/100	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE**MULTIFUNCTIONAL SWITCH**

- Tasto multifunzione predisposto per essere: pulsante, interruttore, deviatore, interruttore 2P 250V
Multifunctional switch working as:
button, switch, diverter, switch 2P 250V



REF.	P	A			PACKAGING
21060	3	16	4/180	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

PRESA TELEFONO**TELEPHONE OUTLET**

- Presa telefono RJ11 plug 6-6
RJ11 Telephone outlet plug 6-6



REF.	P	A			PACKAGING
21215	3	16	4/180	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

SALISCENDI SENZA BLOCCO**DOUBLE SWITCH WITHOUT BLOCK**

- Pulsante doppio senza blocco per saliscendi 1PNO+1PNO
Double switch without block for saver window 1PNO+1PNO



REF.	P	A			PACKAGING
21020	3	16	4/180	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

INVERTITORE**INVERTER**

- Invertitore 16AX 250V
Inverter 16AX 250V



REF.	P	A			PACKAGING
21004	3	16	4/180	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

PRESA TV**TV OUTLET**

- Presa TV 9,5mm passante
TV outlet 9,5mm



REF.	P	A			PACKAGING
21255	3	16	4/180	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

TASTO CIECO**PLAIN SWITCH**

- Tasto cieco, 1 modulo
Plain switch, 1 mod.



REF.	P	A			PACKAGING
21090	3	16	100/800	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

SCATOLE DI SUPERFICIE

WALL BOXES

- Minicassetta esterna di derivazione
Outdoor mini junction box

IP20



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS00470-B	2	32/128	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

CONTENITORE DA PARETE

WALL BOX

IP40



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS43301	1	36	<input type="checkbox"/>	Busta/Cartone Case/Carton

CONTENITORE DA PARETE

WALL BOX

IP40



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS43303	3	24	<input type="checkbox"/>	Busta/Cartone Case/Carton

SCATOLE DI SUPERFICIE

WALL BOXES

- Minicassetta esterna di derivazione
Outdoor mini junction box

IP20



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS00472-B	2	32/128	<input type="checkbox"/>	Flow pack Flow pack

CONTENITORE DA PARETE

WALL BOX

IP40



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS43302	2	36	<input type="checkbox"/>	Busta/Cartone Case/Carton

CONTENITORE DA PARETE

WALL BOX

IP40

CONTENITORE DA PARETE

WALL BOX

IP40



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS43304	2+2	18	<input type="checkbox"/>	Busta/Cartone Case/Carton

CONTENITORE DA PARETE

WALL BOX

IP55



REF.

MODULI
MOD.

PACKAGING

RS43401

1

36

Busta/Cartone
Case/Carton**CONTENITORE DA PARETE**

WALL BOX

IP55



REF.

MODULI
MOD.

PACKAGING

RS43403

3

24

Busta/Cartone
Case/Carton**CONTENITORE DA PARETE**

WALL BOX

IP55



REF.

MODULI
MOD.

PACKAGING

RS43402

2

30

Busta/Cartone
Case/Carton**CONTENITORE DA PARETE**

WALL BOX

IP55



REF.

MODULI
MOD.

PACKAGING

RS43404

2+2

15

Busta/Cartone
Case/Carton**CALOTTA PROTETTIVA**

PROTECTIVE COVER

IP55



REF.

MODULI
MOD.

PACKAGING

RS43502

2

30

Busta/Cartone
Case/Carton**CALOTTA PROTETTIVA**

PROTECTIVE COVER

IP55



REF.

MODULI
MOD.

PACKAGING

RS43503

3

30

Busta/Cartone
Case/Carton

SUPPORTO GUIDA DIN

SUPPORT FOR DIN RAIL



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS43801	1	20/160	<input type="checkbox"/>	Busta/Cartone Case/Carton

SUPPORTO GUIDA DIN

SUPPORT FOR DIN RAIL



REF.	MODULI MOD.			PACKAGING
RS43802	2	20/80	<input type="checkbox"/>	Busta/Cartone Case/Carton

ADATTATORI

ADAPTORS



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		IMBALLO PACKING
RS43000	Adattatore 1 posto 1 module adaptor	30/360	Busta/Cartone Case/Carton
RS43002	Adattatore 2 posti 2 modules adaptor	30/360	Busta/Cartone Case/Carton
RS43003	Adattatore 3 posti 3 modules adaptor	30/360	Busta/Cartone Case/Carton



SCATOLE DI DERIVAZIONE

JUNCTION BOXES

Minibox	pag. 206
Minibox	pag. 206
Scatole di derivazione con passacavi	pag. 207
Junction boxes with cable sleeves	pag. 207
Scatole di derivazione con pareti lisce	pag. 208
Junction boxes with blank sides	pag. 208
Accessori	pag. 210
Accessories	pag. 210



Installazione facile e veloce.
Problema risolto in un minuto.

IP55

Easy and fast installation in less than 1 min.



Si apre con un semplice
movimento.
It opens with a flick



Aprire i fori per i cavi
Open holes for cables



Inserire i cavi
Insert cable



Collegare i cavi e richiudere
Connect the cable and close



2 modalità di fissaggio: Viti o fascette
Possibility of fixation through cable ties or screws



Ref. RS13301



Ref. RS13302



Ref. RS13303

REF.	DIMENSIONI SIZE	IP	TENSIONE VOLTAGE	CAPACITÀ DI CONNESSIONE NOMINALE RATED CONNECTING CAPACITY	IK	
RS13301	90x43x39 mm	IP55	400V	2,5 mm ²	IK07	8/456
RS13302	75x75x39 mm	IP55	400V	2,5 mm ²	Ik07	8/280
RS13303	85x85x39 mm	IP55	400V	2,5 mm ²	Ik07	8/224

SCATOLE DI DERIVAZIONE - CON PASSACAVI

JUNCTION BOXES - WITH CABLE SLEEVES

SCATOLA CON PASSACAVI

SEALED WALL ENCLOSURE WITH GROMMET FOLLOWERS

Fondo con guide per morsettiero ed apparecchiature elettriche/elettroniche

Fondo e coperchio interamente in ABS termoresistente

Guarnizione interna in gomma ad alta aderenza

Guaina interna per fissaggio barra DIN o morsettiero

Materiale termoplastico isolante non propagandante la fiamma

Temperatura durante l'installazione: da -5° a +60° C

Doppio isolamento

Resistenza Meccanica: 6J

Test filo incandescente: fino a 650°

Passacavi in PVC morbido

Norme CEI 23-48

Rails suitable for blocks assembly and for electric and/or electronic devices

Materials: top and bottom in thermoresistant ABS

Flexible rubber internal gasket with high adherence

Internal line for DIN rail or terminal blocks fixing

In thermoplastic, isolating material and not-flame propagating

Temperature range during installation: from -5° to +60°

Double isolating

Mechanical resistance: 6J

Anomalous heat resistant (glow wire test) up to 650°

Fairlead in soft PVC

Standards CEI 23-48

- Con coperchio a pressione
With clipped cover

IP44



REF.

DIMENSIONI
SIZE



PACKAGING

RS13401

65x35 mm

120

Cartone
Carton

RS13402

80x40 mm

80

Cartone
Carton

RS13403

80x80x40 mm

160

Cartone
Carton

● RAL 7035

- Con coperchio a vite
With screw cover

IP55



REF.

DIMENSIONI
SIZE



PACKAGING

RS13404

100x100x50 mm

70

Cartone / Carton

RS13414

120x80x50 mm

50

Cartone / Carton

RS13405

150x110x70 mm

40

Cartone / Carton

RS13406

190x140x70 mm

24

Cartone / Carton

RS13407

240x190x90 mm

14

Cartone / Carton

RS13408

300x220x120 mm

6

Cartone / Carton

RS13409

380x300x120 mm

4

Cartone / Carton

● RAL 7035

- Con coperchio con viti in plastica
1/2 giro a chiusura rapida
Cover with plastic,
1/2 turn screws with fast closing

IP56



REF.

DIMENSIONI
SIZE



PACKAGING

RS13424

105x105x55 mm

72

Cartone
Carton

● RAL 7035

SCATOLO DI DERIVAZIONE - CON PARETI LISCE

JUNCTION BOXES - WITH BLANK SIDES

SCATOLA CON PARETI LISCE

SEALED WALL ENCLOSURE WITH SMOOTH SIDES

- Con coperchio con viti in plastica 1/2 giro a chiusura rapida
Cover with plastic, 1/2 turn screws with fast closing



IP56

REF.	DIMENSIONI SIZE		PACKAGING
RS13524	105x105x55 mm	96	Cartone Carton

SCATOLA CON PARETI LISCE

SEALED WALL ENCLOSURE WITH SMOOTH SIDES

- Con coperchio a vite
With screw cover



IP56

REF.	DIMENSIONI SIZE		PACKAGING
RS13504	100x100x50 mm	90	Cartone / Carton
RS13514	120x80x50 mm	50	Cartone / Carton
RS13505	150x110x70 mm	50	Cartone / Carton
RS13506	190x140x70 mm	24	Cartone / Carton
RS13507	240x190x90 mm	14	Cartone / Carton
RS13508	300x220x120 mm	6	Cartone / Carton
RS13509	380x300x120 mm	4	Cartone / Carton

SCATOLA CON PARETI LISCE

SEALED WALL ENCLOSURE WITH SMOOTH SIDES

- Con coperchio alto
Elevated lid



IP56

REF.	DIMENSIONI SIZE		PACKAGING
RS13535	150x110x140 mm	18	Cartone Carton
RS13536	190x140x140 mm	16	Cartone Carton
RS13537	240x190x160 mm	8	Cartone Carton
RS13538	300x220x180 mm	4	Cartone Carton

SCATOLA CON PARETI LISCE

SEALED WALL ENCLOSURE WITH SMOOTH SIDES

- Con coperchio trasparente
Transparent lid



IP56

REF.	DIMENSIONI SIZE		PACKAGING
RS13525	150x110x70 mm	25	Cartone / Carton
RS13526	190x140x70 mm	24	Cartone / Carton
RS13527	240x190x90 mm	14	Cartone / Carton
RS13528	300x220x120 mm	6	Cartone / Carton
RS13529	380x300x120 mm	4	Cartone / Carton

SCATOLA CON PARETI LISCE

SEALED WALL ENCLOSURE WITH SMOOTH SIDES

- Coperchio alto trasparente
Transparent elevated lid



IP56

REF.	DIMENSIONI SIZE		PACKAGING
RS13545	150x110x140 mm	18	Cartone Carton
RS13546	190x140x140 mm	16	Cartone Carton
RS13547	240x190x160 mm	8	Cartone Carton

Materiale: PVC rigido autoestinguente V0
 Norma UL94
 Temperatura di utilizzo: da -5° a +60° C
 Resistenza all' isolamento: >100 Mohm
 Grigio RAL7035
 Packaging: Cartone

Material: Self-extinguishing rigid PVC V0
 Standard UL94
 Usage temperature: from -5° to +60° C
 Isolation resistant: >100 Mohm
 Grey RAL 7035
 Packaging: Carton

CURVE**BENDS****IP40****CURVE****BENDS****IP40**

Ispezionabili e reversibili
 Reversible inspection

**CLIP FISSATUBO A SCATTO****PIPE-FIXING SNAP CLIPS****IP40****REF.****DIMENSIONI
SIZE**

RS16001	ø16 mm	100/1000
RS16002	ø20 mm	100/600
RS16003	ø25 mm	50/300
RS16004	ø32 mm	25/150
RS16005	ø40 mm	15/90
RS16006	ø50 mm	10/40

REF.**DIMENSIONI
SIZE**

RS16021	16 mm	50
RS16022	20 mm	50
RS16023	25 mm	50
RS16024	32 mm	25

REF.**DIMENSIONI
SIZE**

RS16041	ø16 mm	100/1200
RS16042	ø20 mm	100/1200
RS16043	ø25 mm	100/1000
RS16044	ø32 mm	100/600
RS16045	ø40 mm	50/300
RS16046	ø50 mm	50/300

GIUNTI**PIPE JOINTS****IP40****CURVA A 90°****90° BEND****IP65**

Tubo / tubo
 Pipe / pipe

**REF.****DIMENSIONI
SIZE**

RS16011	ø16 mm	100/1600
RS16012	ø20 mm	100/1000
RS16013	ø25 mm	50/750
RS16014	ø32 mm	50/350
RS16015	ø40 mm	20/220
RS16016	ø50 mm	10/160

REF.**DIMENSIONI
SIZE**

RS16116	ø16 mm	50/400
RS16120	ø20 mm	50/400
RS16125	ø25 mm	25/200
RS16132	ø32 mm	25/100
RS16140	ø40 mm	15/60
RS16150	ø50 mm	6/30

CURVA FLESSIBILE**FLEXIBLE BEND**

Tubo / tubo
 Pipe / pipe

**REF.****DIMENSIONI
SIZE**

RS16666	ø16 mm	70
RS16670	ø20 mm	60
RS16675	ø25 mm	50
RS16682	ø32 mm	30
RS16690	ø40 mm	20
RS16695	ø50 mm	10

Materiale: PVC rigido autoestinguente V0
 Norma UL94
 Temperatura di utilizzo: da -5° a +60° C
 Resistenza all' isolamento: >100 Mohm
 Grigio RAL7035
 Packaging: Cartone

Material: Self-extinguishing rigid PVC V0
 Standard UL94
 Usage temperature: from -5° to +60° C
 Isolation resistant: >100 Mohm
 Grey RAL 7035
 Packaging: Carton

MANICOTTO DRITTO CONNECTION

IP65

Tubo / tubo
 Pipe / pipe



RACCORDO DRITTO CONNECTION

Tubo / guaina
 Pipe / sheath



CLIP FISSATUBO A COLLARE

PIPE-FIXING RING CLIPS

IP40



REF.	DIMENSIONI SIZE	
RS16061	Ømin 14 max 22	100/800
RS16062	Ømin 23 max 35	100/800
RS16063	Ømin 38 max 50	40/320

CLIP FISSATUBO A COLLARE

PIPE-FIXING RING CLIPS

IP40



BLOCCATUBO PIPE BLOCKER

IP65

Tubo ribassato / scatola
 Lowered pipe / box



RACCORDO DRITTO CONNECTION

IP65

Guaina / scatola
 Sheath / Box



GIUNTI A T

T PIPE JOINT

IP40

Ispezionabili e reversibili
 Reversible inspection



REF.	DIMENSIONI SIZE	
RS16031	Ø16 mm	50
RS16032	Ø20 mm	50
RS16033	Ø25 mm	50
RS16034	Ø32 mm	25





BOBINE

BOBBINS

Cavi multipolari pag. 214
Multipolar cables pag. 214

Cavi unipolari pag. 215
Unipolar cables pag. 215

MATASSE

COILS

Cavi multipolari pag. 216
Multipolar cables pag. 216

Cavi unipolari pag. 217
Unipolar cables pag. 217

Cavi per cantieri pag. 218
Cables for building sites pag. 218

CAVO PVC

BOBINA Ø 400mm

PVC CABLES

BOBBIN Ø 400mm

- Cavi H05VV-F multipolari Uo/U 300/500V CEI 20-20/5 IEMMEQU <HAR>
- Multipolar H05VV-F Cables Uo/U 300/500V CEI 20-30/5 IEMMEQU <HAR>



REF.	CAVO CABLE		
CBH051B	H05VV-F 2G1 mm ² 1m	300	
CBH051N	H05VV-F 2G1 mm ² 1m	300	
CBH054A	H05VV-F 3G1.5 mm ² 1m	250	
CBH054B	H05VV-F 3G1.5 mm ² 1m	250	
CBH054N	H05VV-F 3G1.5 mm ² 1m	250	
CBH055A	H05VV-F 3G2.5 mm ² 1m	150	
CBH055B	H05VV-F 3G2.5 mm ² 1m	150	
CBH055N	H05VV-F 3G2.5 mm ² 1m	150	
CBH056N	H05VV-F 4G1.5 mm ² 1m	150	

CAVO FROR

BOBINA Ø 400mm

FROR CABLES

BOBBIN Ø 400mm

- Cavi FROR multipolari Uo/U 450/750V non propaganti l'incendio CEI 20-22
- FROR multipolar cables Uo/U 450/750V anti-fire propagation CEI 20-22

REF.	CAVO CABLE		
CBFR4GR	FROR 3G1.5 mm ² 1m	250	
CBFR5GR	FROR 3G2.5 mm ² 1m	150	
CBFR6GR	FROR 4G1.5 mm ² 1m	150	

CAVO NEOPRENE

BOBINA Ø 400mm

NEOPRENE CABLES

BOBBIN Ø 400mm

- Cavi multipolari in neoprene Uo/U 450/750V CEI 20-19 IEMMEQU <HAR>
Neoprene multipolar cables Uo/U 450/750V CEI 20-19 IEMMEQU <HAR>

REF.	CAVO CABLE		
CBH074N	H07RN-F 3G1.5 mm ² 1m	150	
CBH075N	H07RN-F 3G2.5 mm ² 1m	100	
CBH077N	H07RN-F 4G2.5 mm ² 1m	50	
CBH079N	H07RN-F 5G2.5 mm ² 1m	50	

CAVO PVC

BOBINA Ø 400mm

PVC CABLES

BOBBIN Ø 400mm

REF.	CAVO CABLE		
CBFS1.5GV	FS17 1G1.5 mm ² 1m	1000	
CBFS1.5NR	FS17 1G1.5 mm ² 1m	1000	
CBFS1.5MA	FS17 1G1.5 mm ² 1m	1000	
CBFS1.5BL	FS17 1G1.5 mm ² 1m	1000	
CBFS2.5GV	FS17 1G2.5 mm ² 1m	800	
CBFS2.5NR	FS17 1G2.5 mm ² 1m	800	
CBFS2.5MA	FS17 1G2.5 mm ² 1m	800	
CBFS2.5BL	FS17 1G2.5 mm ² 1m	800	
CBFS4GV	FS17 1G4 mm ² 1m	500	
CBFS4NR	FS17 1G4 mm ² 1m	500	
CBFS4MA	FS17 1G4 mm ² 1m	500	
CBFS4BL	FS17 1G4 mm ² 1m	500	
CBFS6GV	FS17 1G6 mm ² 1m	300	
CBFS6NR	FS17 1G6 mm ² 1m	300	
CBFS6MA	FS17 1G6 mm ² 1m	300	
CBFS6BL	FS17 1G6 mm ² 1m	300	

SROTOLATORE**UNROLLER**

- Srotolatore portabobina mm400 in acciaio inox, con due rulli di appoggio per un rapido montaggio
- mm400 stainless steel bobbin holder, with two easy-mounting supports



REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
SROTOLATORE	Srotolatore - Unroller	1

CAVI IN MATASSA - MULTIPOLARI

CABLE COILS - MULTIPOLAR

CAVI IN PVC

PVC CABLES

- Cavi H05VV-F multipolari Uo/U 300/500V CEI 20-20-5
Multipolar H05VV-F Cables Uo/U 300/500V CEI 20-30-5



REF.	CAVO CABLE	M		
CM10H053A	H05VV-F 3G1mm ²	10	10	
CM10H053B	H05VV-F 3G1mm ²	10	10	
CM10H053N	H05VV-F 3G1mm ²	10	10	
CM10H054A	H05VV-F 3G1.5 mm ²	10	10	
CM50H054A	H05VV-F 3G1.5 mm ²	50	1	
CM10H054B	H05VV-F 3G1.5 mm ²	10	10	
CM50H054B	H05VV-F 3G1.5 mm ²	50	1	
CM10H054N	H05VV-F 3G1.5 mm ²	10	10	
CM50H054N	H05VV-F 3G1.5 mm ²	50	1	
CM10H055B	H05VV-F 3G2.5 mm ²	10	10	
CM10H055N	H05VV-F 3G2.5 mm ²	10	1	

CAVI FROR

FROR CABLES

- Cavi H05VV-F multipolari Uo/U 450/750V CEI 20-22. Non propaganti l'incendio
Multipolar H05VV-F Cables Uo/U 450/750V CEI 20-22. Anti-fire propagation



REF.	CAVO CABLE	M		
CM10FR3GR	FROR 450/750V 3G1 mm ²	10	10	
CM15FR3GR	FROR 450/750V 3G1 mm ²	15	5	
CM10FR4GR	FROR 450/750V 3G1.5 mm ²	10	10	
CM15FR4GR	FROR 450/750V 3G1.5 mm ²	15	5	
CM10FR5GR	FROR 450/750V 3G2.5 mm ²	10	10	
CM15FR5GR	FROR 450/750V 3G2.5 mm ²	15	5	

CAVI IN PVC

PVC CABLES

- Cavi unipolari F17 Uo/U 450/750V
Unipolar Cables F17 Uo/U 450/750V



REF.	CAVO CABLE	M		
CMFS151.5BL	FS 1x1.5 mm ²	15	40	
CMFS151.5GV	FS 1x1.5 mm ²	15	40	
CMFS151.5GR	FS 1x1.5 mm ²	15	40	
CMFS151.5MA	FS 1x1.5 mm ²	15	40	
CMFS151.5NR	FS 1x1.5 mm ²	15	40	
CMFS151.5RO	FS 1x1.5 mm ²	15	40	



REF.	CAVO CABLE	M		
CMFS152.5BL	FS 1x2.5 mm ²	15	40	
CMFS152.5GV	FS 1x2.5 mm ²	15	40	
CMFS152.5GR	FS 1x2.5 mm ²	15	40	
CMFS152.5MA	FS 1x2.5 mm ²	15	40	
CMFS152.5NR	FS 1x2.5 mm ²	15	40	
CMFS152.5RO	FS 1x2.5 mm ²	15	40	



REF.	CAVO CABLE	M		
CM154BL	N07V-K 1x4mm ²	15	30	
CM154GV	N07V-K 1x4 mm ²	15	30	
CM154MA	N07V-K 1x4 mm ²	15	30	
CM154NR	N07V-K 1x4 mm ²	15	30	

CAVI MULTIPOLARI IN NEOPRENE

MULTIPOLAR NEOPRENE CABLES

- Cavi multipolari Uo/U 450/750V CEI 20-19
Multipolar cables Uo/U 450/750V CEI 20-19



REF.	CAVO CABLE	M	SEZIONE SECTION	
100M2X1	H07RN-F	100	2X1	
100M2X1.5	H07RN-F	100	2X1.5	
100M3X1.5	H07RN-F	100	3G1.5	
100M3X2.5	H07RN-F	100	3G2.5	
100M4X2.5	H07RN-F	100	4G2.5	
100M5X2.5	H07RN-F	100	5G2.5	



ROSI
Energy for You

NOTES



ESEMPI DI SISTEMI ESPOSITIVI PER IL PUNTO VENDITA

**ESPOSITORE
DA BANCO
IN CARTONE PER:
TABLE CARTOON
DISPLAY FOR:**

PLUGSHELL

Cod: 30000000214

UNIKA

Cod: 30000000330



**COMODI FLOW PACK
PER SPINE PRESE E
ADATTATORI DOMESTICI
(da pag. 142 a pag. 154)**

**FLOW PACK FOR
DOMESTIC PLUGS, SOCKETS
AND ADAPTORS**

(From pag.142 to pag.154)



**COMODI BLISTER DA APPENDERE
BLISTER TO HANG UP**



Cod: 30000000332

**SCATOLE ESPOSITRICI DA BANCO
(2 dimensioni: cm 20 e cm10)**

**BOXES FOR SHELF
(2 sizes: cm 20 and cm10)**



Cod: 30000000222

Cod: 30000000221

Cod: 30000000331

ESPOSITORE
DA TERRA
IN CARTONE
- 2 PRODOTTI

FLOOR CARTOON
DISPLAY FOR
2 TYPE OF
PRODUCTS



Cod: 30000000043

ESPOSITORE
DA BANCO
- UNIKA
- EMILIA PRIME
- EMILIA
- ELAPLUG

TABLE DISPLAY
FOR:
- UNIKA
- EMILIA PRIME
- EMILIA
- ELAPLUG



Cod: 30000000332

ESPOSITORE
DA TERRA
IN CARTONE
- 8 PRODOTTI

FLOOR CARTOON
DISPLAY FOR
8 TYPE OF
PRODUCTS



Cod: 30000000223

ESPOSITORE
DA TERRA
IN METALLO
COMPONIBILE
FLOOR METAL
MODULAR
DISPLAY



REF.	PAG.										
1001	89	1070	28	1140	26	1279	37	1376	34	1515	60
1002	89	1071	28	1141	26	1280	37	1377	34	1516	60
1003	89	1072	28	1142	26	1281	37	1378	34	1517	60
1004	89	1073	28	1150	25	1282	37	1379	34	1551	60
1005	89	1074	28	1151	25	1283	37	1380	34	1552	60
1006	89	1075	28	1152	25	1301	33	1381	34	1553	60
1007	89	1081	28	1153	25	1302	33	1382	34	1554	60
1008	89	1082	28	1154	25	1303	33	1402	59	1555	60
1009	89	1083	28	1155	25	1304	33	1404	59	1556	60
1010	89	1084	28	1156	25	1305	33	1405	59	1557	60
1011	27	1085	28	1157	25	1306	33	1411	59	1558	60
1012	27	1086	28	1158	25	1307	33	1412	59	1559	60
1013	27	1087	28	1159	25	1308	33	1413	59	1560	60
1014	27	1088	28	1160	25	1311	33	1414	59	1561	60
1015	27	1107	26	1161	25	1312	33	1415	59	1562	60
1016	27	1108	26	1162	25	1315	33	1416	59	1563	60
1017	27	1109	26	1163	25	1316	33	1417	59	1564	60
1018	27	1110	26	1164	25	1317	33	1429	43	1565	60
1019	27	1111	26	1165	25	1320	33	1430	43	1566	60
1020	27	1112	26	1173	27	1321	33	1451	59	1567	60
1021	27	1113	26	1174	27	1322	33	1452	59	1568	60
1022	27	1114	26	1175	27	1351	33	1453	59	1569	60
1023	27	1115	26	1176	27	1352	33	1454	59	1570	60
1024	27	1116	26	1177	27	1353	33	1455	59	1601	58
1025	27	1117	26	1178	27	1354	33	1456	59	1602	58
1026	27	1118	26	1179	27	1355	33	1457	59	1603	58
1027	27	1119	26	1180	27	1356	33	1458	59	1604	58
1051	28	1120	26	1181	27	1357	33	1459	59	1605	58
1052	28	1121	26	1182	27	1358	33	1460	59	1606	58
1053	28	1122	26	1183	27	1359	33	1461	59	1651	58
1054	28	1123	27	1184	27	1360	33	1462	59	1652	58
1055	28	1124	27	1185	27	1361	33	1463	59	1653	58
1056	28	1125	27	1186	27	1362	33	1464	59	1654	58
1057	28	1126	27	1187	27	1363	33	1465	59	1655	58
1058	28	1127	27	1188	27	1364	33	1466	59	1656	58
1059	28	1128	27	1259	36	1365	33	1467	59	1801	61
1060	28	1129	27	1260	36	1366	33	1468	59	1802	61
1061	28	1130	27	1263	36	1367	33	1469	59	1803	61
1062	28	1131	27	1264	36	1368	33	1470	59	1804	61
1063	28	1132	27	1268	36	1369	33	1502	60	1820	71
1064	28	1133	27	1269	36	1370	33	1504	60	1821	71
1065	28	1134	27	1273	36	1371	33	1505	60	1823	44
1066	28	1135	27	1274	36	1372	33	1511	60	1824	44
1067	28	1136	27	1276	37	1373	33	1512	60	1825	44
1068	28	1137	27	1277	37	1374	33	1513	60	1826	45
1069	28	1138	27	1278	37	1375	34	1514	60	1828	45

REF.	PAG.										
1829	45	2110	92	2277	111	2554	36	3159	115	8414	22
1840	67	2111	92	2278	111	2555	36	3160	115	8415	22
1841	62	2112	92	2279	111	2556	36	3161	115	8523	29
1842	62	2113	92	2280	111	2557	36	3162	115	8524	29
1843	62	2114	92	2281	111	2558	36	3163	115	8525	29
1844	62	2115	92	2282	111	2561	36	3240	117	9001	29
1849	63	2116	92	2283	111	2562	36	3241	117	9002	29
1850	63	2117	92	2284	111	2565	36	3242	117	9003	29
1851	63	2119	92	2285	111	2566	36	3243	117	9004	29
1852	63	2120	93	2286	111	2567	36	3244	117	9005	29
1853	63	2122	93	2287	111	2568	52	3245	117	9006	29
1854	63	2123	93	2288	111	2570	36	3246	117	9007	29
1855	63	2140	93	2289	111	2571	36	3247	117	9008	29
1856	63	2141	93	2501	36	2572	36	3248	117	9009	29
1857	62	2200	112	2502	36	3000	74	3249	117	9010	29
1858	62	2201	112	2503	36	3001	74	4001	98	9011	46
1859	62	2202	112	2504	36	3100	115	4002	98	9012	46
1860	62	2203	112	2505	36	3101	115	4003	100	9013	46
1861	65	2204	112	2506	36	3102	115	4004	100	9014	46
1862	64	2205	112	2507	36	3103	115	4005	100	9015	46
1864	64	2206	112	2508	36	3104	115	4006	98	9016	46
1866	65	2207	112	2511	36	3105	115	4007	98	9017	46
1868	66	2208	112	2512	36	3106	115	4008	100	9018	46
1869	66	2209	112	2515	36	3107	115	4009	100	9019	46
1872	64	2210	112	2516	36	3108	115	4013	98	9020	46
1873	64	2211	112	2517	36	3109	115	4014	98	9021	46
1874	66	2212	112	2520	36	3110	115	4015	98	9022	46
1875	66	2213	112	2521	36	3111	115	4016	98	9023	46
1876	65	2214	112	2522	36	3112	115	4018	98	9024	46
1878	65	2215	112	2531	35	3113	115	4021	98	9025	46
1879	67	2240	110	2532	35	3114	115	4022	98	9026	46
1994	61	2241	110	2533	35	3115	115	4051	98	9051	29
1995	61	2242	110	2534	35	3116	115	4054	99	9052	29
1996	61	2243	110	2535	35	3117	115	4055	99	9053	29
2000	61	2244	110	2536	35	3118	115	4091	99	9054	29
2001	61	2245	110	2537	35	3119	115	4092	99	9055	29
2002	61	2246	110	2538	35	3120	115	4093	99	9056	29
2100	92	2247	110	2541	35	3150	115	4094	99	9057	29
2101	92	2248	110	2542	35	3151	115	4095	99	9058	29
2102	92	2249	110	2545	35	3152	115	8213	22	9059	30
2103	92	2260	110	2546	35	3153	115	8214	22	9060	30
2104	92	2261	110	2547	35	3154	115	8215	22	9061	30
2105	92	2262	110	2550	35	3155	115	8223	29	9062	30
2106	92	2263	110	2551	36	3156	115	8224	29	9063	29
2107	92	2275	111	2552	36	3157	115	8225	29	9064	29
2109	92	2276	111	2553	36	3158	115	8413	22	9065	29

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
9066	29	9119	46	9189	23	21.212	95	83143	41	100M2x1,5	218
9067	30	9120	46	9190	23	21.213	95	83144	41	100M3x1.5	218
9068	30	9121	46	9191	23	21.214	95	111.401	38	100M3x2.5	218
9069	29	9122	46	9192	23	21.215	200	111.402	38	100M4x2.5	218
9070	30	9123	46	9193	23	21.252	95	111.403	38	100M5x2.5	218
9071	46	9124	46	9211	46	21.253	95	111.404	38	1110S	26
9072	46	9125	46	9213	22	21.254	95	111.405	38	1111S	26
9073	46	9126	46	9214	22	21.255	200	111.406	38	1114S	26
9074	46	9151	22	9215	22	21.322	95	111.407	38	1116S	26
9075	46	9152	22	9223	29	21.323	95	111.408	38	1117S	26
9076	46	9153	22	9224	29	21.324	95	111.411	38	1119S	26
9077	46	9154	22	9225	29	21.402	95	111.412	38	1301S	34
9078	46	9155	22	9227	22	21.403	95	111.415	38	1302S	34
9079	46	9156	22	9229	22	21.404	95	111.416	38	1302SN	48
9080	46	9157	22	9413	22	38003	199	111.417	38	1303S	34
9081	46	9158	22	9414	22	39120	133	111.420	38	1304S	34
9082	46	9159	23	9415	22	82111	40	111.421	38	1305S	34
9083	46	9160	23	9523	29	82112	40	111.422	38	1306S	34
9084	46	9161	23	9524	29	82113	40	111.451	38	1351S	34
9085	46	9162	23	9525	29	82114	40	111.452	38	1352S	34
9086	46	9163	22	9526	29	82121	40	111.453	38	1353S	34
9087	30	9164	22	20.162	95	82122	40	111.454	38	1354S	34
9088	30	9165	22	20.163	95	82123	40	111.455	38	1355S	34
9089	30	9166	22	20.164	95	82124	40	111.456	38	1356S	34
9090	30	9167	23	20.202	95	82131	41	111.457	38	1366-3H	53
9091	30	9168	23	20.203	95	82132	41	111.458	38	1566-3H	53
9092	30	9169	22	20.204	95	82133	41	111.461	38	16.224V	84
9093	30	9170	23	20.252	95	82134	41	111.462	38	16.224V-I	84
9101	22	9171	46	20.253	95	82141	41	111.465	38	16.224VS	84
9102	22	9172	46	20.254	95	82142	41	111.466	38	16.224VS-I	84
9103	22	9173	46	20.322	95	82143	41	111.467	38	16.242V	84
9104	22	9174	46	20.323	95	82144	41	111.470	38	16.242V-I	84
9105	22	9175	46	20.324	95	83111	40	111.471	38	16.242VS	84
9106	22	9176	46	20.402	95	83112	40	111.472	38	16.242VS-I	84
9107	22	9177	46	20.403	95	83113	40	163.000	85	16.263B6-IMT	81
9108	22	9178	46	20.404	95	83114	40	163.002	85	16.263B6MT	81
9109	22	9179	46	21004	200	83121	40	163.003	85	16.263G4-IMT	81
9110	22	9180	46	21020	200	83122	40	163.004	85	16.263G4MT	81
9111	22	9181	46	21060	200	83123	40	163.006	85	16.263N7-IMT	81
9112	46	9182	46	21090	200	83124	40	163.007	85	16.263N7MT	81
9113	46	9183	46	21159	199	83131	41	163.008	85	16.3214B6	78
9114	46	9184	46	21.162	95	83132	41	163.009	85	16.3214B6-I	79
9115	46	9185	46	21.163	95	83133	41	163.010	85	16.3214B6-ID	83
9116	46	9186	46	21.164	95	83134	41	163.015	85	16.3214B6-IMT	81
9117	46	9187	23	21170	199	83141	41	163.016	85	16.3214B6D	82
9118	46	9188	23	21178	199	83142	41	100M2x1	218	16.3214B6MT	80

REF.	PAG.								
16.3214G4	78	16.3314B9D	82	16.3332R3D	54	16.3416B9-ID	83	16.3434R6	78
16.3214G4-I	79	16.3314B9MT	80	16.3332R3MT	54	16.3416B9-IMT	81	16.3434R6-I	79
16.3214G4-ID	83	16.3314G4	78	16.3332R6	78	16.3416B9D	82	16.3434R6-ID	83
16.3214G4-IMT	81	16.3314G4-I	79	16.3332R6-I	79	16.3416B9MT	80	16.3434R6-IMT	81
16.3214G4D	82	16.3314G4-ID	83	16.3332R6-ID	83	16.3416G4	78	16.3434R6D	82
16.3214G4MT	80	16.3314G4-IMT	81	16.3332R6-IMT	81	16.3416G4-I	79	16.3434R6MT	80
16.3216B6	78	16.3314G4D	82	16.3332R6D	82	16.3416G4-ID	83	16.363B9-IMT	81
16.3216B6-I	79	16.3314G4MT	80	16.3332R6MT	80	16.3416G4-IMT	81	16.363B9-MT	81
16.3216B6-ID	83	16.3314R6	78	16.3334B9	78	16.3416G4D	82	16.363G4-IMT	81
16.3216B6-IMT	81	16.3314R6-I	79	16.3334B9-I	79	16.3416G4MT	80	16.363G4MT	81
16.3216B6D	82	16.3314R6-ID	83	16.3334B9-ID	83	16.3416R6	78	16.363N7-IMT	81
16.3216B6MT	80	16.3314R6-IMT	81	16.3334B9-IMT	81	16.3416R6-I	79	16.363N7MT	81
16.3216G4	78	16.3314R6D	82	16.3334B9D	82	16.3416R6-ID	83	16.363R6-IMT	81
16.3216G4-I	79	16.3314R6MT	80	16.3334B9MT	80	16.3416R6-IMT	81	16.363R6MT	81
16.3216G4-ID	83	16.3316B9	78	16.3334G4	78	16.3416R6D	82	16.463N7-IMT	81
16.3216G4-IMT	81	16.3316B9-I	79	16.3334G4-I	79	16.3416R6MT	80	16.463N7MT	81
16.3216G4D	82	16.3316B9-ID	83	16.3334G4-ID	83	16.3432B9	78	16.463R6-IMT	81
16.3216G4MT	80	16.3316B9-IMT	81	16.3334G4-IMT	81	16.3432B9-I	79	16.463R6MT	81
16.3232B6	78	16.3316B9D	82	16.3334G4D	82	16.3432B9-ID	83	17.216B6	86
16.3232B6-I	79	16.3316B9MT	80	16.3334G4MT	80	16.3432B9-IMT	81	17.216B6D	86
16.3232B6-ID	83	16.3316G4	78	16.3334R6	78	16.3432B9D	82	17.216B6MT	86
16.3232B6-IMT	81	16.3316G4-I	79	16.3334R6-I	79	16.3432B9MT	80	17.216G4	86
16.3232B6D	82	16.3316G4-ID	83	16.3334R6-ID	83	16.3432G4	78	17.216G4D	86
16.3232B6MT	80	16.3316G4-IMT	81	16.3334R6-IMT	81	16.3432G4-I	79	17.216G4MT	86
16.3232G4	78	16.3316G4D	82	16.3334R6D	82	16.3432G4-ID	83	17.224V	87
16.3232G4-I	79	16.3316G4MT	80	16.3334R6MT	80	16.3432G4-IMT	81	17.224VS	87
16.3232G4-ID	83	16.3316R6	78	16.3414B9	78	16.3432G4D	82	17.232B6	86
16.3232G4-IMT	81	16.3316R6-I	79	16.3414B9-I	79	16.3432G4MT	80	17.232B6D	86
16.3232G4D	82	16.3316R6-ID	83	16.3414B9-ID	83	16.3432R6	78	17.232B6MT	86
16.3232G4MT	80	16.3316R6-IMT	81	16.3414B9-IMT	81	16.3432R6-I	79	17.232G4	86
16.3232G6	78	16.3316R6D	82	16.3414B9D	82	16.3432R6-ID	83	17.232G4D	86
16.3234B6-I	79	16.3316R6MT	80	16.3414B9MT	80	16.3432R6-IMT	81	17.232G4MT	86
16.3234B6-ID	83	16.3332B9	78	16.3414G4	78	16.3432R6D	82	17.242V	87
16.3234B6-IMT	81	16.3332B9-I	79	16.3414G4-I	79	16.3432R6MT	80	17.242VS	87
16.3234B6D	82	16.3332B9-ID	83	16.3414G4-ID	83	16.3434B9	78	17.316B9	86
16.3234B6MT	80	16.3332B9-IMT	81	16.3414G4-IMT	81	16.3434B9-I	79	17.316B9D	86
16.3234G4	78	16.3332B9D	82	16.3414G4D	82	16.3434B9-ID	83	17.316B9MT	86
16.3234G4-I	79	16.3332B9MT	80	16.3414G4MT	80	16.3434B9-IMT	81	17.316G4	86
16.3234G4-ID	83	16.3332G4	78	16.3414R6	78	16.3434B9D	82	17.316G4D	86
16.3234G4-IMT	81	16.3332G4-I	79	16.3414R6-I	79	16.3434B9MT	80	17.316G4MT	86
16.3234G4D	82	16.3332G4-ID	83	16.3414R6-ID	83	16.3434G4	78	17.316N7	86
16.3234G4MT	80	16.3332G4-IMT	81	16.3414R6-IMT	81	16.3434G4-I	79	17.316N7D	86
16.3314B9	78	16.3332G4D	82	16.3414R6D	82	16.3434G4-ID	83	17.316N7MT	86
16.3314B9-I	79	16.3332G4MT	80	16.3414R6MT	80	16.3434G4-IMT	81	17.316R6	86
16.3314B9-ID	83	16.3332R3	54	16.3416B9	78	16.3434G4D	82	17.316R6D	86
16.3314B9-IMT	81	16.3332R3-ID	53	16.3416B9-I	79	16.3434G4MT	80	17.316R6MT	86

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
17.332B9	86	19.3214G4	76	19.3416B9	76	21.403NP	95	2285C	111	3209E	116
17.332B9D	86	19.3214G4-I	77	19.3416B9-I	77	21.404NP	95	2286C	111	3210E	116
17.332B9MT	86	19.3216B6	76	19.3416G4	76	21MX103	199	2502-SCH	38	3211E	116
17.332G4	86	19.3216B6-I	77	19.3416G4-I	77	2200C	112	2505-SCH	38	3212E	116
17.332G4D	86	19.3216G4	76	19.3416R6	76	2201C	112	2511-SCH	38	3213E	116
17.332G4MT	86	19.3216G4-I	77	19.3416R6-I	77	2201S	113	2515-SCH	38	3214B6	74
17.332N7	86	19.3232B6	76	19.3432B9	76	2202C	112	2515-SCH2	39	3214B6-I	75
17.332N7D	86	19.3232B6-I	77	19.3432B9-I	77	2202S	113	2516-SCH	38	3214E	116
17.332N7MT	86	19.3232G4	76	19.3432G4	76	2203C	112	2517-SCH	38	3214G4	74
17.332R6	86	19.3232G4-I	77	19.3432G4-I	77	2203S	113	2532-1H	55	3214G4-I	75
17.332R6D	86	19.3234B6	76	19.3432R6	76	2204C	112	263B6	88	3215E	116
17.332R6MT	86	19.3234B6-I	77	19.3432R6-I	77	2205C	112	263B6D	88	3216B6	74
17.416B9	86	19.3234G4	76	19.3434B9	76	2206C	112	263B6MT	88	3216B6-I	75
17.416B9D	86	19.3234G4-I	77	19.3434B9-I	77	2207C	112	3100CAV	114	3216E	116
17.416B9MT	86	19.3314B9	76	19.3434G4	76	2208C	112	3100E	119	3216G4	74
17.416N7	86	19.3314B9-I	77	19.3434G4-I	77	2209C	112	3101E	119	3216G4-I	75
17.416N7D	86	19.3314G4	76	19.3434R6	76	2210C	112	3101E-32	119	3217E	116
17.416N7MT	86	19.3314G4-I	77	19.3434R6-I	77	2211C	112	3102CAV	118	3218E	116
17.416R6	86	19.3314R6	76	20.162NP	95	2212C	112	3102E	119	3219E	116
17.416R6D	86	19.3314R6-I	77	20.163NP	95	2213C	112	3102E-4	119	3220E	116
17.416R6MT	86	19.3316B9	76	20.164NP	95	2214C	112	3102E-5	119	3221E	116
17.432N7	86	19.3316B9-I	77	20.202NP	95	2215C	112	3102E/2325P	119	3222E	116
17.432N7D	86	19.3316G4	76	20.203NP	95	2240C	110	3103E	119	3223E	116
17.432N7MT	86	19.3316G4-I	77	20.204NP	95	2240E	111	3104E	119	3224E	116
17.432R6	86	19.3316R6	76	20.252NP	95	2240MTS	113	3105E	119	3225E	116
17.432R6D	86	19.3316R6-I	77	20.253NP	95	2241C	110	3106E	119	3226E	116
17.432R6MT	86	19.3332B9	76	20.254NP	95	2242C	110	3107E	119	3232B6	74
18.2011	130	19.3332B9-I	77	20.322NP	95	2242E	111	3108E	119	3232B6-I	75
18.2012	131	19.3332G4	76	20.323NP	95	2242MTS	113	3109E	119	3232G4	74
18.3001	127	19.3332G4-I	77	20.324NP	95	2243C	110	3110E	119	3232G4-I	75
18.3002	126	19.3332R3	53	20.402NP	95	2244C	110	3111E	119	3234B6	74
18.3003	123	19.3332R6	76	20.403NP	95	2245C	110	3112E	119	3234B6-I	75
18.3004	126	19.3332R6-I	77	20.404NP	95	2246C	110	3113E	119	3234G4	74
18.3005	122	19.3334B9	76	21.162NP	95	2247C	110	3114E	119	3234G4-I	75
18.3006	126	19.3334B9-I	77	21.163NP	95	2248C	110	3115E	119	3314B9	74
18.3007	122	19.3334G4	76	21.164NP	95	2249C	110	3116E	119	3314B9-I	75
18.3008	127	19.3334G4-I	77	21.202NP	95	2275C	111	3117E	119	3314G4	74
18.3009	127	19.3334R6	76	21.203NP	95	2276C	111	3200E	116	3314G4-I	75
18.3010	128	19.3334R6-I	77	21.204NP	95	2277C	111	3201E	116	3314R6	74
18.3011	128	19.3414B9	76	21.252NP	95	2278C	111	3202E	116	3314R6-I	75
18.3012	129	19.3414B9-I	77	21.253NP	95	2279C	111	3203E	116	3316B9	74
18.3013	128	19.3414G4	76	21.254NP	95	2280C	111	3204E	116	3316B9-I	75
19.3000	76	19.3414G4-I	77	21.322NP	95	2281C	111	3205E	116	3316G4	74
19.3001	76	19.3414R6	76	21.323NP	95	2282C	111	3206E	116	3316G4-I	75
19.3214B6	76	19.3414R6-I	77	21.324NP	95	2283C	111	3207E	116	3316R6	74
19.3214B6-I	77	19.3414R6-SCH	39	21.402NP	95	2284C	111	3208E	116	3316R6-I	75

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
332R3	54	363N7	88	6041Q	47	8215R	24	CBFR6GR	214	CL44504BN	180
332R3D	54	363N7D	88	7001Q	32	8223R	24	CBH051B	214	CL44505BN	180
332R3MT	54	363N7MT	88	7002Q	32	8224R	24	CBH051N	214	CLNP26254B	179
3332B9	74	363R6	88	7003Q	32	8225R	24	CBH054A	214	CLNP26255B	179
3332B9-I	75	363R6D	88	7004Q	32	8414-3H	52	CBH054B	214	CLNP26404B	179
3332G4	74	363R6MT	88	7005Q	32	8524-3H	52	CBH054N	214	CLNP26405B	179
3332G4-I	75	4092SC	100	7005Q-3H	52	9001R	31	CBH055A	214	CLNP36254B	177
3332R3	74	463N7	88	7006Q	32	9002R	31	CBH055B	214	CLNP36255B	177
3332R6	74	463N7D	88	7007Q	32	9005R	31	CBH055N	214	CLNP36404B	177
3332R6-I	75	463N7MT	88	7008Q	32	9007R	31	CBH056N	214	CLNP36405B	177
3334B9	74	463R6	88	7009Q	32	9008R	31	CBH074N	214	CLNP44254B	180
3334B9-I	75	463R6D	88	7010Q	32	9051R	31	CBH075N	214	CLNP44255B	180
3334G4	74	463R6MT	88	7011Q	32	9052R	31	CBH077N	214	CLNP44404B	180
3334G4-I	75	6001Q	32	7012Q	32	9057R	31	CBH079N	214	CLNP44405B	180
3334R6	74	6001Q-1H	55	7013Q	32	9063R	31	CBN071.5BL	215	CM10FR3GR	216
3334R6-I	75	6002Q	32	7014Q	32	9064R	31	CBN071.5GV	215	CM10FR4GR	216
3414B9	74	6003Q	32	7015Q	32	9069R	31	CBN071.5MA	215	CM10FR5GR	216
3414B9-I	75	6004Q	32	7016Q	32	9101R	24	CBN071.5NR	215	CM10H053A	216
3414G4	74	6005Q	32	7017Q	32	9102R	24	CBN072.5BL	215	CM10H053B	216
3414G4-I	75	6006Q	32	7018Q	32	9105R	24	CBN072.5GV	215	CM10H053N	216
3414R6	74	6007Q	32	7019Q	32	9107R	24	CBN072.5MA	215	CM10H054A	216
3414R6-I	75	6008Q	32	7020Q	32	9108R	24	CBN072.5NR	215	CM10H054B	216
3416B9	74	6009Q	32	7021Q	32	9111R	24	CBN074BL	215	CM10H054N	216
3416B9-I	75	6010Q	32	7022Q	32	9151R	24	CBN074GV	215	CM10H055B	216
3416G4	74	6013Q	32	7023Q	32	9152R	24	CBN074MA	215	CM10H055N	216
3416G4-I	75	6014Q	32	7024Q	32	9157R	24	CBN074NR	215	CM15FR3GR	216
3416R6	74	6015Q	32	7025Q	32	9163R	24	CBN076BL	215	CM15FR4GR	216
3416R6-I	75	6020Q	32	7026Q	47	9164R	24	CBN076GV	215	CM15FR5GR	216
3432B9	74	6021Q	32	7027Q	47	9169R	24	CBN076MA	215	CM50H054A	216
3432B9-I	75	6022Q	32	7028Q	47	9213-1H	55	CBN076NR	215	CM50H054B	216
3432G4	74	6023Q	32	7029Q	47	9213N	48	CL24254BN	178	CM50H054N	216
3432G4-I	75	6026Q	47	7030Q	47	9213R	24	CL24255BN	178	CMFS151.5BL	217
3432R6	74	6027Q	47	7031Q	47	9214R	24	CL24404BN	178	CMFS151.5GR	217
3432R6-I	75	6028Q	47	7032Q	47	9215R	24	CL24405BN	178	CMFS151.5GV	217
3434B9	74	6029Q	47	7033Q	47	9223-1H	55	CL24504BN	178	CMFS151.5MA	217
3434B9-I	75	6030Q	47	7034Q	47	9223N	48	CL24505BN	178	CMFS151.5NR	217
3434G4	74	6031Q	47	7035Q	47	9223R	31	CL34254BN	176	CMFS151.5RO	217
3434G4-I	75	6032Q	47	7036Q	47	9224R	31	CL34255BN	176	CMFS152.5BL	217
3434R6	74	6033Q	47	7037Q	47	9225R	31	CL34404BN	176	CMFS152.5GR	217
3434R6-I	75	6034Q	47	7038Q	47	9413N	48	CL34405BN	176	CMFS152.5GV	217
363B9	88	6035Q	47	7039Q	47	9523N	48	CL34504BN	176	CMFS152.5MA	217
363B9D	88	6036Q	47	7040Q	47	9526R	31	CL34505BN	176	CMFS152.5NR	217
363B9MT	88	6037Q	47	7041Q	47	BIPLA16	49	CL44254BN	180	CMFS152.5RO	217
363G4	88	6038Q	47	71501-A	194	BIPLA32	49	CL44255BN	180	CMFS154BL	217
363G4D	88	6039Q	47	8213R	24	CBFR4GR	214	CL44404BN	180	CMFS154GV	217
363G4MT	88	6040Q	47	8214R	24	CBFR5GR	214	CL44405BN	180	CMFS154MA	217

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
CMFS154NR	217	ER12305R	173	ER12305R	173	GDNP24504VR	179	GDNP24504VR	179	PR10MTN8214	103
CR14154BNS	170	ER12404R	173	ER12404R	173	GDNP34254VR	177	GDNP34254VR	177	PR10MTN8215	103
CR14254BN	170	ER12405R	173	ER12405R	173	GDNP34504VR	177	GDNP34504VR	177	PR10MTN9213	103
CR14255BN	170	ER12504R	173	ER12504R	173	GPB-10	194	GPB-10	190	PR10MTN9214	103
CR14404BN	170	ER12505R	173	ER12505R	173	GPB-14	194	GPB-14	190	PR10MTN9215	103
CR14405BN	170	ER22203R	181	ER22203R	181	GPB-16	194	GPB-16	190	PR20MTN8213	103
CR14504BN	170	ER22204R	181	ER22204R	181	GPB-20	194	GPB-20	190	PR20MTN8214	103
CR14505BN	170	ER22253R	181	ER22253R	181	GPB-4	194	GPB-4	190	PR20MTN8215	103
CR24154BNS	178	ER22254R	181	ER22254R	181	GPB-6	194	GPB-6	190	PR20MTN9213	103
CR24254BN	178	ER22255R	181	ER22255R	181	GPB-7	194	GPB-7	190	PR20MTN9214	103
CR24255BN	178	ER22304R	181	ER22304R	181	GPB-8	194	GPB-8	190	PR20MTN9215	103
CR24404BN	178	ER22305R	181	ER22305R	181	PGP-10	194	PGP-10	190	PR25MTN8213	103
CR24405BN	178	ER22404R	181	ER22404R	181	PGP-14	194	PGP-14	190	PR25MTN8214	103
CR24504BN	178	ER22405R	181	ER22405R	181	PGP-16	194	PGP-16	190	PR25MTN8215	103
CR24505BN	178	ER22504R	181	ER22504R	181	PGP-20	194	PGP-20	190	PR25MTN9213	103
CR34154BNS	176	ER22505R	181	ER22505R	181	PGP-4	194	PGP-4	190	PR25MTN9214	103
CR34254BN	176	ER32203R	181	ER32203R	181	PGP-6	194	PGP-6	190	PR25MTN9215	103
CR34255BN	176	ER32204B	181	ER32204B	181	PGP-7	194	PGP-7	190	PR30MTN8213	103
CR34404BN	176	ER32204N	181	ER32204N	181	PGP-8	194	PGP-8	190	PR30MTN8214	103
CR34405BN	176	ER32204R	181	ER32204R	181	I-39123	133	I-39123	133	PR30MTN8215	103
CR34504BN	176	ER32253R	181	ER32253R	181	I-39134	133	I-39134	133	PR30MTN9213	103
CR34505BN	176	ER32254R	181	ER32254R	181	I-39145	133	I-39145	133	PR30MTN9214	103
EINP14000	68	ER32255R	181	ER32255R	181	I-39146	133	I-39146	133	PR30MTN9215	103
EINP14001	68	ER32304R	181	ER32304R	181	I-39157	133	I-39157	133	PRNP83255	102
EINP14002	68	ER32305R	181	ER32305R	181	LUNAB	50	LUNAB	50	PRNP83305	102
EINP14003	68	ER32404R	181	ER32404R	181	LUNAN	50	LUNAN	50	PRNP83405	102
EINP14004	68	ER32405R	181	ER32405R	181	M22MTD	51	M22MTD	51	PRNP83505	102
EINP14005	69	ER32504R	181	ER32504R	181	M22MTDS	51	M22MTDS	51	PRNP93254S	102
EINP14006	69	ER32505R	181	ER32505R	181	M24V	47	M24V	47	PRNP93255	102
EINP14007	68	ER52154R	45	ER52154R	45	M323	49	M323	49	PRNP93255S	102
EINP15000	68	ER52254R	45	ER52254R	45	M42	63	M42	63	PRNP93305	102
EINP16000	68	ER53154R	45	ER53154R	45	M52	49	M52	49	PRNP93405	102
EINP16001	68	ER53254R	45	ER53254R	45	MK21060-R	198	MK21060-R	198	PRNP93504S	102
EINP16002	68	ER54154R	45	ER54154R	45	MK21060.2-R	198	MK21060.2-R	198	PRNP95257	102
EINP16003	68	ER54254R	45	ER54254R	45	MK21159-R	198	MK21159-R	198	PRNP95307	102
EINP16004	68	GD0230V	171	GD0230V	171	MK21170-R	198	MK21170-R	198	PRNP97209	102
EINP16005	69	GD0300V	171	GD0300V	171	MK21216-R	198	MK21216-R	198	PRNP97259	102
EINP16006	69	GD14203VR	171	GD14203VR	171	MK21255-R	199	MK21255-R	199	RG04	137
EINP16007	68	GD14254VR	171	GD14254VR	171	MK21597-R	198	MK21597-R	198	RG12	137
EINP17000	68	GD14504VR	171	GD14504VR	171	PL-39123	133	PL-39123	133	RS00470-B	201
ER12203R	173	GD24254VR	179	GD24254VR	179	PL-39134	133	PL-39134	133	RS00472-B	201
ER12204R	173	GD24404VR	179	GD24404VR	179	PL-39145	133	PL-39145	133	RS010	189
ER12253R	173	GD24504VR	179	GD24504VR	179	PL-39146	133	PL-39146	133	RS025	189
ER12254R	173	GD34254VR	177	GD34254VR	177	PL-39157	133	PL-39157	133	RS040	189
ER12255R	173	GD34504VR	177	GD34504VR	177	PL-39168	133	PL-39168	133	RS060	189
ER12304R	173	GDNP24254VR	179	GDNP24254VR	179	PR10MTN8213	103	PR10MTN8213	103	RS100	185

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
RS101	185	RS13960	43	RS13960	43	RS16225	211	RS3001	131	RS43000	203
RS102	185	RS13960-F	43	RS13960-F	43	RS16232	211	RS321	51	RS43002	203
RS103	185	RS1450	148	RS1450	154	RS16240	211	RS3900	137	RS43003	203
RS104	185	RS150039570	131	RS150039570	131	RS16250	211	RS3901	130	RS43301	201
RS105	185	RS150039980	131	RS150039980	131	RS16316	211	RS39018	138	RS43302	201
RS106	185	RS16001	210	RS16001	210	RS16320	211	RS3902	130	RS43303	201
RS107	185	RS16002	210	RS16002	210	RS16325	211	RS3902-T	136	RS43304	201
RS1107	42	RS16003	210	RS16003	210	RS16332	211	RS39036	138	RS43401	202
RS1144	42	RS16004	210	RS16004	210	RS16340	211	RS3904-T	136	RS43402	202
RS122	185	RS16005	210	RS16005	210	RS16350	211	RS3905	130	RS43403	202
RS1303	147	RS16006	210	RS16006	210	RS16610	211	RS39054	138	RS43404	202
RS13301	206	RS16011	210	RS16011	210	RS16612	211	RS3907	130	RS43502	202
RS13302	206	RS16012	210	RS16012	210	RS16616	211	RS39072	138	RS43503	202
RS13303	206	RS16013	210	RS16013	210	RS16620	211	RS3908-T	136	RS43801	203
RS13401	207	RS16014	210	RS16014	210	RS16625	211	RS3909	130	RS43802	203
RS13402	207	RS16015	210	RS16015	210	RS16632	211	RS3911	131	RS6402	120
RS13403	207	RS16016	210	RS16016	210	RS16666	210	RS3912-T	136	RS6411	120
RS13404	207	RS16021	210	RS16021	210	RS16670	210	RS39120	133	RS6412	120
RS13405	207	RS16022	210	RS16022	210	RS16675	210	RS39123	132	RS6413	120
RS13406	207	RS16023	210	RS16023	210	RS16682	210	RS39134	132	RS6414	120
RS13407	207	RS16024	210	RS16024	210	RS16690	210	RS39145	132	RS6415	120
RS13408	207	RS16031	211	RS16031	211	RS16695	210	RS39146	132	RS6416	120
RS13409	207	RS16032	211	RS16032	211	RS16816	211	RS39157	133	RS6417	39
RS13414	207	RS16033	211	RS16033	211	RS16820	211	RS39168	133	RS6418	39
RS13424	207	RS16034	211	RS16034	211	RS16825	211	RS3917	131	RS6419	39
RS13504	208	RS16041	210	RS16041	210	RS16832	211	RS3918	130	RS6420	39
RS13505	208	RS16042	210	RS16042	210	RS16840	211	RS3926-T	137	RS6421	39
RS13506	208	RS16043	210	RS16043	210	RS16850	211	RS3927	122	RS6503	120
RS13507	208	RS16044	210	RS16044	210	RS177	185	RS3928	129	RS6601	120
RS13508	208	RS16045	210	RS16045	210	RS178	185	RS3942-T	137	RS6901	121
RS13509	208	RS16046	210	RS16046	210	RS203060	162	RS3953	125	RS70140	147
RS13514	208	RS16051	211	RS16051	211	RS2107	42	RS3954	125	RS70140N	147
RS13524	208	RS16052	211	RS16052	211	RS2108	42	RS3955	125	RS70540	147
RS13525	209	RS16053	211	RS16053	211	RS2109	42	RS3956	125	RS70540N	147
RS13526	209	RS16054	211	RS16054	211	RS2345	107	RS3957	123	RS71518	195
RS13527	209	RS16061	211	RS16061	211	RS2356	107	RS3957.1	121	RS71518-A	195
RS13528	209	RS16062	211	RS16062	211	RS23810	129	RS3958	123	RS71528	195
RS13529	209	RS16063	211	RS16063	211	RS23812	129	RS3958.1	121	RS71528-A	195
RS13535	208	RS16116	210	RS16116	210	RS23813	124	RS3960	128	RS71529	195
RS13536	208	RS16120	210	RS16120	210	RS23960	43	RS3964	124	RS71529-A	195
RS13537	208	RS16125	210	RS16125	210	RS2431	107	RS3965	124	RS71547	195
RS13538	208	RS16132	210	RS16132	210	RS24960	43	RS3974	122	RS71551	101
RS13545	209	RS16140	210	RS16140	210	RS24961	43	RS3975	126	RS71552	101
RS13546	209	RS16150	210	RS16150	210	RS256	42	RS3977	123	RS71556	101
RS13547	209	RS16216	211	RS16216	211	RS257	42	RS3978	127	RS71557	195
RS13955	42	RS16220	211	RS16220	211	RS3000	131	RS402	185	RS71560	195

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
RS71561	195	RS78119	144	RS78632	145	RS92129	164	RS98110	144		166
RS71562	195	RS78120	144	RS78633	145	RS93001	188	RS98508	146		
RS71590	101	RS78121	144	RS78636	145	RS93002	188	RS98509	146		
RS71592	101	RS78122	144	RS78637	145	RS93003	188	RS98524	146		
RS71594	101	RS78130	145	RS78638	144	RS93010	188	RS98525	146		
RS71607	101	RS78131	145	RS78639	144	RS93011	188	RS98600	142		158
RS71608	101	RS78132	145	RS78651	145	RS93020	188	RS98601	143		
RS71717	195	RS78133	145	RS78653	145	RS93021	188	RS98602	142		
RS71727	195	RS78137	144	RS78703	154	RS93022	188	RS98604	143		
RS71729	195	RS78138	144	RS78704	154	RS93023	188	RS98605	143		
RS71746-B	195	RS78139	144	RS78705	155	RS93024	188	RS98620	143		
RS71757	195	RS78140	144	RS78706	155	RS93025	188	RS98621	142		
RS71760	195	RS78150	145	RS78706	151	RS93030	188	RS98622	143		
RS73630	107	RS78151	145	RS92001	162	RS94001	159	RS98623	143		
RS73800	184	RS78152	145	RS92002	162	RS94002	159	RS98626	142		
RS73801	184	RS78153	145	RS92005	162	RS94005	159	RS99019	146		
RS73802	184	RS78203	150	RS92006	162	RS94006	159	RS99020	146		
RS73803	184	RS78204	150	RS92007	160	RS94060	159	RS99510	146		
RS73804	184	RS78205	155	RS92011	160	RS94073	159	RS99511	146		
RS73805	184	RS78206	155	RS92012	160	RS94124	159	RSH20	107		
RS73806	184	RS78514	146	RS92015	161	RS94125	159	RSH21	107		
RS73807	184	RS78524	146	RS92016	161	RS94130	167	RSH41	106		
RS73808	184	RS78541T	151	RS92023	162	RS94131	167	RSH41B	106		
RS76107	172	RS78542	148	RS92024	162	RS94132	167	RSH42	106		
RS76110	172	RS78543T	151	RS92030	174	RS94133	167	RSH43	106		
RS76111	172	RS78545T	151	RS92031	174	RS96001	147	RSH44	106		
RS76113	172	RS78546T	151	RS92032	174	RS96002	147	RSH45	106		
RS76114	172	RS78559	148	RS92033	174	RS96003	147	RSH46	106		
RS78001	154	RS78600	144	RS92034	174	RS96004	147	RSH47	106		
RS78002	154	RS78601	154	RS92035	174	RS96501	147	RSH48	106		
RS78003	155	RS78602	154	RS92047	174	RS96502	147	RSPA20P	189		
RS78004	155	RS78603	155	RS92048	174	RS96503	147	RSPA30P	189		
RS78006	155	RS78604	155	RS92049	174	RS96504	147	RSPA40P	189		
RS78007	155	RS78606	155	RS92050	174	RS98013	146	RSPA50P	189		
RS78023	146	RS78607	155	RS92099	163	RS98014	146	RSZ134E	42		
RS78024	146	RS78609	144	RS92101	164	RS98015	146	SPTA12	137		
RS78027	153	RS78610	144	RS92101N	166	RS98016	146	SPTA4	137		
RS78028	153	RS78620	144	RS92102	163	RS98101	143	SPVAN-MT	50		
RS78029	153	RS78621	144	RS92104	163	RS98102	143	SPVAN-MTD	50		
RS78030	153	RS78622	144	RS92104N	163	RS98103	144	SPVAN-MTDS	50		
RS78041T	151	RS78627	153	RS92113	160	RS98104	144	SPVAN-MTS	50		
RS78042T	151	RS78628	153	RS92114	160	RS98105	143	SPVANB	50		
RS78045T	151	RS78629	153	RS92117	161	RS98106	143	SPVANN	50		
RS78046T	151	RS78630	153	RS92118	161	RS98107	144	SROTOLATORE	215		
RS78054	148	RS78630	149	RS92121	161	RS98108	144	ST133	148		
RS78059	148	RS78631	145	RS92125	164	RS98109	144				

Emilia
SMART

Emilia
prime

Multiprese
Emilia

UNIKA

**power
Shell**

**plug
Shell**

**TRI
X**
pro

**ela
PLUG**



ROSI SRL Produzione Materiale Elettrico
Via Marabotto, 180 - 29010
Castelnuovo Fogliani (PC) ITALY
Tel. +39 0523 947166
www.rosi.it - info@rosi.it

